

Superlux[®] DRK-A3C2

套裝樂器用麥克風

概述

DRK-A3C2是5只套裝樂器專用麥克風，它們分別是用於低音樂器的PRA-218A 1支，用於中、低音的PRA-228A 2支，用於中、高音樂器的PRA-268AH 2只。麥克風殼身與旋轉接頭連體。

特徵

PRA-218A	PRA-228A	PRA-268AH
具有良好的包含低音樂器頻譜的下限頻響。	具有平坦的中低頻響應。	具有良好的包含中高音樂器頻譜，獨特的頻率響應。
高聲壓，大動態，低失真。	動態大，失真小。	高聲壓，大動態，低失真。
適用於低音樂器。如低音鼓，大倍司，銅鼓等。	適用於中、低音樂器。如爵士鼓，邊鼓，吉它等。	中音明亮，高音細膩。

技術數據

項目 \ 型號	PRA-218A	PRA-228A	PRA-268AH
類型	動圈	動圈	背柱極電容麥克風
指向性	超心形	超心形	超心形
頻率響應 [Hz]	20~12500	50~16000	50~16000
靈敏度 [dBV/pa]	-53 (2.2mv/pa)	-53 (2.2mv/pa)	-44 (6.3mv/pa)
標稱阻抗 [Ω]	500	500	200
外形尺寸 [mm]	Φ43x120(L)x80(H)	Φ42x110(L)x80(H)	Φ29x165 (L)
重量 [g]	210	185	180
最大聲壓級 [dB]	134dB (諧波失真≤1% 1000Hz)	134dB (諧波失真≤1% 1000Hz)	134dB (諧波失真≤1% 1000Hz)

附註

成套件： PRA-218A 1只
 PRA-228A 2只
 PRA-268AH 2只
 硬塑料盒 1只
 銅製轉換螺母(5/8" 27-3/8" 16) 5只



原理：壓力梯度型，
無輸出變壓器電路。

動態範圍：110dB


電源供電：9-48V幻像供電

耗流：2mA


最小負載阻抗：1000Ω



頻率響應 PRA-218A

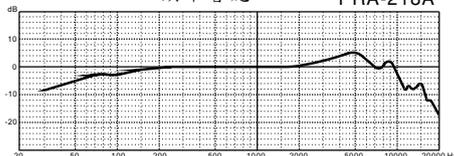

頻率響應 PRA-228A

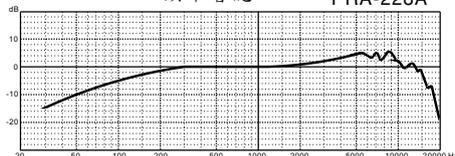

頻率響應 PRA-268AH

