

Superlux®

DRKB5C2MKII

录音级鼓组 7 支套装

CONTACT US

国际行销和业务

广范实业有限公司

+886-2-26931323

sales@superlux.com.tw

support@superlux.com.tw

中国地区行销和业务

广范企业发展（连云港）有限公司

+86 0518-83885188

shsales@superlux.com.tw

support_cn@superlux.com.tw

DRKB5C2MKII

录音级鼓组 7 支套装

概述

DRKB5C2MKII 录音级套装话筒是现场表演和专业录音的理想选择。按乐器的使用不同，分别由1支低音乐器用的PRO218A拾取大鼓；3支中低音乐器用的PRO228A拾取中、小鼓；2支中高音乐器用的PRO268B拾取铜钹和1支用于拾取弹簧鼓响弦声的PRA288A话筒组成。

其中PRO228A话筒壳身与旋转接头连体，其它几支话筒随附夹子。这些高品质的话筒除配套鼓组使用外，也可单独为乐器拾音，并且提供了宽阔的频率响应，优越的灵敏度，快速的暂态响应，满足高标准的动态响应。

应用

舞台表演 / 录音室 / 打击乐器

随货附件



YH27
话筒夹



YH24S
话筒夹



S20
海绵头




HM30S
话筒夹




选购配件

HM12A 鼓夹


PRO268B



PRO218A



PRO228A



PRA288A



DRKB5C2MKII 鼓组套装包含

PRO218A×1 大鼓话筒

PRO228A×3 中鼓话筒

PRO268B×2 乐器话筒

PRA288A×1 小鼓弹簧弦专用话筒

PRO218A x1

大鼓话筒

概述

超心型动圈话筒是专为低音鼓设计的，耐最高声压达174 dB，为动圈话筒之最。研制开发多年，独特的频率响应，亦适合低音乐器拾音。

- 受负载阻抗变化的影响很小声反馈前增益大
- 适用于低音鼓，踢鼓和其它高动态范围低音乐器的拾音



特征

- 具有特定的低频响应，低音柔和有力

应用

大鼓 / 高动态低音乐器

PRO218A频率响应图（超心型指向）

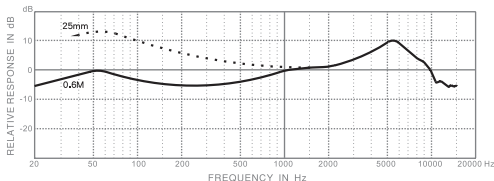


PRO218A

超心型指向

比心型更窄的收音特性，适合强调轴向的音源，同时排除其他方向的干扰，对于需要使用多重话筒颇有帮助。同样具有近讲效应，适合用于搭配舞台回馈喇叭的场合。

规格		*注意：技术规格可能有所更动
音头	动圈	
指向性	超心型	
频率响应	20-10,000 Hz	
灵敏度	-64 dBV/Pa (0.6 mV)	
阻抗	40Ω	
最小负载	150Ω	
最大声压 SPL	174 dB	
表面涂装	钛蓝	
接头	XLR3M	
尺寸	Ø58.5×135mm (Ø2.3"×5.31")	
净重	350g (12.3 oz)	

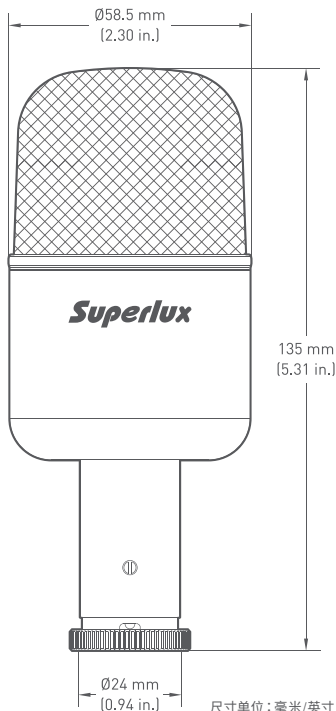

PRO228A x3

中鼓话筒

概述

专为中鼓话筒设计的，附固定式话筒架接头，亦适合管乐拾音，耐最高声压150 dB。

- 耐高声压、大动态及低失真
- 适用于中低音乐器



特征

- 平坦的中低频特性及宽阔的频率响应

应用

中鼓 / 小鼓 / 打击乐器 / 管乐

PRO228A频率响应图（超心型指向）

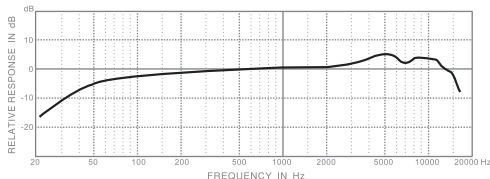


PRO228A

超心型指向

比心型更窄的收音特性，适合强调轴向的音源，同时排除其他方向的干扰，对于需要使用多重话筒颇有帮助。同样具有近讲效应，适合用于搭配舞台回馈喇叭的场合。

规格		*注意：技术规格可能有所更动
音头	动圈	
指向性	超心型	
频率响应	50-16,000 Hz	
灵敏度	-54 dBV/Pa (2.0 mV)	
阻抗	300Ω	
最小负载	300Ω	
最大声压 SPL	150 dB	
表面涂装	钛蓝	
接头	XLR3M	
尺寸	Ø43×123mm (Ø1.69"×4.84")	
净重	180g (6.52 oz)	

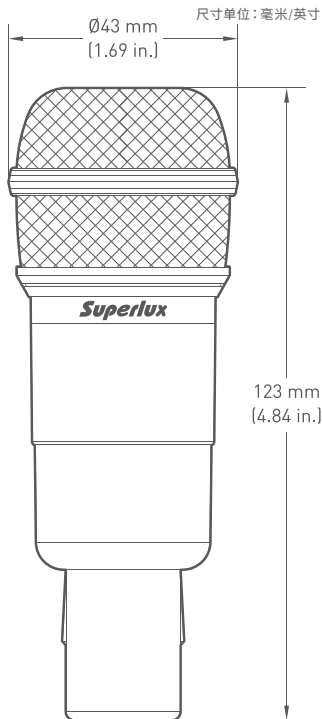

PRO268B x2

乐器话筒

概述

背驻极电容话筒，专为爵士鼓铜钹收音设计，也适合中高频乐器。音头结构为可换式，以选用不同指向特性音头。

- 高声压、大动态、低失真
- 声反馈前增益高
- 适用于中高音乐器拾音



特征

- 背驻极电容话筒
- 平宽的低频响应，在中高频略有凸起的频率响应曲线

应用

鼓组铜钹 / 弦乐器 / 管乐 / 中高音乐器拾音

PRO268B频率响应图（心型指向）

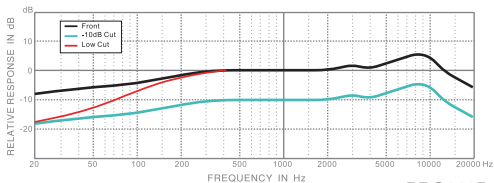


PRO268B

心型指向

对于正面有最强的灵敏度，对于侧面则稍弱，对于背后最不敏感。
很适合一般现场扩声使用，有明显的近讲效应，适合歌唱者。

规格		*注意：技术规格可能有所变动
音头	背驻极，Ø16 mm (Ø0.63")	
指向性	心型	
频率响应	40-20,000 Hz	
滤波器	80Hz, 12 dB/oct	
衰减器	-10 dB	
灵敏度	-43 dBV/Pa (7.1 mV)	
阻抗	200 Ω	
最小负载	1000 Ω	
信噪比	69 dB	
等效噪音 SPL	25 dB	
最大声压 SPL	140 dB	
动态范围	115 dB	
电源需求	12-52V DC, 2 mA	
表面涂装	钛蓝	
接头	XLR3M	
尺寸	Ø19.9×240 mm (Ø0.78"×9.45")	
净重	270 g (9.5 oz)	

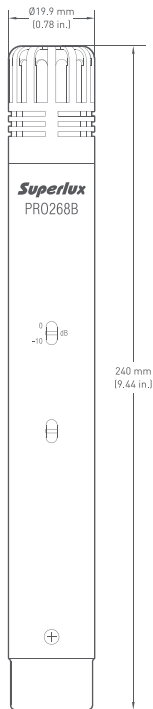

尺寸单位：毫米/英寸

PRA288A x1

小鼓弹簧响弦专用话筒

概述

按小鼓弹簧响弦声频谱设计的特定响应，将低频衰减，极高频也稍微衰减一些，作为小鼓的辅助拾音，适合中高频打击乐器。

- 心型指向拾取直接音，抑制环境噪音，取得最大回授临界点
- 小巧迷人的外型，良好的隐蔽性
- 耐用的金属结构



特征

- 按小鼓弹簧响弦声频谱设计的特定响应

应用

小鼓弹簧鼓响弦 / 黑管 / 唢呐

PRA288A频率响应图（心型指向）

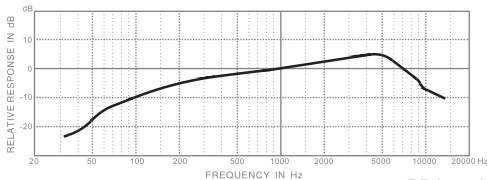


PRA288A

心型指向

对于正面有最强的灵敏度，对于侧面则稍弱，对于背后最不敏感。很适合一般现场扩声使用，有明显的近讲效应，适合歌唱者。

规格		*注意：技术规格可能有所更动
音头	动圈	
指向性	心型	
频率响应	80-20,000 Hz	
灵敏度	-56 dBV/Pa (11.6 mV)	
阻抗	500Ω	
最小负载	500Ω	
最大声压 SPL	140 dB	
表面涂装	钛蓝	
接头	XLR3M	
尺寸	Ø29×107mm (Ø1.14"×4.21")	
净重	110g (3.9 oz)	

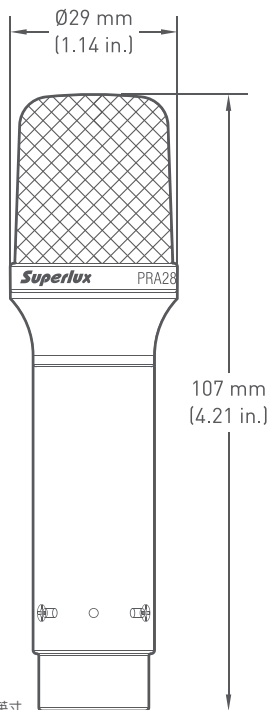

尺寸单位：毫米/英寸



保固服务

Superlux舒伯乐针对在符合使用手册上所载明之使用方法，给予自购买日期起，一年的所有材质及制造质量的保证期限。此保证期限将依据在不同国家或地区而有所调整。请联络当地的经销商以或得更多的信息。在有效期限内，若发现任何材质或生产质量，或是任何功能无法正常使用，Superlux将进行维修或更换零件。此保证条款只针对经由Superlux所授权的代理商或经销商所卖出的产品，然而以下的状况将不在保证条款内：

由于意外、错误的使用、不正当的使用、自行修改或维修，运送过程中造成的损害，不遵守说明书上所载明之使用方法、未经由Superlux所授权的公司执行维修的动作，由非授权的经销商所提出的要求，或任何Superlux产品其上的序列号贴纸已经无法辨识或已经修改或被移除者。Superlux产品的维修只能由原厂所授权的维修中心或是授权的代理商或经销商为之。未经授权的维修、保养或修改将无法获取相关的保证，并且排除在保证条款之外。在保证条款下的维修保证，必须在提出当地授权代理商或经销商的销货收据下，才能获得保障。而且必须在提出采买日期才能决定您的Superlux产品是否在保证期限内。要获得原厂授权的维修保固，请联络业经授权的代理商、经销商或经由电邮 support_cn@superlux.com.tw 与我们联系。