



# SM 112

## 演奏系列

### 概述

SM 系列音箱都帶有內置的分頻網絡以及專業的保護電路, 免去外置分頻驅動的麻煩, 令系統更加簡潔, 絕對是樂隊演出擴聲系統的首選, 同樣適用於樂器演奏, 迪斯科, 歌舞廳, 演唱會等場合。

SM 112是專門為多功能用戶設計, 無論是流動演出還是固定按裝系統, 長期使用功能穩定. 高低頻表現均衡, 最大的特點就是整體輕巧而擁有較高的靈敏度, 亦可作為表演監聽音箱使用。

低音單元是由12吋低音紙盆和4吋銅包鋁扁線音圈支架組成的, 聲音極具穿透力, 低頻反應速度靈敏, 搭配超重低音后在大動態場合表現非常理想。

特有的壓縮驅動器, 結合1吋高頻喉隙和1.75吋鈦金屬震膜令高音部份音質更加清晰透徹。

### 特徵


- 二分頻音箱
- 12英吋低音單元
- 1.75英吋帶有指向號筒的壓縮驅動器
- 450W功率承載
- 高強度多層板(CLB)箱體
- 梯形箱體設計, 多功能用途
- 凹陷式把手設計, 更牢固安全

### 技術數據

RMS平均功率	450W
音樂功率	900W
峰值功率	1800W
頻率響應	60-20KHz
輸入阻抗	8Ω
輸入靈敏度	98 dB SPL
最大控制聲壓級	131 dB
覆蓋角度(平均-6dB)	
水平角度	90°
垂直角度	75°
箱體材料	多層板(CLB)
顏色	黑色
低音單元	12吋 (L12AS)
高音單元	1.75吋 (H44AS)
輸入接口	2組 NL4, 連接至±1
支架頂眼	有
箱體尺寸(高×寬×長)	650×440×350 mm
箱體重量	21.0Kg



頻響曲線圖

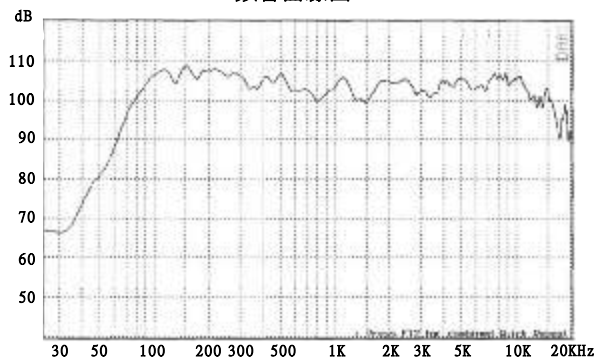

廣 範 實 業 有 限 公 司

GOANG-FANN CO., LTD.

台北縣汐止市福德一路342巷2弄7號3樓

Tel: 886-2-26931323 Fax: 886-2-26948990

E-mail: sales@tenlux.com.tw

Http://www.superlux.com.tw