

Superlux®



SM 215

演奏系列

概述

SM 系列音箱都帶有內置的分頻網絡以及專業的保護電路, 免去外置分頻驅動的麻煩, 令系統更加簡潔, 絕對是樂隊演出擴聲系統的首選, 同樣適用於樂器演奏, 迪斯科, 歌舞廳, 演唱會等場合。

SM 215是專門為需要大動態音域用戶設計, 無論是流動演出還是固定按裝系統, 長期使用功能穩定. 獨特的雙低音設計, 令低頻能量倍增, 聲音力量更紮實, 在不需要外加超低音的情況下, 依然保持強大的低頻能量. 擁有單只音箱1200W的平均功率, 令聲音的發出輕鬆自如, 不受功率限制。

低音單元是由15吋低音紙盆和4吋銅包鋁扁線音圈支架組成的, 聲音極具穿透力, 低頻反應速度靈敏, 搭配超重低音后在大動態場合表現非常理想。

特有的壓縮驅動器, 結合1吋高頻喉隙和1.75吋鈦金屬震膜令高音部份音質更加清晰透徹。

特徵


- 二分頻音箱
- 兩個15英吋低音單元
- 1.75英吋帶有指向號筒的壓縮驅動器
- 1200W 大功率承載
- 高強度多層板(CLB)箱體
- 梯形箱體設計, 多功能用途
- 凹陷式把手設計, 更牢固安全

技術數據

RMS平均功率	1200W
音樂功率	2400W
峰值功率	4800W
頻率響應	40-20KHz
輸入阻抗	4Ω
輸入靈敏度	102dB SPL
最大控制聲壓級	138dB
覆蓋角度(平均-6dB)	
水平角度	80°
垂直角度	45°
箱體材料	多層板(CLB)
顏色	黑色
低音單元	15吋 (L15AS)
高音單元	1.75吋 (H44AS)
輸入接口	2組 NL4, 連接至±1
支架頂眼	無
箱體尺寸(高×寬×長)	1120×500×500 mm
箱體重量	38.0Kg



頻響曲線圖

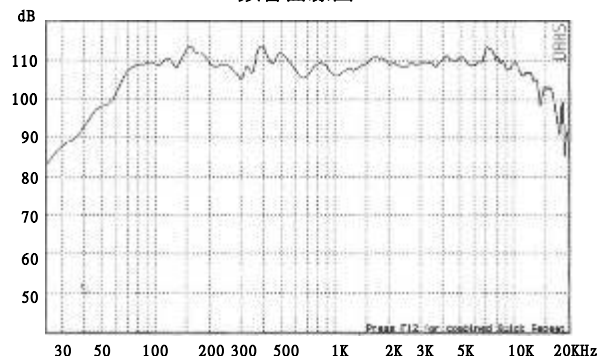

廣 範 實 業 有 限 公 司

GOANG-FANN CO., LTD.

台北縣汐止市福德一路342巷2弄7號3樓

Tel: 886-2-26931323 Fax: 886-2-26948990

E-mail: sales@tenlux.com.tw

Http://www.superlux.com.tw