

## E304 全指向邊界麥克風

### 概述

無指向邊界麥克風，有黑、白兩色，適合放在桌面上，頻率響應寬闊的小型電容式麥克風音頭，可消除反射式相位失真，並提供清晰及高信號的音頻輸出，音色純真無音染現象。內置麥克風前置放大器供電元件，無需使用外置供電模組。

### 特徵


- 壓模鑄造的堅固外殼
- 雙層金屬網罩的構造
- 回授前高增益



### 規格技術

音頭	背駐極 Ø9.7mm (Ø0.38")
指向性	無指向
頻率響應	20-18,000Hz
靈敏度	-39 dBV/Pa (11.2mV)
阻抗	600 Ω
最小負載	2,000 Ω
信噪比	70 dB
等效噪音 SPL	24 dB
最大聲壓 SPL	127 dB
動態範圍	103 dB
電源需求	Phantom 9-52 V $\equiv$ , 4 mA
接頭	TA3M
尺寸	Ø85×22.5mm (Ø3.35"×0.88")
表面塗裝	黑、白
淨重	200g (7oz)

E304 頻率響應圖 (無指向)

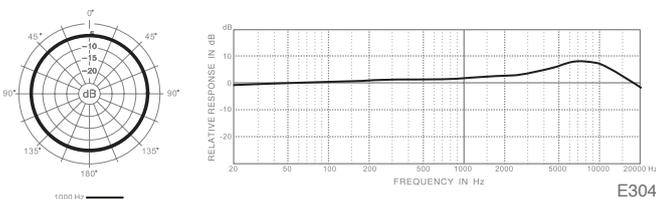

### 產品隨附



33' TA3F~XLR3M麥克風線 (10M)