

## HMC660

### 专业用监听耳机 / 电容式麦克风

#### 概述

HMC660 耳机麦克风是设计给专业人士，以符合高品质监听与通讯的需求。精密的声学设计整合了驱动单元，及专业的电容麦克风，使得聆听与讲话的性能，同时达到均衡音色与高动态范围。适合现场实况转播、DJ、个人视讯会议、线上游戏、多媒体应用等。

#### 特色


- 极佳的细节及中高音呈现
- 采用录音室等级 HD660 耳机
- 封闭式耳罩提供最佳的隔噪效果
- 超心型指向电容式麦克风 PRA30，具声反馈前增益大特性
- 耐用且易于固定的防风罩，可有效降低喋声

HMC660: 3m卷线/裸线

HMC660X: 3m卷线/3.5mm立体声耳机接头转6.3mm接头(螺牙类型) / XLR麦克风插头

HMC660E: 3m卷线/3.5mm立体声耳机接头转6.3mm接头(螺牙类型) / 3.5mm立体麦克风接头(接线为mono单音)

HMC660 频率响应图 (超心型)

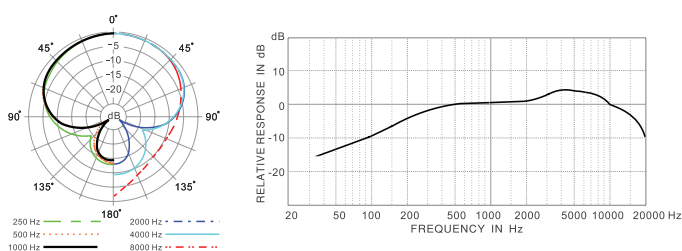

产品随附



S11海绵头



A7便携盒



#### 技术规格

##### 耳机

型式	电容、封闭式、包耳
灵敏度	96 dB SPL (1mW)
频率响应	10-30,000 Hz
最大输入功率	100 mW
额定阻抗	150 Ω (铜包铝线)
夹力	约 6 牛顿
净重 (不含线)	233g (8.21 oz.)

##### 麦克风

型式	背驻极电容
指向特性	超心型
频率响应	50-15,000 Hz
灵敏度	-40 dBV / Pa (10 mV / Pa)
最大声压 SPL	136 dB SPL (THD ≤ 1% 1 kHz)
等效噪音	24 dB (IEC/DIN 651)
额定阻抗	200 Ω
动态范围	112 dB
电源需求	1.5 - 9V DC 幻象电源
耗电	3mA