

## HMC660

### 專業用監聽耳機 / 電容式麥克風

#### 概述

HMC660 耳機麥克風是設計給專業人士，以符合高品質監聽與通訊的需求。精密的聲學設計整合了驅動單元，及專業的電容麥克風，使得聆聽與講話的性能，同時達到均衡音色與高動態範圍。適合現場實況轉播、DJ、個人視訊會議、線上遊戲、多媒體應用等。

#### 特色


- 極佳的細節及中高音呈現
- 採用錄音室等級 HD660 耳機
- 封閉式耳罩提供最佳的隔噪效果
- 超心型指向電容式麥克風 PRA30，具聲反饋前增益大特性
- 耐用且易於固定的防風罩，可有效降低嘆聲

HMC660: 3m卷線/裸線

HMC660X: 3m卷線/3.5mm立體聲耳機接頭轉6.3mm接頭（螺牙類型）/ XLR麥克風插頭

HMC660E: 3m卷線/3.5mm立體聲耳機接頭轉6.3mm接頭（螺牙類型）/ 3.5mm立體麥克風接頭（接線為mono單音）

HMC660 頻率響應圖（超心型）

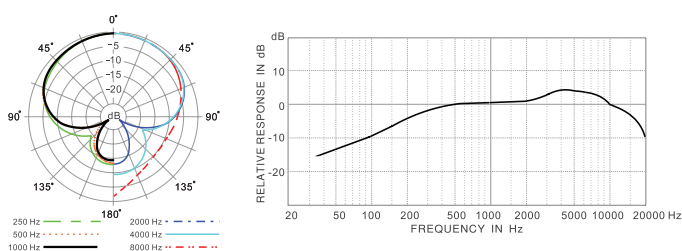

產品隨附



S11海棉頭



A7便攜盒



#### 技術規格

##### 耳機

型式	電容、封閉式、包耳
靈敏度	96 dB SPL (1mW)
頻率響應	10-30,000 Hz
最大輸入功率	100 mW
額定阻抗	150 Ω (銅包鋁線)
夾力	約 6 牛頓
淨重 (不含線)	233g (8.21 oz.)

##### 麥克風

型式	背駐極電容
指向特性	超心型
頻率響應	50-15,000 Hz
靈敏度	-40 dBV / Pa (10 mV / Pa)
最大聲壓 SPL	136 dB SPL (THD ≤ 1% 1 kHz)
等效噪音	24 dB (IEC/DIN 651)
額定阻抗	200 Ω
動態範圍	112 dB
電源需求	1.5 - 9V DC 幻象電源
耗電流	3mA

HMC660- Interim Catalogue 暫行目錄

\*Specifications are subject to change without notice

\*設計和規格如有更改，恕不另行通知

TC