

# DRKK5C2

## 鼓組套裝麥克風

### 概述

DRKK5C2 是七支套裝專業舞臺擴錄聲樂器用麥克風，包括用於大鼓拾音的 PRA218B 麥克風一支、用於中鼓拾音的 D10C 麥克風三支、用於小鼓拾音的 D10D 麥克風一支和用於銅鈸等中高音樂器拾音的 E102 麥克風兩支。

高品質的 DRKK5C2 麥克風除鼓組配套使用外，也可單獨為樂器拾音。

### 特徵

#### PRA218B 大鼓麥克風

- 60-100 Hz 低頻區及 2500 Hz 處有適量提升，表現出豐滿、渾厚及真實的衝擊聲
- 高聲壓、大動態、低失真
- 適用低音樂器，如低音鼓、地鼓、銅鼓、低音吉它等

#### E102 銅鈸麥克風

- 具有良好的包含中高音樂器頻譜，獨特的頻率響應
- 高聲壓、大動態、低失真
- 適用鋼琴、豎琴、鈸、鐺等

#### D10C 中鼓麥克風

- 具有獨特的中低頻響應，鼓聲強有真實感，鼓音色的個性得以突出表現
- 動態大、失真小
- 適用中低音樂器，如爵士鼓、邊鼓、吉它等


#### D10D 小鼓麥克風

- 具有良好的包含中高音樂器頻譜獨特的頻率響應，音色厚實、響亮有力
- 能表現出乾淨、明亮、清脆、穿透力很強的音色
- 高聲壓、大動態、低失真
- 適用管弦、薩克斯管、電吉它




規格技術	PRA218B	E102	D10C	D10D
音頭	動圈	背駐極, Ø9.7mm (Ø0.38")	動圈	動圈
指向特性	超心型	心型	超心型	超心型
頻率響應	30-10,000 Hz	50-16,000 Hz	50-16,000 Hz	50-16,000 Hz
靈敏度	-61 dBV/Pa (0.9 mV)	-43 dBV/Pa (7.1 mV)	-57 dBV/Pa (1.4 mV)	-56 dBV/Pa (1.6 mV)
額定阻抗	N/A	N/A	200 Ω	200 Ω
輸出阻抗	200 Ω	200 Ω	N/A	N/A
最小負載阻抗	200 Ω	1,000 Ω	N/A	N/A
信噪比	N/A	75 dB	N/A	N/A
等效輸出噪聲	N/A	19 dB	N/A	N/A
最大聲壓	148 dB SPL	149 dB SPL	138 dB SPL	135 dB SPL
動態範圍	N/A	130 dB	N/A	N/A
電源要求	N/A	12-52V DC, 3 mA	N/A	N/A
表面塗裝	黑	黑	黑	黑
接頭	XLR3M	XLR3M	XLR3M	XLR3M
尺寸	Ø58×140mm (Ø2.28"×5.51")	Ø21×200mm (Ø0.83"×7.90")	Ø48×105mm (Ø1.90"×4.10")	Ø48×105mm (Ø1.90"×4.10")
淨重	375g (13.2 oz)	140g (5.00 oz)	230g (8.10 oz)	230g (8.10 oz)


PRA218B 頻率響應圖 (超心型)

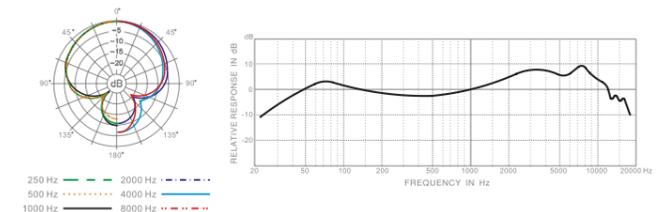


E102 頻率響應圖 (心型)

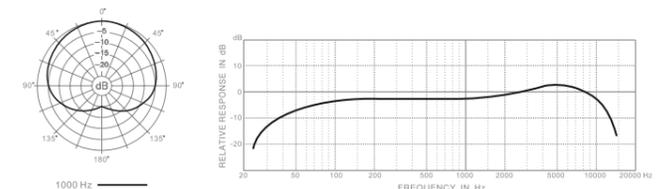

D10C 頻率響應圖 (超心型)

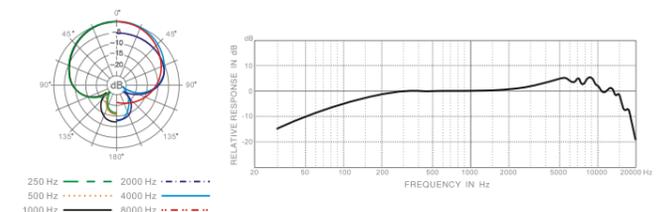

D10D 頻率響應圖 (超心型)

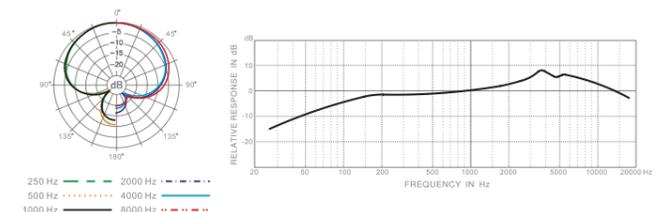

### 產品隨附



DRKK5C2- Interim Catalogue 暫行目錄

\*Specifications are subject to change without notice

\*設計和規格如有更改，恕不另行通知

TC