


DSK Series

Demo Station Kit for Headphones


DSK系列試聽台是SUPERLUX特別設計之多功能產品試用平台，可協助展示耳機及麥克風等產品，並以簡單及清楚的使用介面引導消費者試用並了解產品特性，進而達到協助銷售之目的。

DSK能依現場環境配置為直立壁掛式及平躺式二種型態，在搭配不同鋼絲掛架的組合下可以成為頭戴式耳機、入耳式耳機甚至是麥克風的展示與測試平台。


DSK-H01D展示狀態



DSK-H02W展示狀態

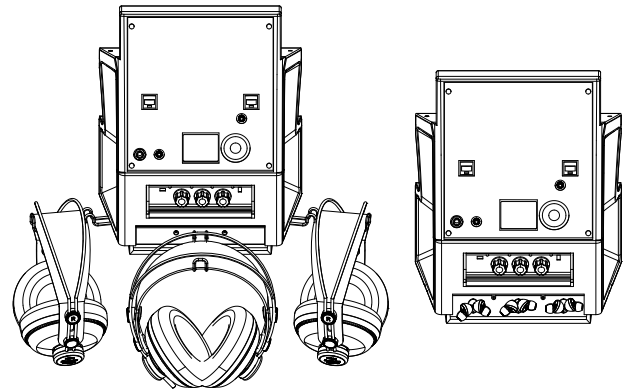


包裝內容物

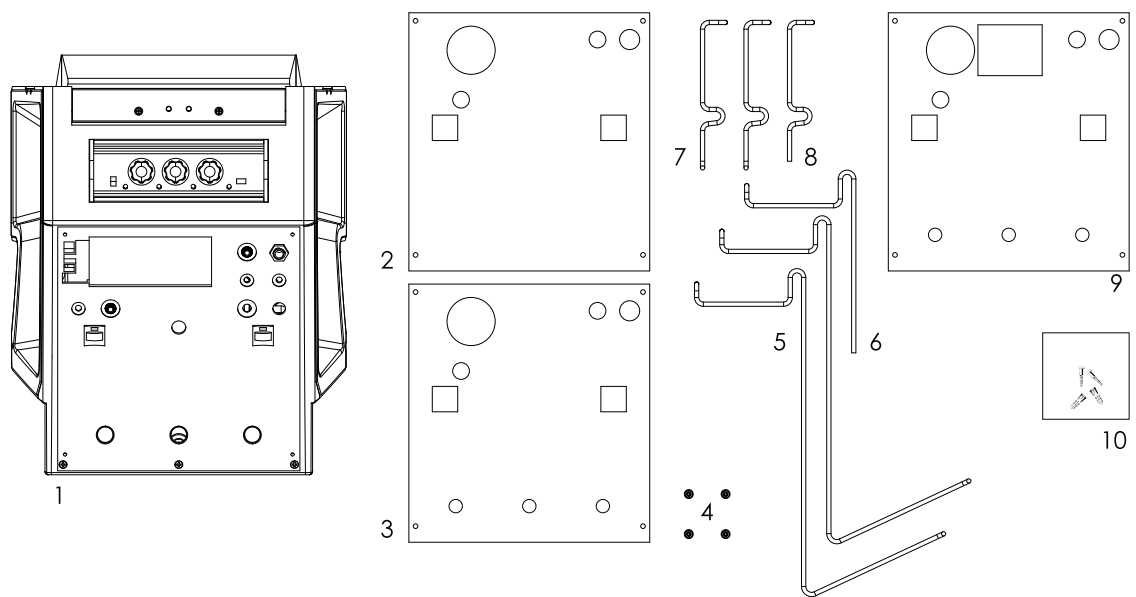

1. 試聽台本體
2. 透明面板通用款
3. 透明面板入耳式耳機桌上型展示專用款
4. 面板螺絲
5. 頭戴式耳機桌上型展示用Z型鋼絲X 2
6. 頭戴式耳機桌上型展示用直腳鋼絲
7. 頭戴式耳機牆掛型展示用彎腳鋼絲X 2
8. 頭戴式耳機牆掛型展示用直腳鋼絲
9. 面板文宣
10. 牆掛螺絲安裝套件包
11. 使用手冊
- *. 說明中將以黑色數字代表上述零件

各部功能介紹

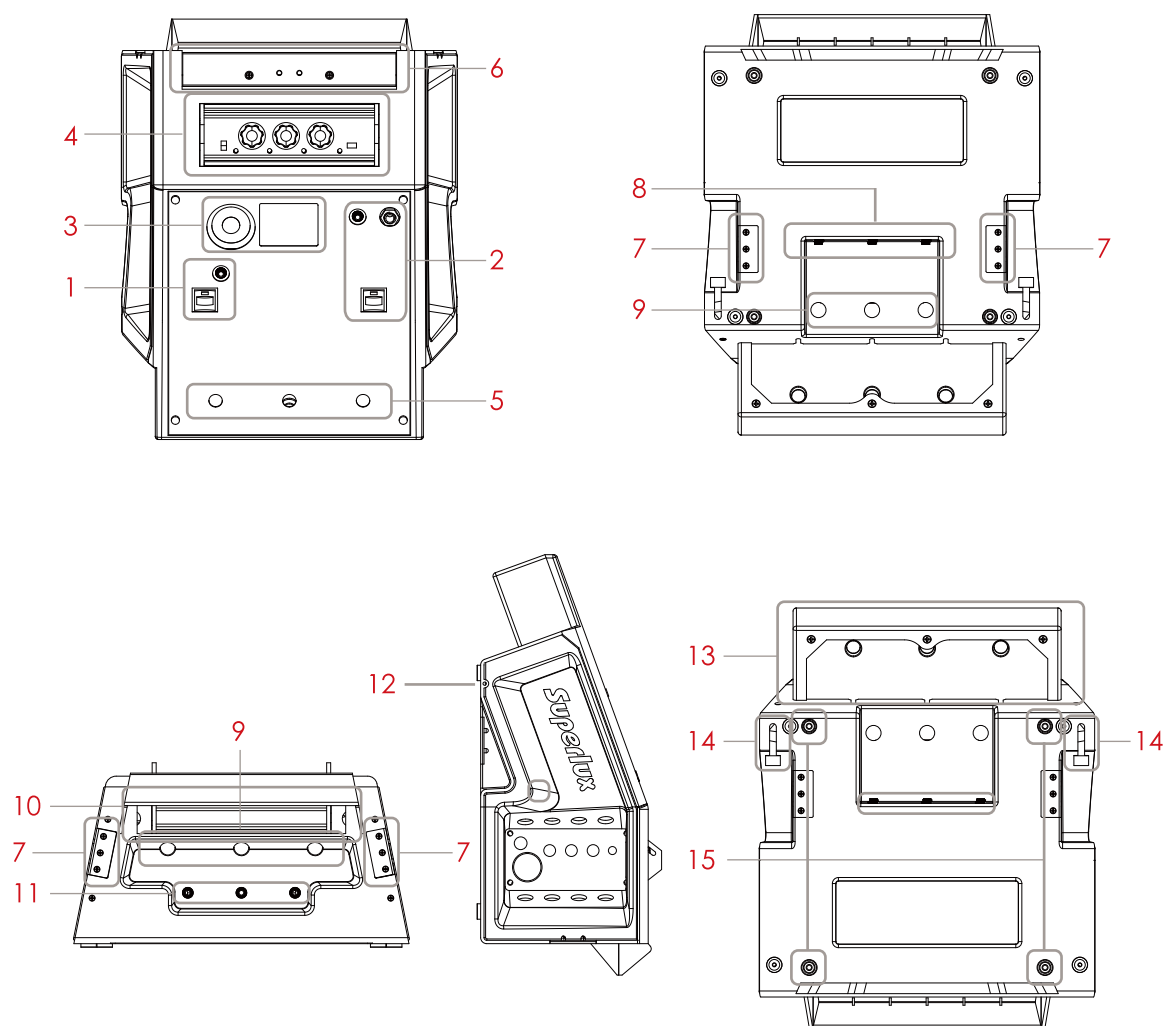


1. 3.5mm外接撥放器輸入接頭及播放按鈕
2. 3.5mm與6.3mm耳機輸出接頭及播放按鈕
3. i-pod 操作區域
4. HA-3D 操作面板
5. 入耳式耳機展示及收納孔
6. 鋼絲固定座及入耳式耳機展示孔遮板
7. 鋼絲耳機架壓板
8. 桌上型3.5mm耳機插孔
9. 耳機防竊防拉孔



10. 桌上型電源線收納空間
 11. 牆掛型3.5mm耳機插孔
 12. 牆掛型防竊螺絲孔
 13. 牆掛型電源線收納空間
 14. 牆掛螺絲孔
 15. 上蓋固定螺絲
- **.
- 說明中將以紅色數字代表上述位置或功能

DSK-H01D 桌上型入耳式耳機試聽台組裝說明


1. 請先將透明面板上之螺絲鬆開後，把標準面板換成入耳式耳機桌上型展示專用面板(3)及相對應之面板文宣(9)。

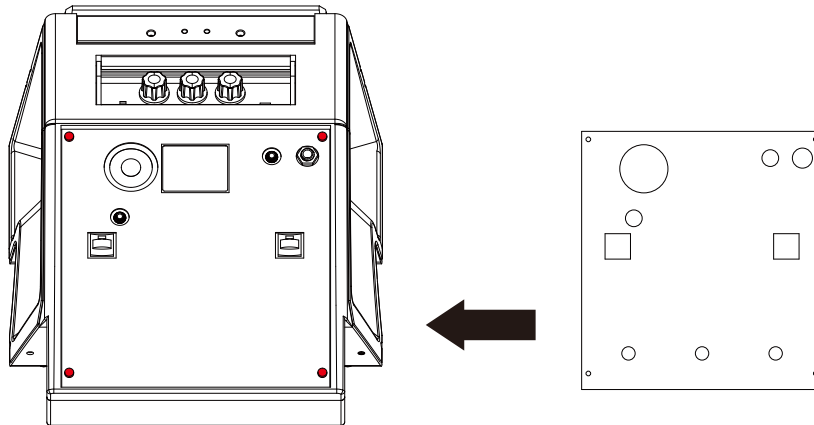



2. 裝配耳機時請將耳機插頭穿過面板之耳機收納孔(5)後，依圖示將耳機插頭穿過試聽台下方之防竊孔(9)，以防止耳機接頭遭拉扯鬆動或遭竊後插入試聽台下3.5mm插座(8)。請將所有欲放置於試上之耳機依此方式裝配。

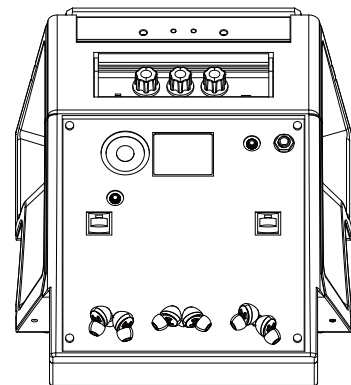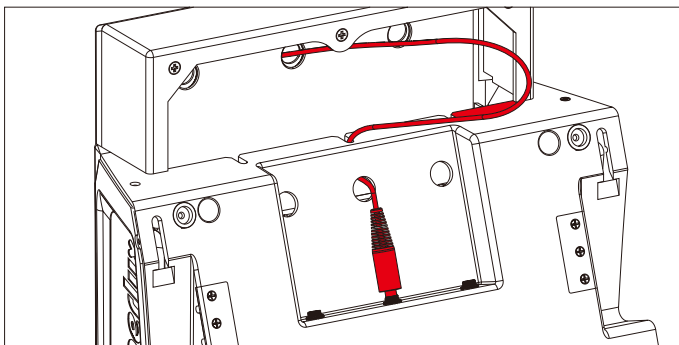




DSK-H01D 桌上型頭戴式耳機試聽台組裝說明

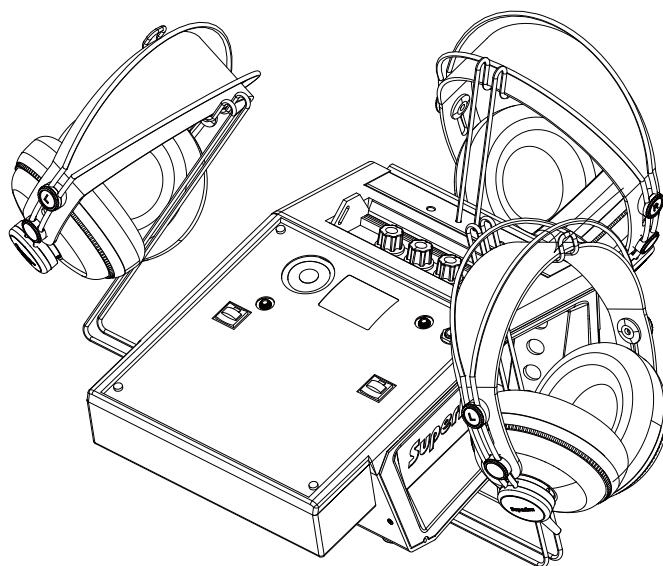


1. 請分別將左右鋼絲固定壓板(7)及螺絲依序卸下，將頭戴式耳機桌上型展示用Z型鋼絲(5)置入後，依序鎖回。




2. 將後上方紅色鋼絲固定座(6)螺絲依序卸下，轉鬆鋼絲固定座緊迫螺絲後插入頭戴式耳機桌上型展示用直腳鋼絲(6)，旋緊鋼絲固定座緊迫螺絲，最後將紅色鋼絲固定座安裝回原位置。

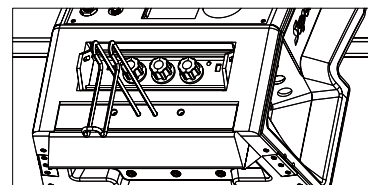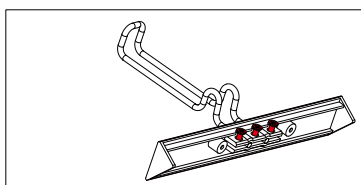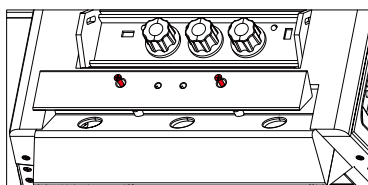


3. 裝配耳機時請使用試聽台下方之3.5mm插座(8)，並依圖示將耳機插頭穿過試聽台下方之防竊孔(9)後將線以凹槽卡住，以防止耳機接頭遭拉扯鬆動或遭竊。請將所有欲放置於試聽台上之耳機依此方式裝配。

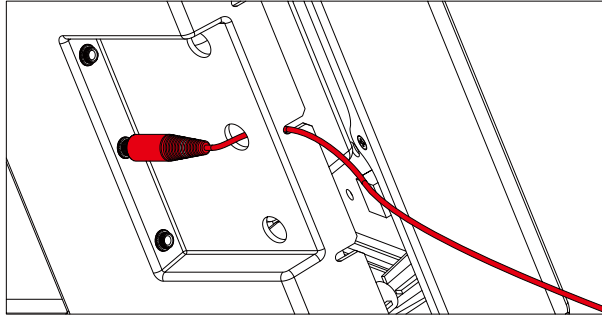


4. 依照展示耳機型號換上相對應之面板文宣(9)

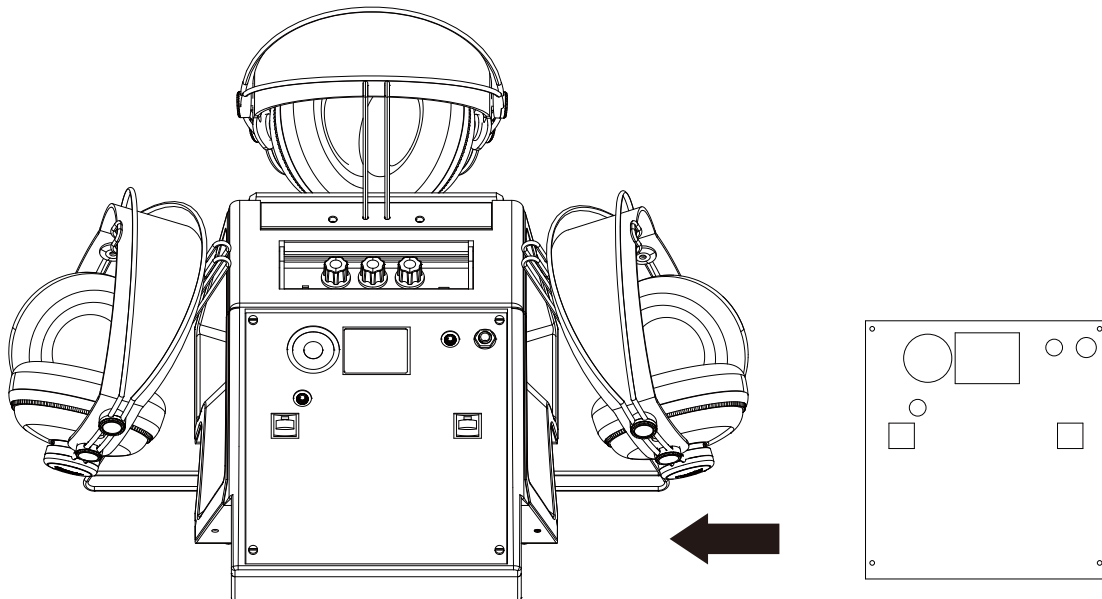


DSK-H01W 牆掛型入耳式耳機試聽台組裝說明

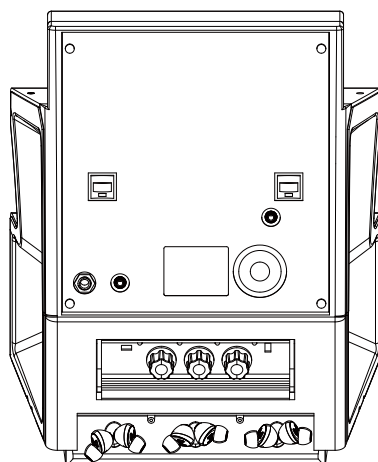


1. 將後上方紅色鋼絲固定座(6)螺絲依序卸下後收妥備用。

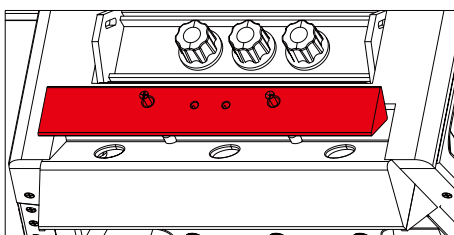


2. 裝配耳機時請將耳機插頭穿過面板之耳機收納孔後，依圖示將耳機插頭穿過試聽台下方之防竊孔(9)，以防止耳機接頭遭拉扯鬆動或遭竊後插入試聽台下方之3.5mm插座(11)。請將所有欲放置於試聽台上之耳機依此方式裝配。

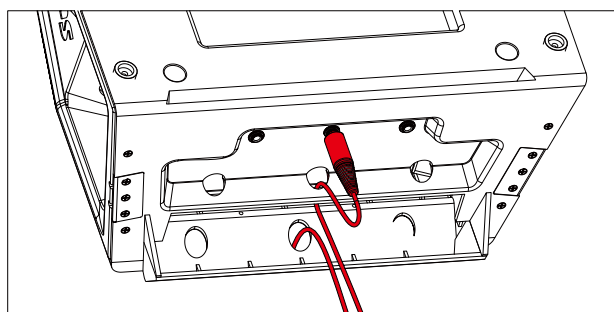

3. 防盜螺絲(12)鬆開後依圖示將試聽台之牆掛螺絲孔(14)對準牆上螺絲位置後向下移至定位並鎖上防盜螺絲。


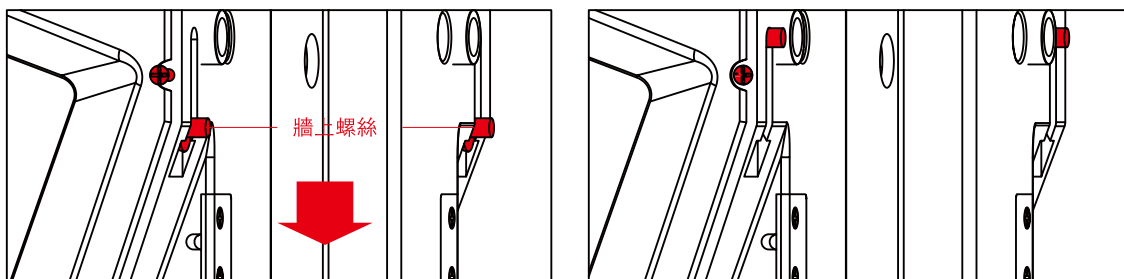


4. 依照展示耳機型號換上相對應之面板文宣(9)


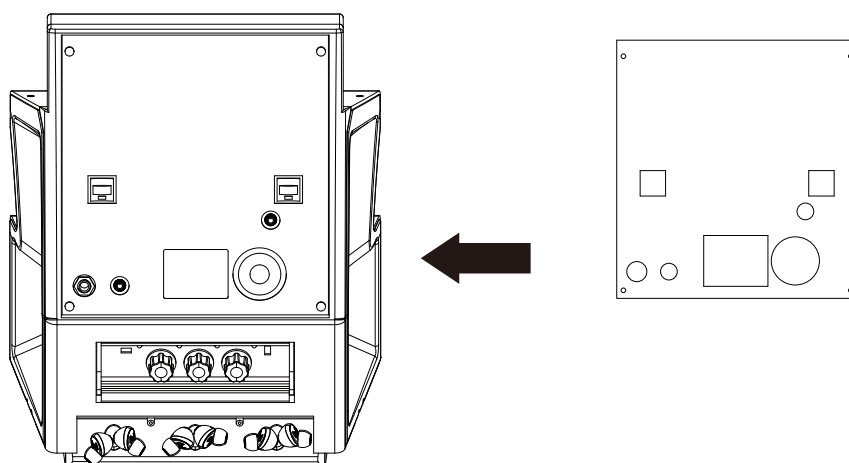


DSK-H01W 牆掛型頭戴式耳機試聽台組裝說明


1. 請分別將圖示之左右鋼絲固定壓板(7)及螺絲依序卸下，將頭戴式耳機牆掛型展示用彎腳鋼絲(7)置入後，依序鎖回。

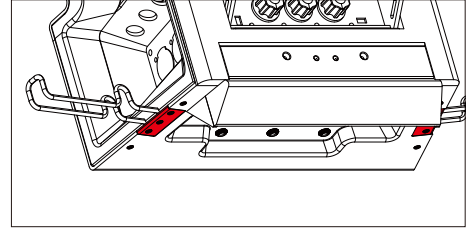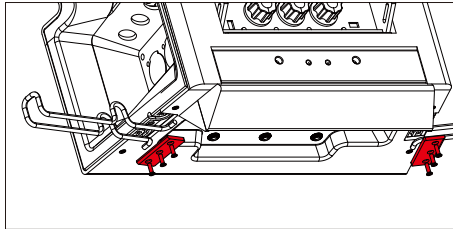


2. 將後上方紅色鋼絲固定座(6)螺絲依序卸下，轉鬆鋼絲固定座緊迫螺絲後插入頭戴式耳機牆掛型展示用直腳鋼絲(8)，旋緊鋼絲固定座緊迫螺絲，最後將紅色鋼絲固定座安裝回原位置。

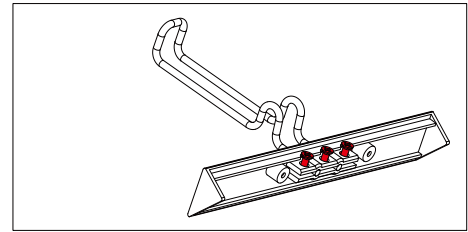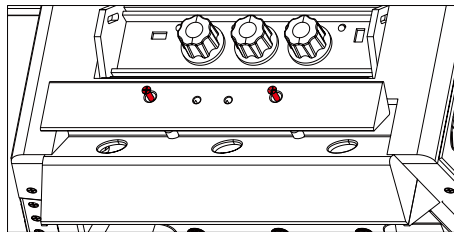

3. 裝配耳機時請使用試聽台下方之3.5mm插座(11)，並依圖示將耳機插頭穿過試聽台下方之防竊孔(9)，以防止耳機接頭遭拉扯鬆動或遭竊。請將所有欲放置於試聽台上之耳機依此方式裝配。

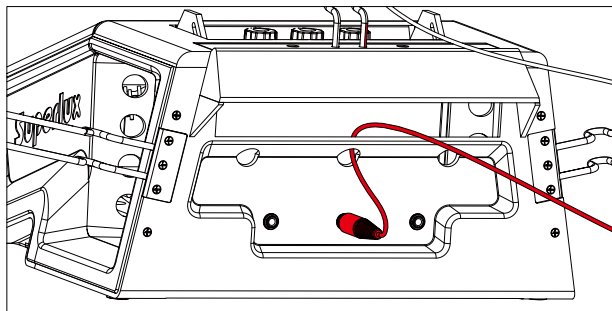

4. 防盜螺絲(12)鬆開後依圖示將試聽台之牆掛螺絲孔(14)對準牆上螺絲位置後向下移至定位並鎖上防盜螺絲。

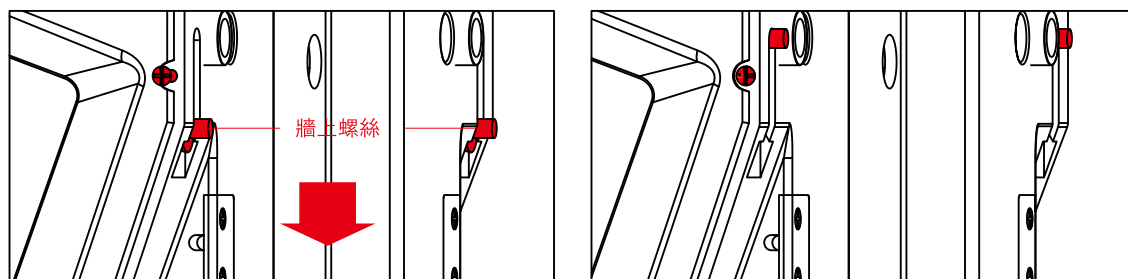

5. 依照展示耳機型號換上相對應之面板文宣(9)

