

E523/D

幻像电池两用 X/Y制式立体声麦克风

概述

E523/D X/Y制式立体声麦克风采用配对的音头，使用于声音现场收音，以达到真实的声像空间。设计供广播电视、专业录音以及数字户外录音使用。

E523/D X/Y制式立体声麦克风配备了两组平衡式输出，以搭配专业的音响与视讯设备。

这支精致的E523/D麦克风外设低频衰减开关，并且可以使用电池或者幻像供电。小型轻量化的E523/D立体声麦克风利Superlux的选购附件，可以完美地装置于摄像机上。

特征



- 采用配对的音头，使用于声音现场收音，以达到真实的声像空间。
- 设计供广播电视，专业录音以及数字户外录音使用。
- Superlux的小型化以及轻量化的E523/D可以完美地装置于摄像机上。
- 可切换的低频滤波器。
- 随供有5米长（16.5英尺）立体声麦克风线（5-pin XLR-F型卡侬与2个标准3-pin XLR-M型卡侬）。

技术数据

- 音头：背驻极偏压电容式
- 极坐标形式：X/Y立体声
- 频率响应：30 ~ 20000Hz
- 低频滤波器：150Hz, 6dB/oct.
- 灵敏度：-47dBV/Pa(4.4mV/Pa)at1kHz
- 声道平衡度：2.5dB
- 阻抗：200Ω，平衡式
- 最大声压级：126dB SPL, 1kHz at 1%T. H. D.
- 信噪比：70dB, 1kHz at 1Pa
- 动态范围：102dB, 1kHz
- 幻像电源：5 ~ 52VDC, 2mA(每声道)
- 电池形式：1.5VAA/UM3
- 电池用量与寿命：2mA, 1000小时(碱性电池)
- 开关：平坦，低频滤波
- 输出接头：5-pin XLR-M型
- 信号线：5M长，5导体分别屏蔽、塑料外皮，立体信号线一端是5-pin XLR-F型卡侬，另一端是2个标准3-pin XLR-M型卡侬
- 外型尺寸：见外观尺寸图
- 重量：340g(12oz)


附件

- 配套附件包含一条5M的立体信号线，HM-38夹子，S-50防风海棉罩，便携式收藏袋。
- 备有YA-10转换螺丝，HM-40C摄影机架。

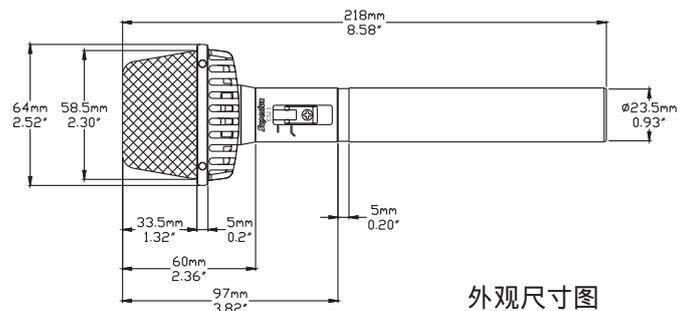

外观尺寸图

指向性

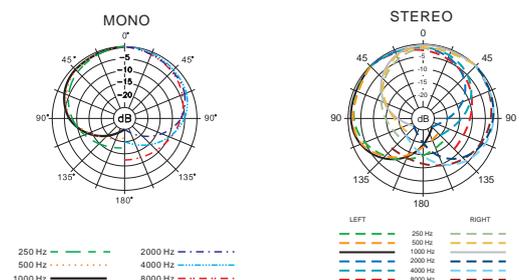

频率响应

