

Superlux[®]

PRA-418

全方向電容邊界麥克風


特徵

- 頻率響應寬闊,半球形全向性.
- 特定設計平面放置,具有最小可見度.
- 設有低頻衰減開關.
- 堅實的金屬鑄件麥克風本體和橡膠底板,降低振動噪聲.
- 幻像或電池電源均可使用.
- 鹼性電池AA 1.5V(UM-3)可連續使用約1200小時.
- 麥克風本體及其電纜有低反光的黑或白二種顏色供用戶選擇.
- 本麥克風適用於演講、宗教儀式、圓桌會議等具有嚴肅情況的場合中使用.

技術數據

- 類型: 電容式邊界傳聲器
- 原理: 背駐極電容極頭,晶體管輸出變壓器電路.
- 指向性: 半球形全向性
- 頻率響應: 30~20000 Hz
- 靈敏度: 幻像 -42dB (7.9mv/pa)
電池 -44dB (6.3mv/pa)
- 阻抗: 幻像 200 Ω
電池 270 Ω
- 最小負載阻抗: 1000 Ω
- 等效噪聲級: 幻像 26dB (A 計權 IEC/DIN651)
- 最大聲壓級: 幻像 132dB (THD \leq 1% 1000Hz)
電池 118dB (THD \leq 1% 1000Hz)
- 低頻衰減: 80Hz以下 12dB/倍頻程
- 開關: 三位置: 中間位: 接通(平直響應)
一端: 80Hz以下 12dB/倍頻程衰減
另一端: 斷開
- 電源: 幻像 9-52V DC 2mA
電池 1.5V AA/UM3 Leak Proof
- 電池耗用時間: 1200小時
- 隨附件: PS-418D 電源盒
25'(7.5M)帶有TA3F接插件的專用電纜
- 外形尺寸: 麥克風: 65x15 (直徑x高)毫米
電源盒: 63x83x22 (寬x長x高)毫米
- 重量: 麥克風: 80g
電池: 280g

型號:PRA-418

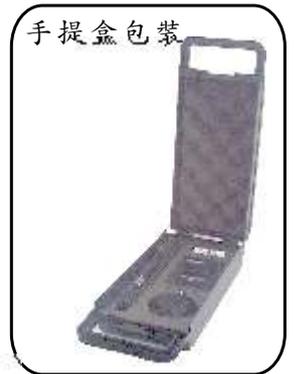

頻率響應

