

E206

超心型電容麥克風

概述

E206 有較小的身軀，但 Superlux 舒伯樂令人信服的一致性品質，讓 E206 仍然突出於同等級的麥克風。藉由其特製低質量的震膜，獲得了延伸的頻率響應及極優的瞬態反應。堅固的金屬構能應付經久的演出，且擁有寬廣的動態範圍及高聲壓級的承受力。

特徵

- 側向拾音錄音室電容麥克風，最高 CP 值的新標準
- 能耐高聲壓級及寬廣的動態範圍，能適用於各種不同的應用
- 特製低質量震膜，產生延伸頻率響應及優越的瞬態反應
- 超心型指向可強調主音源，並抑制側向及背面的干擾



產品隨附



YA2轉換螺母



HM85可旋轉
腳架轉接件




拉鍊皮袋



規格技術

音頭	Ø9mm 背駐極電容
指向性	超心型
頻率響應	50-18,000 Hz
靈敏度	-38dBV/Pa (4.5 mV)
阻抗	200Ω
最小負載	1,000Ω
信噪比	72 dB
等效噪聲 SPL	22 dB (A 計權，按 IEC/DIN651)
最大聲壓 SPL	>139 dB SPL (諧波失真≤ 1%1000Hz)
動態範圍	>117 dB
電源需求	12-52V DC, 3.5mA
表面塗裝	黑
接頭	XLR3M
尺寸	Ø45×132.5 mm (Ø1.8"×5.2")
淨重	300 g (10.5 oz)

E206 頻率響應圖（超心型）

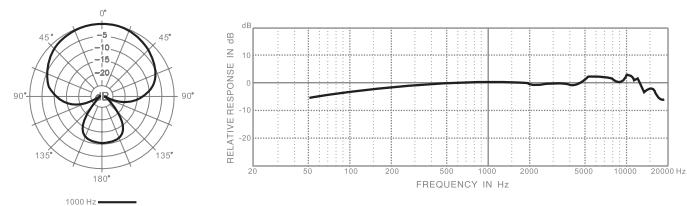

E206- Interim Catalogue 暫行目錄

*Specifications are subject to change without notice

* 設計和規格如有更改，恕不另行通知