


E206 超心型电容麦克风

概述

E206 有较小的身躯，但 Superlux 舒伯乐令人信服的一致性品质，让 E206 仍然突出于同等级的麦克风。藉由其特制高质量的振膜，获得了延伸的频率响应及极优的瞬态反应。坚固的金属构能应付经久的演出，且拥有宽广的动态范围及高声压级的承受力。

特征

- 侧向拾音录音室电容麦克风，最高性价比的新标准
- 能耐高声压级及宽广的动态范围，能适用于各种不同的应用
- 特制高质量振膜，产生延伸频率响应及优越的瞬态反应
- 超心型指向可强调主音源，并抑制侧向及背面的干扰

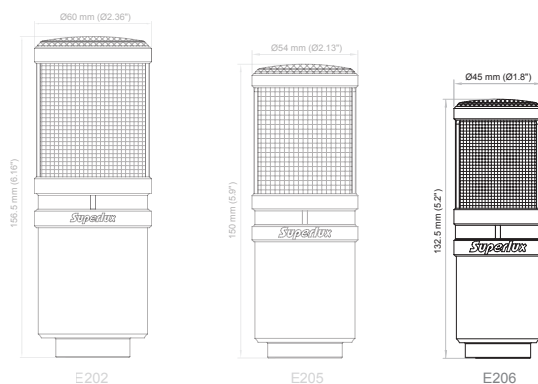

产品随附



拉链皮袋



YA2转换螺母




HM85可旋转
脚架转接件



规格技术

音头	Ø9mm 背驻极电容
指向性	超心型
频率响应	50-18,000 Hz
灵敏度	-38dBV/Pa (4.5 mV)
阻抗	200 Ω
最小负载	1,000 Ω
信噪比	>72 dB
等效噪声 SPL	<22 dB SPL (A 计权, 按 IEC/DIN651)
最大声压 SPL	>139 dB SPL (谐波失真 ≤ 1%1000Hz)
动态范围	>117 dB
电源需求	12-52V DC, 3.5mA
表面涂装	黑
接头	XLR3M
尺寸	Ø45×132.5 mm (Ø1.8"×5.2")
净重	300 g (10.5 oz)

E206 频率响应图 (超心型)

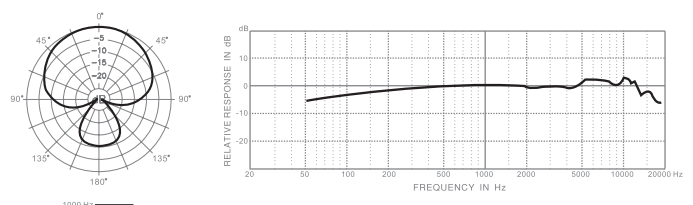

E206- Interim Catalogue 暂行目錄

*Specifications are subject to change without notice

*設計和規格如有更改，恕不另行通知