

E522/B

X/Y制式立体声麦克风

概述

E522/B X/Y制式立体声麦克风采用配对的音头，使用于声音现场收音，以达到真实的声像空间。设计供广播电视、专业录音以及数字户外录音使用。

E522/B X/Y制式立体声麦克风配备了两组非平衡式输出，以搭配专业的音响与视讯设备。

这支精致的E522/B 麦克风外设ON/OFF 控制开关，内设低频衰减开关，当旋开中段壳体后可进行切换。E522/B使用1.5V电池

特征

- 采用配对的音头，使用于声音现场收音，以达到真实的声像空间。
- 设计供广播电视，专业录音以及数字户外录音使用。
- Superlux 的小型化以及轻量化的 E522/B 可以完美地装置于摄像机上。
- 外设ON/OFF控制开关，内设可切换的低频衰减开关。


技术数据

- 音头：背驻极偏压电容式
- 极坐标形式：X/Y 立体声
- 频率响应：30~20,000Hz
- 低频滤波器：150Hz, 6dB/oct.
- 灵敏度：-47dBV/Pa (4.4 mV/Pa) at 1kHz
- 声道平衡度： ≤ 2.5 dB
- 阻抗：200 Ω ，非平衡式
- 最大声压级：126dB SPL, 1kHz @ 1% T.H.D.
- 信噪比：70dB, 1kHz @ 1Pa
- 动态范围：102dB, 1kHz
- 电池形式：1.5V AA/UM3
- 电池用量与寿命：2mA, 1000小时(碱性电池)
- 开关：平坦，低频滤波
- 输出插头：3-pin XLR-M 型


* 1Pa=10 microbars=94dB SPL

附件

- 配套附件包含一条3M的立体信号线、0.5米立体信号线、HM-38 夹子w、便携式收藏袋。

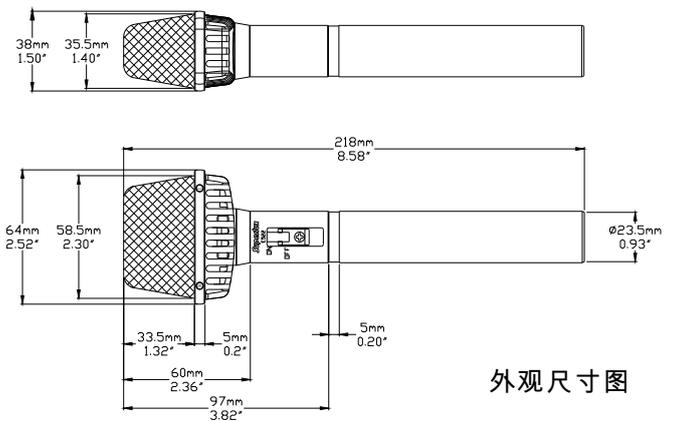

外观尺寸图

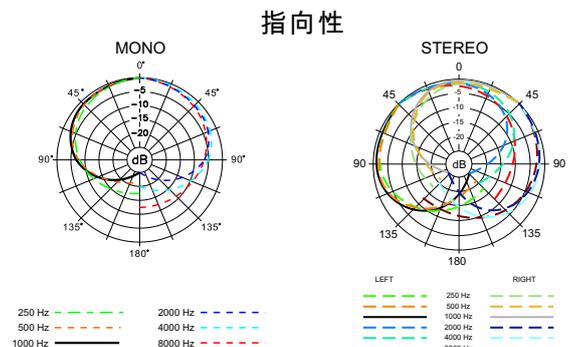

频率响应

