

PRA-528B/C 系列

會議電容麥克風

概述



PRA-528B/C系列是專門設計給固定安裝場所使用的背駐極電容會議麥克風，它具有會議擴聲特定的頻率回應和卓越的心形指向性。聲回饋前增益大。

PRA-528B/C系列每一型號均有一段可調節的鵝頸結構，可以快速調整麥克風方向。它具有二種長度，多種連接安裝方式。以適用於不同場所的需求。

炭灰色的外觀處理。



選購附件 (PRA-528B系列)

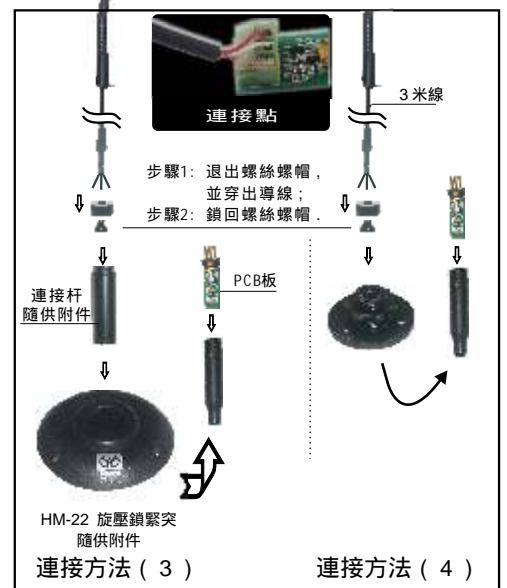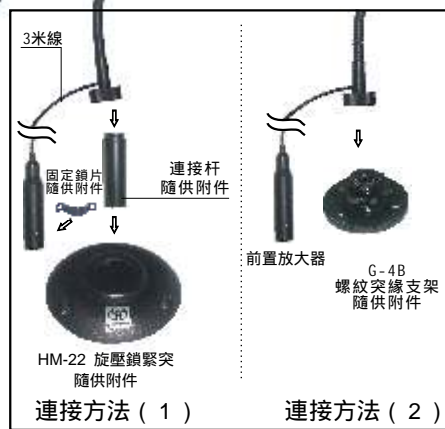

技術數據

- 類型：背駐極電容式麥克風
- 指向性：心形
- 頻率回應：50 ~ 16000Hz
- 靈敏度：-39dBV/pa (11mv/pa)
- 標稱阻抗：200
- 等效雜訊級：26dB (A 計權 IEC/DIN 651)
- 最大聲壓級：132dB (諧波失真 1% 1000Hz)
- 動態範圍：106dB
- 供電電壓：9 ~ 52V 幻像供電 (IEC 268-15/DIN 45596)
- 耗電電流：3mA
- 輸出端子相位：膜片受到正壓力時2腳 (相對於3腳) 產生一正電壓
- 外形尺寸：
 - PRA-528BM/ 20x470mm;
 - PRA-528BL/ 20x620mm;
 - PRA-528CM/ 24x410mm;
 - PRA-528CL/ 24x560mm;
- 重量：
 - PRA-528BM/150g;
 - PRA-528BL/160g;
 - PRA-528CM/200g;
 - PRA-528CL/220g;

隨供附件 (PRA-528B系列)

