



E308

音頭可換懸吊麥克風

概述

小型電容麥克風接至可另行轉動的彈性鋼線固定架上，做精確的方位調整，可以懸掛在天花板或高處，做合唱團或交響樂收音，音頭可以依使用場合更換，音頭至電源轉換器之間有 10M 電纜線。

特徵

- 三種音頭可選，依使用場合更換

U：字尾加U表示音頭為心型


H：字尾加H表示音頭為超心型

O：字尾加O表示音頭為無指向



- 懸掛麥克風隱密性高，不容易被人查覺

E308 頻率響應圖（心型 / 超心型 / 無指向）

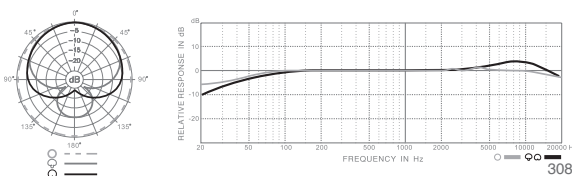

規格技術

音頭 電容背駐極，Ø16 mm (Ø0.63")

指向性 可選心型 / 超心型 / 無指向

頻率響應 20-18,000 Hz

靈敏度 -44 dBV / Pa (6.3 mV)

阻抗 500 Ω

最小負載 1,000 Ω

信噪比 76 dB

等效噪音 18 dB SPL

最大音壓 138 dB SPL

動態範圍 120 dB

電源需求 12 - 52V DC, 4 mA

表面塗裝 黑 / 白

接頭 TA3F

尺寸 音頭：Ø20 mm (Ø0.79")

線長：10 m (32.8')

淨重 300 g (10.6 oz)

產品隨附

