

E205UMKII

USB 電容麥克風

概述


E205UMKII 是在 E205U 基礎上開發出的全新升級款電容式麥克風，特色在於可提供高分辨率音頻，具備平坦寬廣的頻率響應，可兼容於 Windows 及 Mac OS 系統，非常適合 Podcasting 及個人錄音使用。

另附有耳機接孔及增益控制開關，讓您的即時監聽更簡單、更完美。

特徵

- 支援 24 位元 / 96k Hz 採樣頻率，提供高解析度音頻
- 平坦寬廣的頻率響應，非常適合 Podcasting，個人錄音使用
- 兼容於 Windows 及 Mac OS 系統
- 附有耳機接孔 & 增益控制，讓即時監聽更加簡單完美

- * 置於桌上
可將 E205UMKII 置於桌面使用。
- * 置於立架上
可安裝在麥克風立架上，進行錄音之用。

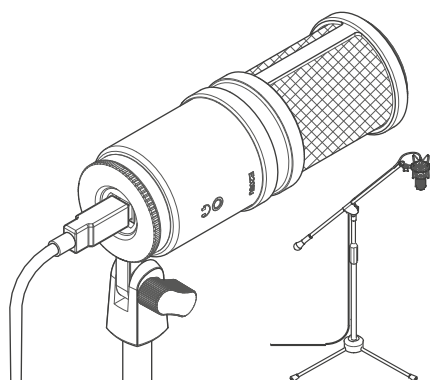


產品隨附



規格技術

音頭	電容背駐極
指向性	超心型
頻率響應	20-20000 Hz
靈敏度 (1kHz, 開路電壓)	-35dBV/Pa (12.6 mV)
最大音壓	>135 dB SPL
電源需求	USB 5V
分辯率	最高達 24 比特 / 96k Hz
表面塗裝	黑、白、玫瑰金
接頭	USB B-Type 及 3.5 耳機介面
尺寸	Ø54 × 150 mm (Ø2.13" × 5.9")
淨重	422 g (14.9 oz)

E205UMKII 頻率響應圖 (超心形)

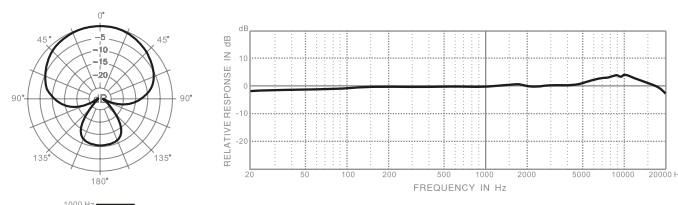



E205UMKII

USB 电容麦克风

概述

E205UMKII 是在 E205U 基础上开发出的全新升级款电容式麦克风，特色在于可提供高分辨率音频，具备平坦宽广的频率响应，可兼容于 Windows 及 Mac OS 系统，非常适合 Podcasting 及个人录音使用。


另附有耳机接孔及增益控制开关，让您的即时监听更简单、更完美。

特征

- 支持 24 位 / 96k Hz 采样频率，提供高分辨率音频
- 平坦宽广的频率响应，非常适合 Podcasting，个人录音使用
- 兼容于 Windows 及 Mac OS 系统
- 附有耳机接孔 & 增益控制，让即时监听更加简单完美

*置于桌上
可将E205UMKII置于桌面使用。

*置于立架上
可安装在麦克风立架上，进行录音之用。

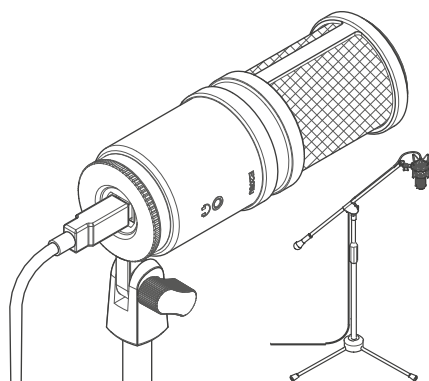


产品随附



规格技术

音头	电容背驻极
指向性	超心型
频率响应	20-20000 Hz
灵敏度 (1kHz，开路电压)	-35dBV/Pa (12.6 mV)
最大音压	>135 dB SPL
电源需求	USB 5V
分辨率	最高达 24 比特 / 96k Hz
表面涂装	黑、白、玫瑰金
接头	USB B-Type 及 3.5 耳机界面
尺寸	Ø54 × 150 mm (Ø2.13" × 5.9")
净重	422 g (14.9 oz)

E205UMKII 频率响应图（超心形）

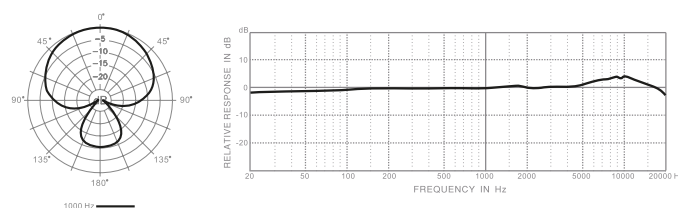

E205UMKII

USB CONDENSER MICROPHONE

Description

E205UMKII is the upgraded version of USB condenser microphone E205U, which is specialized in delivering high resolution audio and flat and wide frequency response. E205UMKII can be compatible with Windows and Mac OS system. E205UMKII is very suitable for Podcasting and personal recording.


The equipped headphone socket and the headphone volume gain control make real-time monitoring easier and better!

Features

- Delivering the high resolution audio with up to 24 bit/ 96k Hz sampling rate
- Smooth and flat frequency response perfect for podcasting and home studio recording
- Compatible with Windows and Mac OS system
- Equipped with headphone output jack and gain control for easy and perfect real-time monitoring

* USE ON THE TABLE
E205UMKII can be put on the table for recording.

* USE ON THE STAND
By using the microphone stand, the E205UMKII can be mounted for recording.

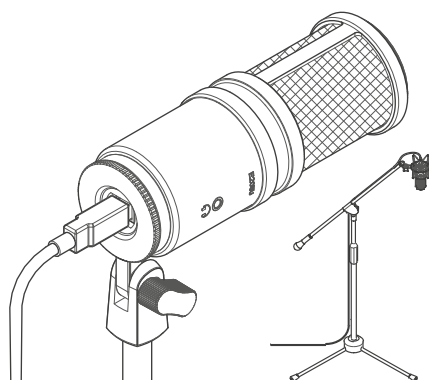

Included



Specifications

Type	Back Electret Condenser
Polar Pattern	Supercardioid
Frequency Response	20-20,000 Hz
Sensitivity (at 1,000 Hz Open Circuit Voltage)	-35dBV / Pa (12.6 mV)
Max. SPL	>135 dB SPL
Power Requirements	USB 5V
Resolution	Up to 24 bit / 96k Hz sampling rate
Finish	Black, White, Rose gold
Connectors	USB B-TYPE, 1/8" (3.5mm) phone connector
Dimensions	Ø54 × 150 mm (Ø2.13" × 5.9")
Net Weight	422g (14.9 oz)

E205UMKII Frequency Response (Supercardioid)

