

# ***Superlux***<sup>®</sup>

## **D10B** 乐器麦克风

### **Contact**

中国地区营销和业务  
旭广企业发展(上海)有限公司  
021-69223756  
shsales@superlux.com.tw  
support\_cn@superlux.com.tw

国际营销和业务  
广范实业有限公司  
+886-2-26931323  
sales@superlux.com.tw

# D10B

## 乐器麦克风


### 概述

超心型指向动圈式麦克风，适用于乐器的扩音、录音和其他应用场合。D10B有着宽阔平衡的频率响应，而且耐声压级高、不易失真。内建Hum-bucking抑制交流哼声线圈，可有效地降低来自电磁波及其他设备的干扰。

D10B内置防震座，可以有效地减少机械和舞台震动噪音。全金属的外壳、弹性防撞网罩非常坚固耐用，能满足各种应用。

### 特征

- 平衡清晰的原声再现
- 特为中高频率乐器拾音而设计
- 超心型指向，声反馈前增益大、耐声压高
- 反电磁干扰线圈线路，有效降低交流电哼声，可减少其他设备之干扰
- 金属结构、耐磨表面涂覆


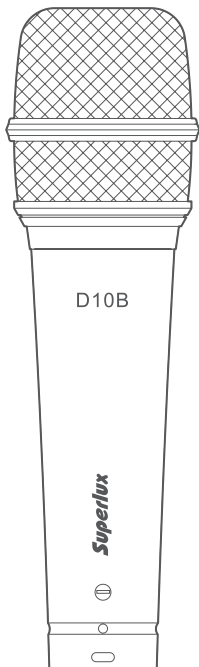


## 规格


\*注意：技术规格可能有所更改

音头	动圈	最大声压 SPL	135 dB
指向特性	超心型	表面涂装	钛灰
频率响应	50-18,000 Hz	接头	XLR3M
灵敏度	-54 dBV/Pa (2.0 mV)	尺寸	Ø42.5×144mm (Ø1.67"×5.67")
阻抗	200 Ω	净重	220 g (7.8 oz)
最小负载	200 Ω		

## D10B频率响应图（超心型）

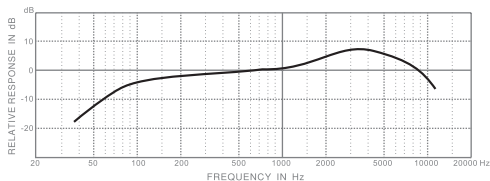

D10B

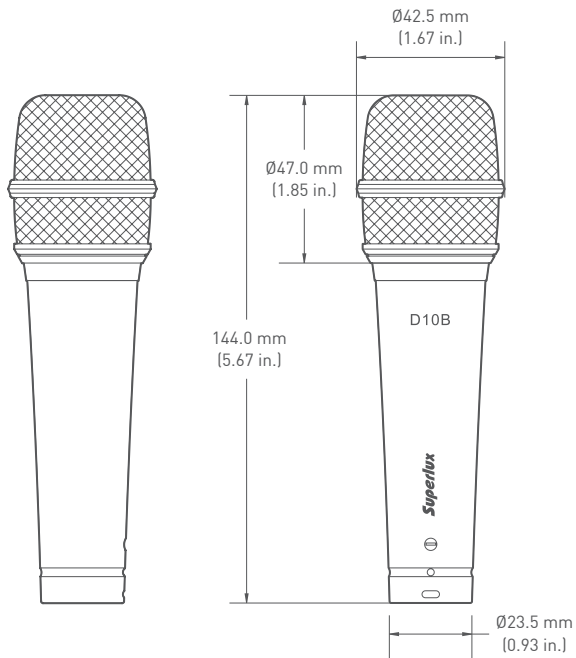

尺寸单位：毫米

## 随货附件



皮套



HM38S  
麦克风夹



HM54  
避震架



HM25  
鼓夹



YA2  
转换螺母

## 认识你的麦克风

### 换能方式的考量

#### 动圈式



构造简单、耐用，环境适应力强。良好的动圈式麦克风，可以承受极大的音压而不失真。适用性广，唯结构限制，小型化的极限不如电容式可以缩小到更微小的外型。一般大多不需要电源就能工作。

### 指向特性的考量

#### 超心型指向



比心型更窄的收音特性，适合强调轴向的音源，同时排除其他方向的干扰，对于需要使用多重麦克风颇有帮助。同样具有近讲效应，适合用于搭配舞台回馈喇叭的场合。



## 保固服务

Superlux舒伯乐针对在符合使用手册上所载明之使用方法，给予自购买日期起，一年的所有材质及制造质量的保证期限。此保证期限将依据在不同国家或地区而有所调整。请联络当地的经销商或以得更多的信息。在有效期限内，若发现任何材质或生产质量，或是任何功能无法正常使用时，Superlux将进行维修或更换零件。此保证条款只针对经由Superlux所授权的代理商或经销商所卖出的产品，然而以下的状况将不在保证条款内：

由于意外、错误的使用、不正当的使用、自行修改或维修，运送过程中造成的损害，不遵守说明书上所载明之使用方法、未经由Superlux所授权的公司执行维修的动作，由非授权的经销商所提出的要求，或任何Superlux产品其上的序列号贴纸已经无法辨识或已经修改或被移除者。Superlux产品的维修只能由原厂所授权的维修中心或是授权的代理商或经销商为之。未经授权的维修、保养或修改将无法获取相关的保证，并且排除在保证条款之外。在保证条款下的维修保证，必须在提出当地授权代理商或经销商的销货收据下，才能获得保障。而且必须在提出采买日期才能决定您的Superlux产品是否在保证期限内。要获得原厂授权的维修保固，请联络业经授权的代理商、经销商或经由电邮 [support\\_cn@superlux.com.tw](mailto:support_cn@superlux.com.tw) 与我们联系。



**警告！若未遵循相关的警告事项，当操作不当时，可能会导致严重的人身伤亡事故或财产损失**

- ※请勿曝露此产品在雨中，或可能被水弄湿的环境中，可能会导致起火或触电事故
- ※请勿尝试修改本产品，可能会导致人身伤害或产品故障
- ※不要用力过大、不要拉扯线缆，否则会导致故障
- ※应让本产品及一起应用的设备保持干燥，并避免暴露在很高的温度和湿度下