

Superlux®

D10B **樂器麥克風**

Contact

國際行銷和業務
廣範實業有限公司
+886-2-26931323
sales@superlux.com.tw

中國地區行銷和業務
旭廣企業發展(上海)有限公司
021-69223756
shsales@superlux.com.tw
support_cn@superlux.com.tw

D10B

樂器麥克風


概述

超心型指向動圈式麥克風，適用於樂器的擴音、錄音和其他應用場合。D10B有著寬闊平衡的頻率響應，而且耐聲壓級高、不易失真。內建Hum-bucking抑制交流哼聲線圈，可有效地降低來自電磁波及其他設備的干擾。

D10B內置防震座，可以有效地減少機械和舞台震動噪音。全金屬的外殼、彈性防撞網罩非常堅固耐用，能滿足各種應用。

特徵

- 平衡清晰的原聲再現
- 特為中高頻率樂器拾音而設計
- 超心型指向，聲反饋前增益大、耐聲壓高
- 反電磁干擾線圈線路，有效降低交流電哼聲，可減少其他設備之干擾
- 金屬結構、耐磨表面塗覆


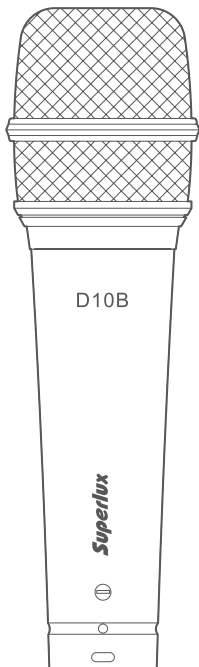


規格


*注意：技術規格可能有所更動

音頭	動圈	最大聲壓 SPL	135 dB
指向特性	超心型	表面塗裝	鈦灰
頻率響應	50-18,000 Hz	接頭	XLR3M
靈敏度	-54 dBV/Pa (2.0 mV)	尺寸	Ø42.5×144mm (Ø1.67"×5.67")
阻抗	200 Ω	淨重	220 g (7.8 oz)
最小負載	200 Ω		

D10B頻率響應圖（超心型）

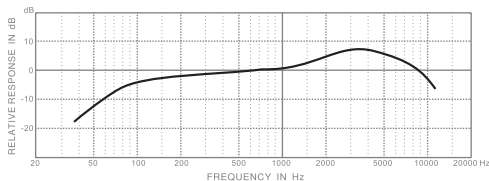

D10B

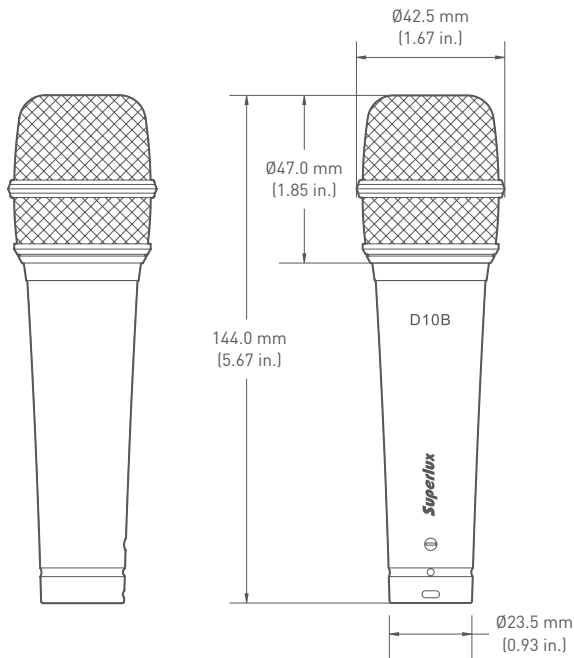

尺寸單位：公釐

隨貨附件



皮套



HM38S
麥克風夾



HM54
避震架



HM25
鼓夾



YA2
轉換螺母

認識你的麥克風

換能方式的考量

動圈式



構造簡單、耐用，環境適應力強。良好的動圈式麥克風，可以承受極大的音壓而不失真。適用性廣，唯結構限制，小型化的極限不如電容式可以縮小到更微小的外型。一般大多不需要電源就能工作。

指向特性的考量

超心型指向



比心型更窄的收音特性，適合強調軸向的音源，同時排除其他方向的干擾，對於需要使用多重麥克風頗有幫助。同樣具有近講效應，適合用於搭配舞台回饋喇叭的場合。



保固服務

Superlux舒伯樂針對在符合使用手冊上所載明之使用方法，給予自購買日期起，一年的所有材質及製造品質的保證期限。此保證期限將依據在不同國家或地區而有所調整。請聯絡當地的經銷商以或得更多的資訊。在有效期限內，若發現任何材質或生產品質，或是任何功能無法正常使用，Superlux將進行維修或更換零件。此保證條款只針對經由Superlux所授權的代理商或經銷商所賣出的產品，然而以下的狀況將不在保證條款內：

由於意外、錯誤的使用、不正當的使用、自行修改或維修，運送過程中造成的損害，不遵守說明書上所載明之使用方法、未經由Superlux所授權的公司執行維修的動作，由非授權的經銷商所提出的要求，或任何Superlux產品其上的序號貼紙已經無法辨識或已經修改或被移除者。Superlux產品的維修只能由原廠所授權的維修中心或是授權的代理商或經銷商為之。未經授權的維修、保養或修改將無法獲取相關的保證，並且排除在保證條款之外。在保證條款下的維修保證，必須在提出當地授權代理商或經銷商的銷貨收據下，才能獲得保障。而且必須在提出採買日期才能決定您的Superlux產品是否在保證期限內。要獲得原廠授權的維修保固，請聯絡業經授權的代理商、經銷商或經由電郵 support@superlux.com.tw 與我們聯絡。



警告！若未遵循相關的警告事項，當操作不當時，可能會導致嚴重的人身傷亡事故或財產損失

※請勿曝曬此產品在雨中，或可能被水弄濕的環境中，可能會導致起火或觸電事故

※請勿嘗試修改本產品，可能會導致人身傷害或產品故障

※不要用力過大、不要拉扯線纜，否則會導致故障

※應讓本產品及一起應用的設備保持乾燥，並避免暴露在高溫和高濕度下