

## E205


### 录音棚电容麦克风

#### 概述

E205 是为了标准的家庭 / 工作室 / 专业录音棚及现场演出而设计，此侧向拾音录音室电容麦克风，重现极佳的细节及极低的噪声。坚固的结构加上高规格的电气特性，使 E205 突出于一般的机种。

#### 特征

- 能耐高声压级及宽广的动态范围，能适用于各种不同的应用
- 特制高质量振膜，产生延伸频率响应及优越的瞬态反应
- 超心型指向可强调主音源并抑制侧向及背面的干扰

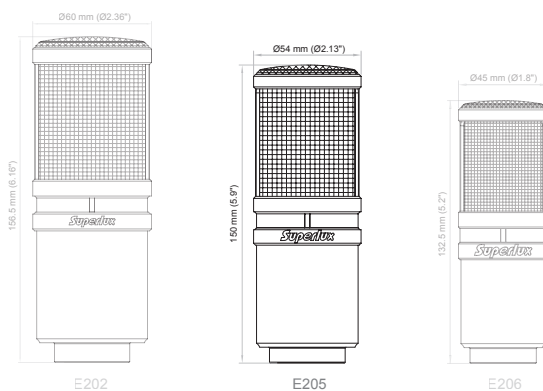

#### 产品随附



拉链皮袋



YA2转换螺母




HM85可旋转  
脚架转接件



#### 规格技术

音头	背驻极电容
指向性	超心型
频率响应	30-18,000 Hz
灵敏度	-38dBV/Pa (12.6 mV)
阻抗	200 Ω
最小负载	1,000 Ω
信噪比	72 dB
等效噪声 SPL	<22 dB SPL (A 计权, 按 IEC/DIN651)
最大声压 SPL	>135 dB SPL (谐波失真 ≤ 1%1000Hz)
动态范围	>113 dB
电源需求	12-52V DC, 3.5mA
表面涂装	黑
接头	XLR3M
尺寸	Ø54 × 150 mm (Ø2.13" × 5.9")
净重	400 g (14.1 oz)

#### E205 频率响应图 (超心型)

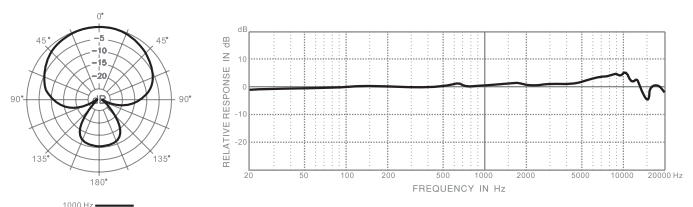

#### E205- Interim Catalogue 暂行目錄

\*Specifications are subject to change without notice

\*設計和規格如有更改，恕不另行通知