

HD687/HD688 高傳真級耳機

共同特徵

- 特殊超高精度複合式分子振膜設計
- 低失真，高保真音質
- 便利可分離單邊直導線
- 40Ω 阻抗可與便攜式播放設備一起使用，也可搭配耳機放大器高傳真系統一起使用

HD687


- 半開放式設計
- 最適合古典鋼琴欣賞

HD688

- 封閉式設計，優秀的環境噪聲衰減
- 極佳的声音質量

- Ⓐ 自動調整頭戴
- Ⓑ 可分離線
- Ⓒ 線扣
- Ⓓ 耳罩

HD687、HD688的耳罩套件是EPK687，每一個耳罩套件均含一對耳罩及一對防塵海綿。

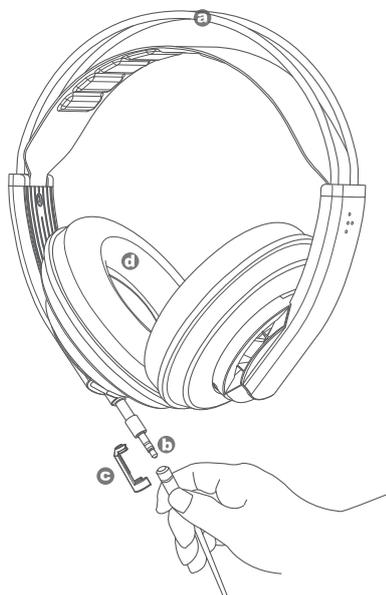

規格技術

聲學結構	HD687 動圈、半開放式 HD688 動圈、封閉式
驅動單元	Ø51mm，鈹鐵
靈敏度	HD687 92 dB SPL (1mW) at 1KHz HD688 94 dB SPL (1mW) at 1KHz
頻率響應	10-30,000 Hz
最大輸入功率	200mW
額定阻抗	40Ω (銅包鋁線)
耳罩壓力	約 5N
線材	可分離 1 米及 3 米直線，單邊出線；3.5 立體接頭入耳機
接頭	鍍金立體 3.5mm 接頭
淨重 (不含線)	約 250 公克

產品隨附



一米耳機線
FD1YW



三米耳機線
FD3YW



轉換接頭
3.5 mm/ 6.3 mm



線扣



攜行袋