



E308

音头可换悬吊麦克风

概述

小型电容麦克风接至可另行转动的弹性钢线固定架上，做精确的方位调整，可以悬挂在天花板或高处，做合唱团或交响乐收音，音头可以依使用场合更换，音头至电源转换器之间有 10M 电缆线。

特征

- 三种音头可选，依使用场合更换

U: 字尾加U表示音头为心型


H: 字尾加H表示音头为超心型

O: 字尾加O表示音头为无指向



- 悬挂麦克风隐密性高，不容易被人查觉

E308 频率响应图 (心型 / 超心型 / 无指向)

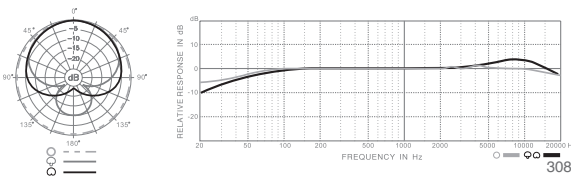

规格技术

音头 电容背驻极，Ø16 mm (Ø0.63")

指向性 可选心型 / 超心型 / 无指向

频率响应 20-18,000 Hz

灵敏度 -44 dBV / Pa (6.3 mV)

阻抗 500 Ω

最小负载 1,000 Ω

信噪比 76 dB

等效噪音 18 dB SPL

最大音压 138 dB SPL

动态范围 120 dB

电源需求 12 - 52V DC, 4 mA

表面涂装 黑 / 白

接头 TA3F

尺寸 音头: Ø20 mm (Ø0.79")

线长: 10 m (32.8')

净重 300 g (10.6 oz)

产品随附

