

E100 邊界式大鼓麥克風


概述

小型邊界式麥克風內建電子電路，只要放在大鼓內的枕頭或其他表面上，就能得到優良的衝擊與勁道感，耐聲壓高，靈敏度低一些，比較不會讓混音台的麥克風放大器過載，固定安裝麥克風線 1.5M。

特徵

- 耐高聲壓級
- 低音強勁有力、無音染
- 內建前級電子電路
- 固定安裝麥克風線 1.5M

E100 頻率響應圖（心型）

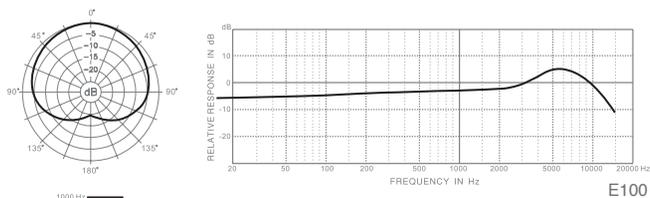

規格技術

音頭	背駐極，Ø14mm (0.55")
指向特性	心型
頻率響應	30-18,000 Hz
靈敏度	-60 dBV/Pa (1 mV)
阻抗	600 Ω
最小負載	2,000 Ω
信噪比	70 dB
等效噪音 SPL	24 dB
最大聲壓 SPL	149 dB
動態範圍	125 dB
電源需求	12 - 52 V _{DC} , 4 mA
表面塗裝	黑
接頭	XLR3M
尺寸	Ø85×20.5mm (Ø3.35"×0.81")
淨重	270g (9.5 oz)

產品隨附



皮套