

L211

大振膜电容麦克风

概述


全功能录音室等级，1" 直径镀金 3μm 膜片音头，纯熟的手艺造就生动的声音。多样的随附选购配件提供不同的应用与设定。

固定的心型指向特性，无任何外部的控制功能。但有个内部的高通滤波器以消除不必要的低频噪音。 L211 提供优质的性价比，可应用在不需要多指向及外部控制的场合中。当需要大量大振膜麦克风而预算又是很重要的因素时，是音响工程师理想的选择。

特征

- 1" 直径镀金 3μm 膜片音头
- 低杂讯变压器线路
- 内设低频衰减开关
- 平宽频率响应
- 整件产品装入手提箱供应


L211 频率响应图（心型）

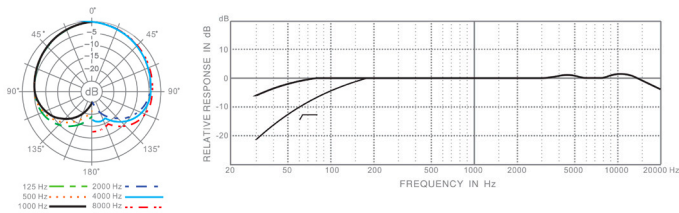

产品随附



A5
手提箱



HM7
避震架



规格技术

音头 真电容 Ø1" (Ø25.4mm)

指向性 心型

频率响应 30 - 20,000 Hz

滤波器 100 Hz，在内部

衰减器 N/A

灵敏度 -34 dBV/Pa (20mV)

阻抗 200 Ω

最小负载 1,000 Ω

信噪比 76 dB

等效噪音 SPL 18 dB

最大声压 SPL 132 dB

动态范围 114 dB

电源需求 48V DC，2.7mA

表面涂装 黑+金色

接头 XLR3M

尺寸 Ø54×200mm (Ø2.13"×7.87")

净重 550g (19.4 oz.)