


Superlux®

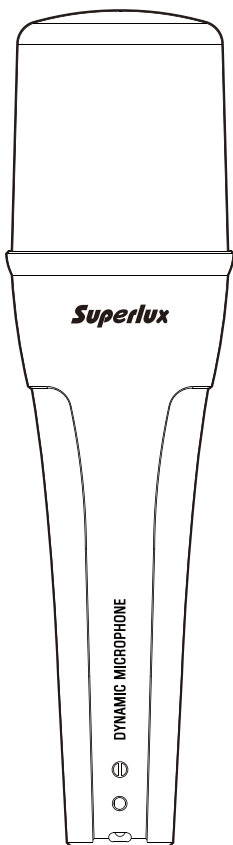

D108MKII

Dynamic Podcast Microphone

USER GUIDE

D108MKII 動圈人聲麥克風


特色

- 出色的瞬態反應和高耐聲壓特性，使膜片在接收聲源壓力後，動作反應更快且不失真
- 均整的指向性不僅提升了麥克風的穿透力，也更提升了增益前回饋
- 精心設計的頻響曲線，使人聲更原音重現
- 新型音頭固定座，顯著降低了手持噪音

技術規格

- 音頭：動圈
- 指向特性：超心型
- 頻率響應：50-18,000 Hz
- 靈敏度：-53 dBV/Pa (2 mV)
- 阻抗：200 Ω
- 最大聲壓 SPL：150 dB
- 接頭：XLR3M
- 尺寸：Ø50×182 mm (Ø1.96"×7.16")
- 淨重：430 g (15.16 oz)
- 套裝淨重：3.54 kg (124.9 oz)

頻率響應圖（超心型）

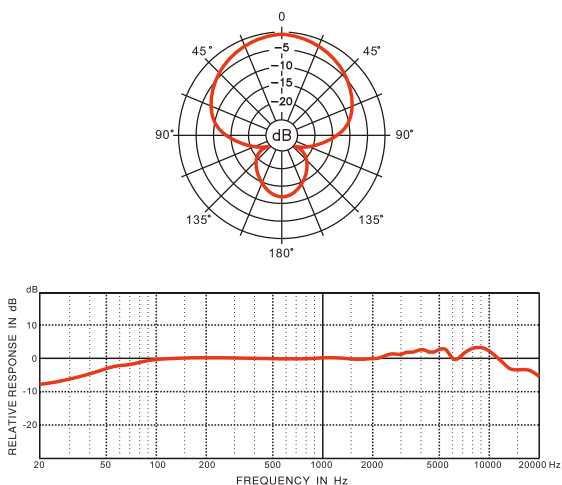

認識你的麥克風

換能方式的考量

動圈式



構造簡單、耐用，環境適應力強。良好的動圈式麥克風，可以承受極大的音壓而不失真。適用性廣，唯結構限制，小型化的極限不如電容式可以縮小到更微小的外型。一般大多不需要電源就能工作。



指向特性的考量

超心型指向



比心型更窄的收音特性，適合強調軸向的音源，同時排除其他方向的干擾，對於需要使用多重麥克風頗有幫助。同樣具有近講效應，適合用於搭配舞台回饋喇叭的場合。

本體尺寸圖

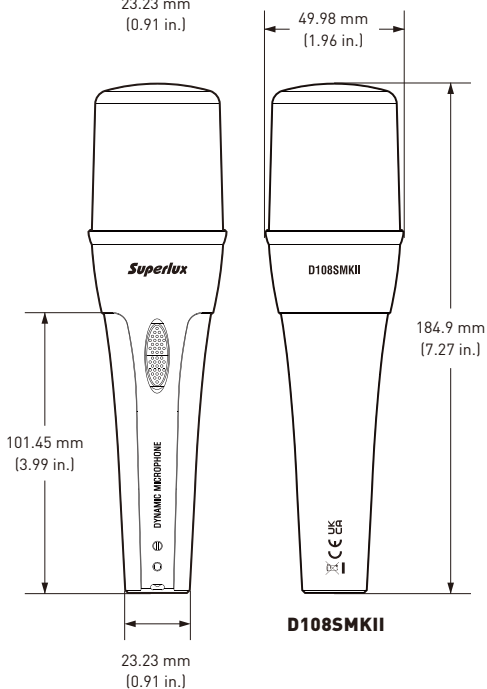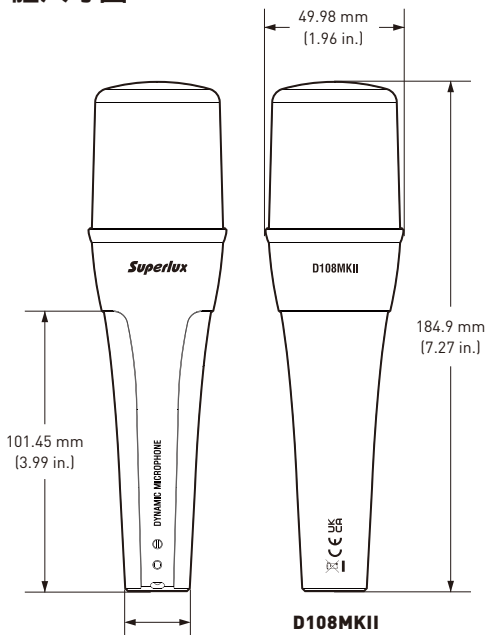

D108MKII 動圈人聲麥克風套裝版



隨貨附件





選購配件

- MS131 麥克風斜架
- HM58 麥克風桌架
- HD660PRO 專業錄音室封閉式耳機


安裝步驟圖

- ❶ 將 HM26B
避震架安裝
到底座上




- ❷ 將 D108MKII 麥克風對準
插入 HM26B 避震架中

- ❸ 將線材彎頭接上
D108MKII 麥克
風底部，另一端
接上設備



- ❹ 依照桌子高度使用
D2 延長桿

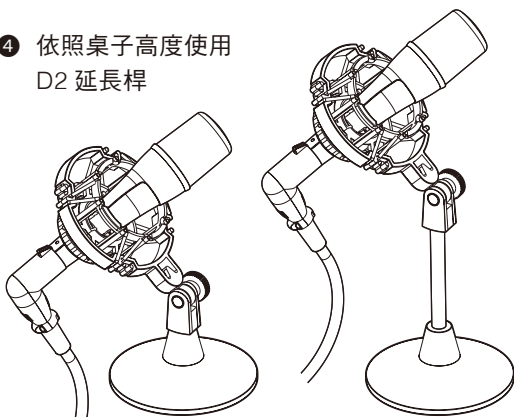

CONTACT US

國際行銷和業務
廣範實業有限公司
+886-2-26931323
sales@superlux.com.tw
support@superlux.com.tw

中國地區行銷和業務
廣範企業發展(連雲港)有限公司
+86 0518-83885188
shsales@superlux.com.tw
support_cn@superlux.com.tw