Superlux®


# PRA628MKII

## 动圈式乐器话筒 / 麦克风

**Contact**

中国地区营销和业务
旭广企业发展（上海）有限公司
021-69223756
shsales@superlux.com.tw
support_cn@superlux.com.tw

国际营销和业务
广范实业有限公司
+886-2-26931323
sales@superlux.com.tw

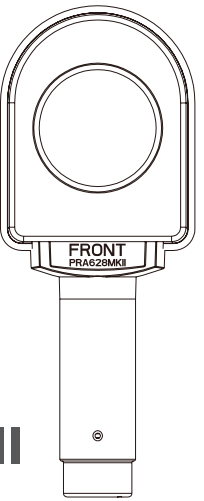


# PRA628MKII

## 动圈式乐器话筒 / 麦克风


### 概述


具有平面式网头的PRA628MKII，比第一代的PRA628话筒 / 麦克风，频率响应更宽广及向下延伸，侧向拾音的音头结构，在拾取吉他扩音器时，能够非常贴近音源，而且耐声压级大幅提升，更能满足大动态的低频乐器。均匀的超心型指向，提供声回馈前高增益。特制平面式网头，能尽量地贴近声源，适用于吉他、贝斯放大器及一般乐器的扩声与录音。也适用于鼓的收音，特别是中音鼓，能够放在非常贴近鼓皮的位置。

### 特征

- 大动态及宽广的频率响应
- 高耐声压级达150 dB SPL
- 平面式网头，易于贴近音源
- 特制频率可自然重现乐器的音色
- 坚固全金属机身

## PRA628MKII频率响应图（超心型）





PRA628MKII

| 规格 | *注意：技术规格可能有所更动 |
|---|---|
| 音头 | 动圈 |
| 指向性 | 超心型 |
| 频率响应 | 80-18,000Hz |
| 灵敏度 | -55 dBV/Pa（1.8 mV/Pa） |
| 阻抗 | 200 Ω |
| 最大声压 | 150 dB SPL |
| 表面涂装 | 黑 |
| 接头 | XLR3M |
| 尺寸 | Ø60×127×36mm（Ø2.36"×5"×1.42"） |
| 净重 | 168g（5.9 oz.） |

## 本体尺寸图

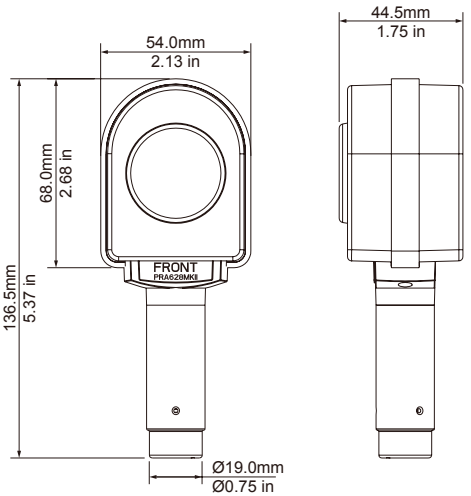


尺寸单位：毫米 / 英吋

## 随货附件




皮袋



HM12DA
鹅颈万用夹(旋钮)



HM10
话筒/麦克风夹

## 认识你的话筒/麦克风

换能方式的考量

### 电容式



极轻质量的振膜，敏感度高，可以小型化，适合小外型的需要，也适合录音室对于极度细节描写的特性。必须有电源方能运作，例如幻象电源。

指向特性的考量


### 超心型指向



比心型更窄的收音特性，适合强调轴向的音源，同时排除其他地方的干扰，对于需要使用多重话筒/麦克风颇有帮助。同样具有近讲效应，适合用于搭配舞台回馈喇叭的场合。

### 近讲效应

当心型或超心型话筒/麦克风很靠近音源时，低频会增强，我们称为近接效应。有经验的音响工程师会利用话筒/麦克风的近接效应，来适当地丰富低音的强度及厚度，这种现象就好像是用了极高品质的等化器一般。
相同的概念，也可用在减少低频响应上，只要增加话筒/麦克风与音源的距离就可以了。



## 一般使用原则

1. PRA628MKII网头上有圆形凸起的那一面是音头的正面，标示着“FRONT”
2. 录吉他扩大器时，若欲取得最大的冲击力以强调低频，请将PRA628MKII置于离音箱纸盆中心点约2.5cm的位置
3. 录吉他扩大器时，若欲取得锐利显明的音色，以获得较多的高频率，请将PRA628MKII置于音箱纸盆边缘距离约2.5cm的位置
4. 录吉他扩大器时，若欲取得中等平衡的音色，请将PRA628MKII置于离音箱纸盆中心点约15cm-30cm之间的位置
5. 录敲击乐器时，若欲取得最大的冲击力以及自然的音色，请将PRA628MKII置于鼓边鼓皮上方约2.5cm-7.5cm之间的位置
6. 让话筒/麦克风对准音源可获得较高的回授前增益及较低的环境噪音
7. 超心型指向话筒/麦克风在轴向上可取得最高的声压，但在120°到135°之间是最低的。返馈音箱的投射角度若是在120°与135°之间，是避免回授发生的最佳方位
8. 一个音源使用一支话筒/麦克风，可避免多支话筒/麦克风同时使用的干扰及降低回授发生的可能性。在一个空间中话筒/麦克风数量用得愈少，或是同时开启的话筒/麦克风数量愈少，愈能掌握对声音的控制
9. 要避免话筒/麦克风间的串音，请留意1：3的原则：话筒/麦克风A到音源A的距离是1，任何两支话筒/麦克风间的距离应该是3或则是大于3倍

## 保固服务

Superlux舒伯乐针对在符合使用手册上所载明之使用方法，给予自购买日期起，一年的所有材质及制造质量的保证期限。此保证期限将依据在不同国家或地区而有所调整。请联络当地的经销商以或得更多的信息。在有效期限内，若发现任何材质或生产质量，或是任何功能无法正常使用，Superlux将进行维修或更换零件。此保证条款只针对经由Superlux所授权的代理商或经销商所卖出的产品，然而以下的状况将不在保证条款内：
由于意外、错误的使用、不正当的使用、自行修改或维修，运送过程中造成的损害，不遵守说明书上所载明之使用方法、未经由Superlux所授权的公司执行维修的动作，由非授权的经销商所提出的要求，或任何Superlux产品其上的序列号贴纸已经无法辨识或已经修改或被移除者。Superlux产品的维修只能由原厂所授权的维修中心或是授权的代理商或经销商为之。未经授权的维修、保养或修改将无法获取相关的保证，并且排除在保证条款之外。在保证条款下的维修保证，必须在提出当地授权代理商或经销商的销货收据下，才能获得保障。而且必须在提出采买日期才能决定您的Superlux产品是否在保证期限内。要获得原厂授权的维修保固，请联络业经授权的代理商、经销商或经由电邮 support_cn@superlux.com.tw 与我们联络。



**警告！若未遵循相关的警告事项，当操作不当时，**
**可能会导致严重的人身伤亡事故或财产损失**

※请勿曝露此产品在雨中，或可能被水弄湿的环境中，
可能会导致起火或触电事故
※请勿尝试修改本产品，可能会导致人身伤害或产品故障
※不要用力过大、不要拉扯线缆，否则会导致故障
※应让本产品及一起应用的设备保持干燥，
并避免暴露在很高的温度和湿度下