

# S502

## ORTF 立体 1/2" 真电容话筒


### 概述

ORTF 是目前最常用的立体录音技术，S502 由两支高品质配对心型指向音头，所组成 ORTF 立体录音结构，省去了架设调整的麻烦，并可取得极佳立体音质的录音效果。继 Superlux 成功推出高品质的 S125、S241 之后，再进一步发挥简单直接的设计理念，让立体录音工作者有了方便的工具。


### 特征

- 1/2" 直径，镀金 3μm 超薄膜片音头
- ORTF 标准固定结构
- 耐用金属本体
- 平衡式立体输出
- 最佳立体音场

S502 频率响应图（心型）

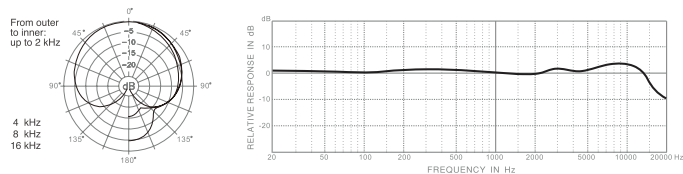

### 产品随附

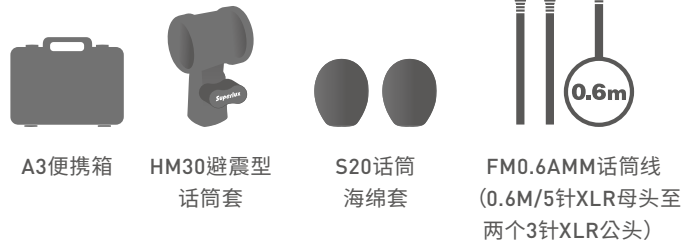

### 规格技术

|          |                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| 音头       | 真电容，Ø1/2" (Ø12.7 mm) ，<br>配对音头                                 |
| 指向性      | 心型                                                             |
| 频率响应     | 40-20,000 Hz                                                   |
| 灵敏度      | -36 dBV/ pa (15.8 mV)                                          |
| 阻抗       | 200 Ω                                                          |
| 最小负载     | 1,000 Ω                                                        |
| 信噪比      | 76 dB                                                          |
| 等效噪声 SPL | 18 dB (A 计权，按 IEC/ DIN651)                                     |
| 最大声压 SPL | 135 dB (谐波失真≤ 1%1000Hz)                                        |
| 动态范围     | 117 dB                                                         |
| 电源需求     | 48V DC, 4.5 mA                                                 |
| 表面涂装     | 黑                                                              |
| 接头       | XLR5M                                                          |
| 接脚       | 左声道 2/3 脚；右声道 4/5 脚；<br>2/4 脚接“+”端讯号；<br>屏蔽 & 接地端 1 脚          |
| 尺寸       | 音头 Ø22.5mm (Ø0.89")<br>宽 184.5mm，高 66.8mm<br>(宽 7.26"，高 2.63") |
| 净重       | 245g (8.6 oz)                                                  |