Superlux

SMK-H8K
立體聲套裝
駐極體電容式麥克風



概述


SMKH8K為立體聲套裝電容式麥克風，有二支單指向駐極體電容式麥克風CMKH8K，二個HM-32彈性懸吊防震架和一個二支間距170mm立體聲支架組成。本套裝電容麥克風符合ORTF制式立體聲。如二支麥克風裝在同一點上呈90度～120度夾角則屬X/Y制式立體聲；如二支麥克風間距3～5M則屬A/B制式立體聲。

特徵


- 寬闊的頻率回應和良好的瞬態回應
- 高靈敏度,大動態,低失真
- 二支麥克風具有相同的各項性能指標
- ORTF制式身歷聲具有深度感,透視感且無頭中及頭前效應

規格

類型: 背駐極電容式麥克風
指向性: 心形
頻率回應: 40～20000Hz
靈敏度: －40dBV/Pa(10mV/Pa)
標稱阻抗: 200Ω
等效噪聲級:22dB(A計權IEC/DIN651)
最大聲壓級:134dB(諧波失真≦0.5%1000Hz)
動態範圍: 112dB
電源: 48V幻像供電(IEC268-15/DIN45596)
電流耗量: 3.5mA
外形尺寸: Φ20X150mm
重量: 170g



極性圖

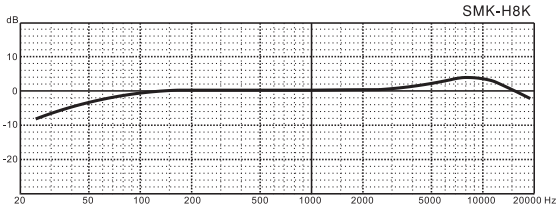

頻率響應





隨貨附件
HM32 避震架
HM15 雙麥克風架
S08 防風罩
YA1 3/8"~5/8" 轉換螺母