Superlux®

BES6S / BES8S

BES-S 有源超低音音箱系列

使用手冊

BES6S 6" 有源超低音音箱
BES8S 8" 有源超低音音箱

概述

BES-S是專為錄音室監聽與音樂製作設計的有源超低音音箱系列，搭載精密調校的低音單元與內建功率擴大電路，提供強勁、精準且具控制力的低頻表現。後面板具備6.3 mm TRS與RCA輸入/輸出介面，並配備可在40 Hz至180 Hz間連續調整的分頻控制，可靈活設定與主監聽音箱的頻率分工，確保整體聲音平衡自然。BES-S以穩定輸出與真實低頻延伸，讓混音與母帶製作中的低頻判斷更準確、層次更明確。提供6吋（BES6S）與8吋（BES8S）兩種尺寸，完美搭配BES3.5與BES5監聽音箱，組成完整全頻監聽系統。

特徵

- 有源設計，內建擴大電路，安裝簡便
- 精準低頻響應，呈現真實能量與細節層次
- 分頻點可在 40 Hz 至 180 Hz 間連續調整，靈活設定監聽範圍
- 多介面連接（6.3 mm TRS / RCA 輸入與輸出），相容多種音源設備
- 可與 BES3.5 / BES5 搭配，形成完整全頻監聽系統
- 提供 6 吋（BES6S）與 8 吋（BES8S）兩種尺寸，滿足不同空間需求

BES6S 規格	*注意：技術規格可能有所更動
頻率範圍（-10 dB）	30-400 Hz
最大聲壓級	110 dB
系統功率	100 W
輸入類型	母 1/4" 平衡 - 非平衡，RCA 非平衡
電源	100-240 V ～ 50-60 Hz ～ 150 W
尺寸	高 315× 寬 280× 深 335 mm （12.4×11.0×13.1 in.）
重量	8 kg（282.1 oz）

BES8S 規格	*注意：技術規格可能有所更動
頻率範圍（-10 dB）	30-400 Hz
最大聲壓級	112 dB
系統功率	100 W
輸入類型	母 1/4" 平衡 - 非平衡，RCA 非平衡
電源	100-240 V ～ 50-60 Hz ～ 150 W
尺寸	高 360× 寬 320× 深 370 mm （14.1×12.5×14.5 in.）
重量	10 kg（352.7 oz）


控制面板旋鈕及功能

重低音輸出電平
調節重低音輸出電平

LED指示燈
開啟重低音電源開關後此LED指示燈將亮起

分頻
調節重低音輸出頻率

音訊輸出
連接到其它監聽音箱，可使用RCA或TRS（本產品隨附雙頭RCA連接線）

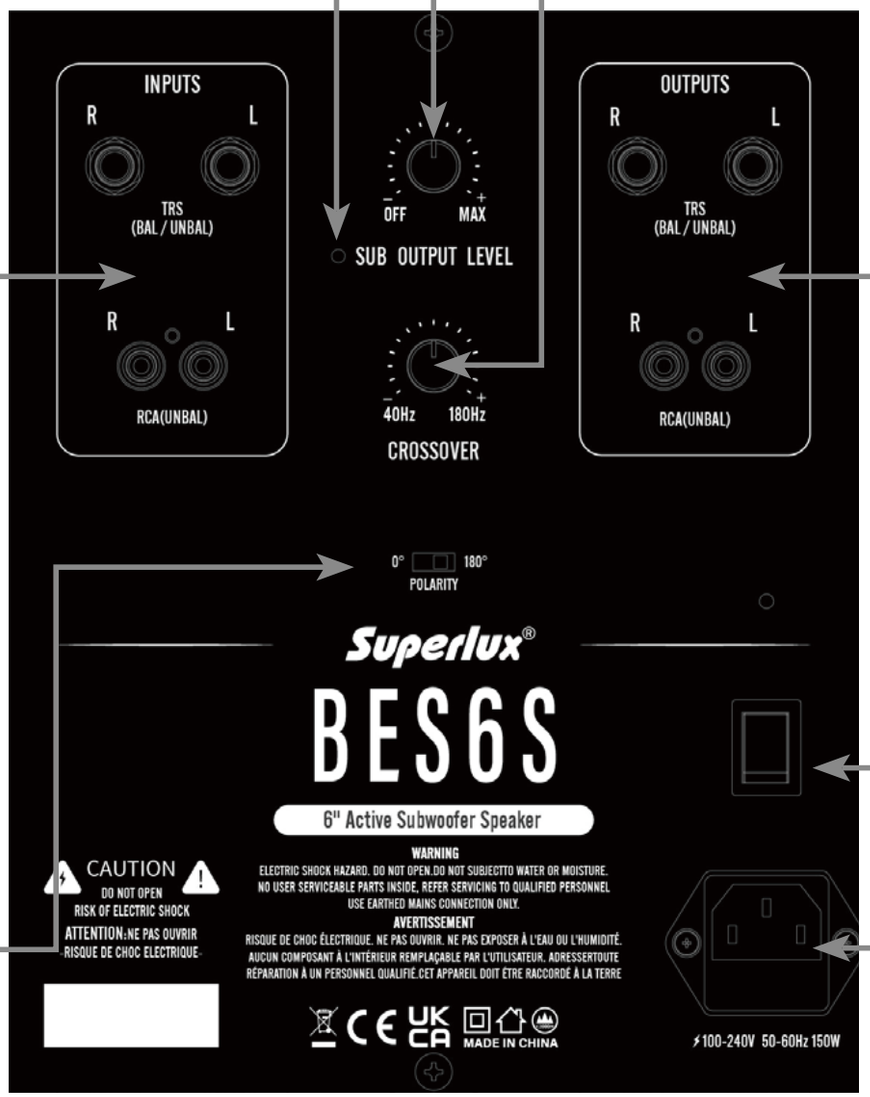

音訊輸入
連接來自混音器或其他訊號源的線路電平訊號，可使用RCA或TRS（本產品隨附3.5轉RCA連接線）

電源開關
開啟和關閉重低音喇叭，通電時後面板指示燈將亮起

極性開關
反轉重低音的極性

電源連接器
將隨附的交流電源線連接到此插座


控制面板旋鈕及功能

重低音輸出電平
調節重低音輸出電平

LED指示燈
開啟重低音電源開關後此LED指示燈將亮起

分頻
調節重低音輸出頻率

音訊輸出
連接到其它監聽音箱，可使用RCA或TRS（本產品隨附雙頭RCA連接線）

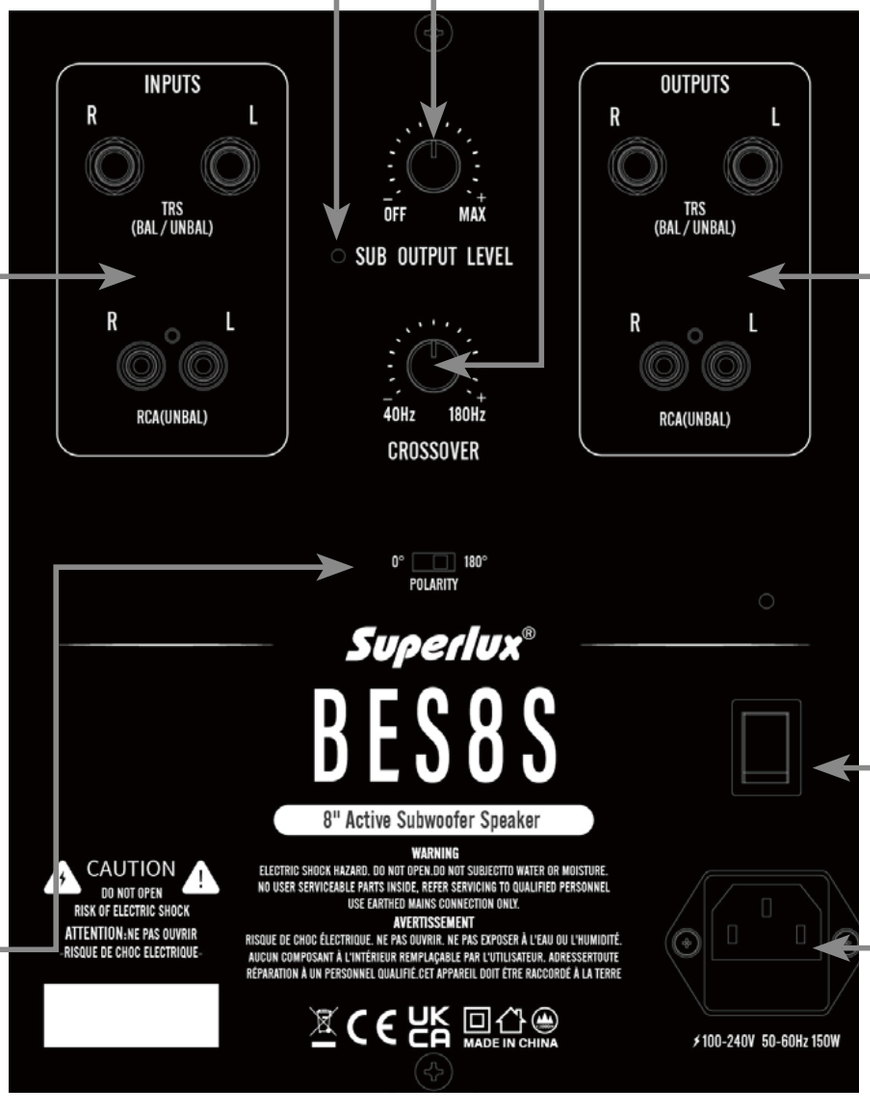


音訊輸入
連接來自混音器或其他訊號源的線路電平訊號，可使用RCA或TRS（本產品隨附3.5轉RCA連接線）

電源開關
開啟和關閉重低音喇叭，通電時後面板指示燈將亮起

極性開關
反轉重低音的極性

電源連接器
將隨附的交流電源線連接到此插座

BES6S & BES8S連接BES3.5 & BES5 RCA方式

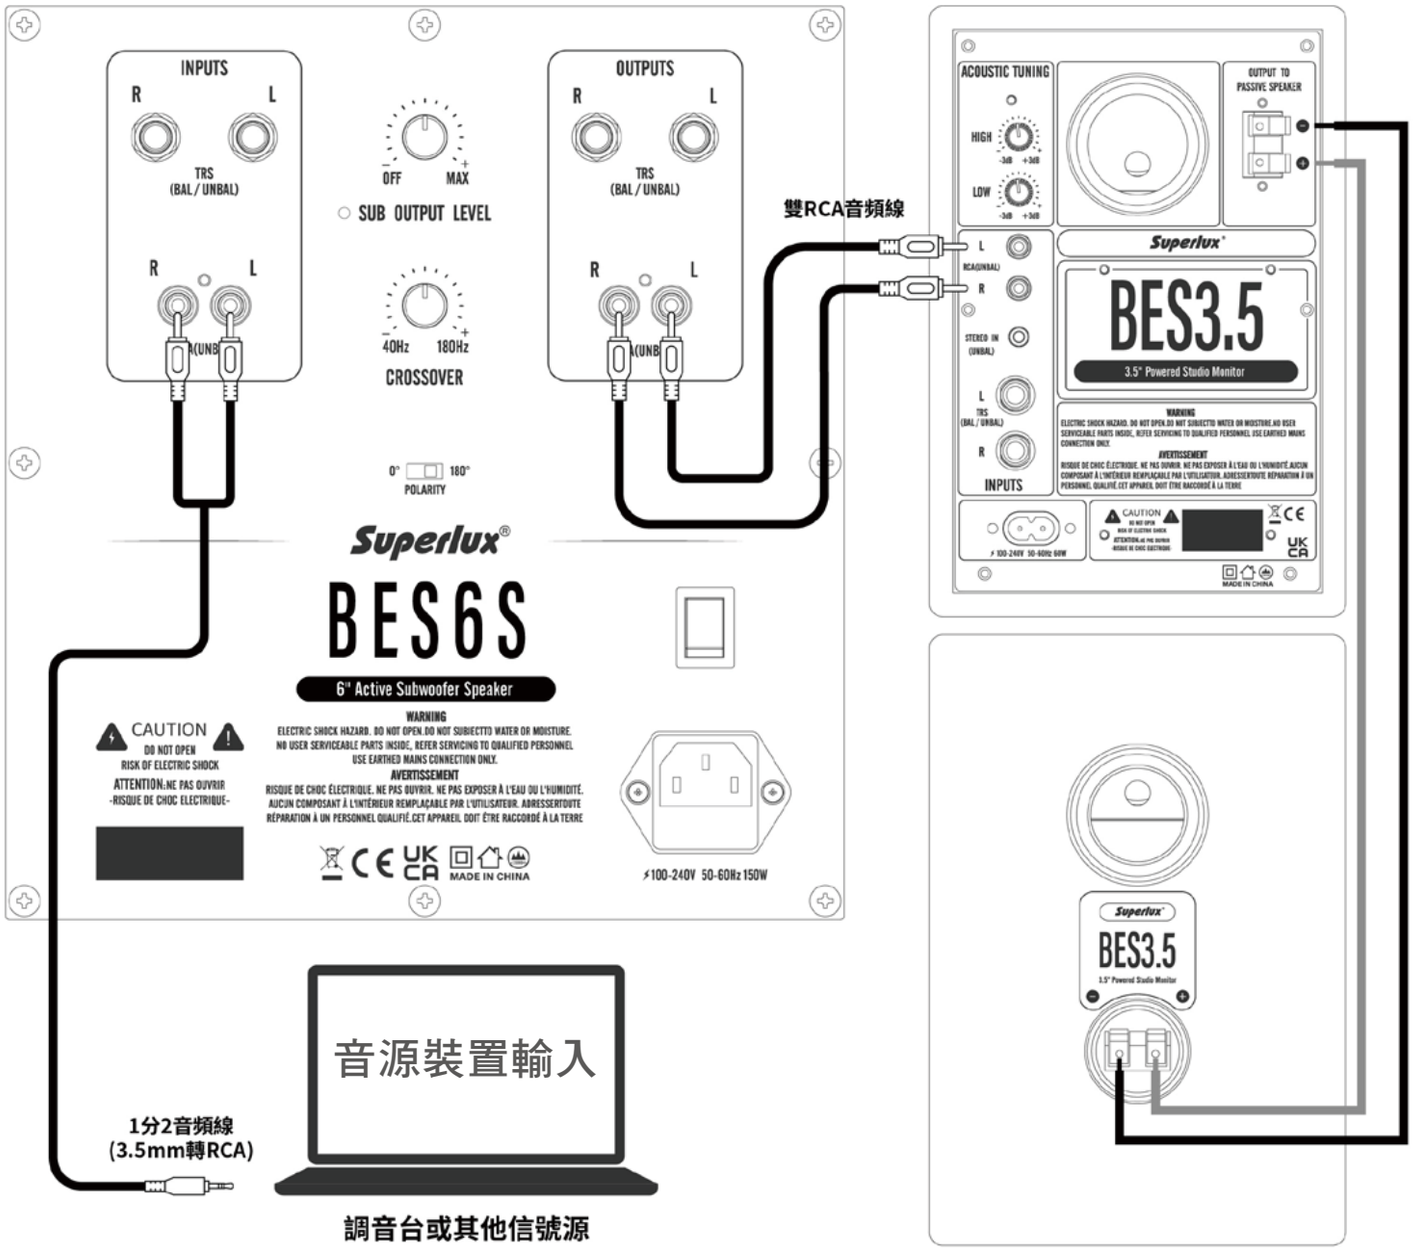

保養維護

在本設備進行清潔時，請務必切斷電源。

小心操作

- 不要將你的手指或手插入調音面板上連接埠的任何縫隙或開口
- 避免將外部雜物（紙張、塑膠、金屬等）插入或掉入調音面板上的任何縫隙或開口處和音箱端口。如果發生這種情況，請立即關閉電源
- 請勿將身體壓在本設備上或在其上放置重物。操作按鈕、開關或插口時要避免過度用力
- 請勿長時間持續在過高的音量下使用耳機，否則可能會造成永久性聽力損害。如果遇到失聰或耳鳴 的情況，請尋求醫治
- 若聲音失真，請勿使用本設備。在這種狀態下繼續使用可能會造成設備過熱並造成損壞，建議重新調整設備
- 不要拖曳任何已連接的連接線，例如麥克風線。否則可能造成音箱傾倒跌倒，導致設備損壞或人身意外傷害

為避免本產品可能受到的損壞或故障,請注意下列事項。

操作和維護

- 為了避免操作面板發生變形、不穩定操作或損壞內部元件，請勿將本設備放在有大量灰塵、震動、極端寒冷或炎熱（如陽光直射、靠近加熱器或烈日下的汽車裡）的環境中
- 請勿在設備上放置乙烯或塑膠或橡膠物體，否則可能會使面板脫色
- 清潔設備時，請使用柔軟的乾布。請勿使用塗料稀釋劑、溶劑、清潔液或浸了化學物質的抹布
- 請勿將任何均衡器和 VOL 音量設定在最大位置。否則，根據所連接設備的具體狀態，可能會導致回饋而損壞音箱

⚠ 注意事項

請在操作使用前，先仔細閱讀下述內容

*** 請將本說明書存放在安全的地方，以便將來隨時參閱**

警告

為了避免因觸電、短路、損傷、火災或其它危險可能導致的嚴重受傷甚至死亡，請務必遵守下列基本注意事項。這些注意事項包括但不限於下列情況

電源 / 電源線

- 請勿將電源線放在熱源如加熱器或散熱器附近，不要過度彎折或損傷電源線，不要在其上加壓重物，不要將其放在可能被踩踏引起絆倒或可能被碾壓的地方
- 只能使用附的電源線 / 插頭
- 定期檢查電源插頭，擦除插頭上積起來的髒物或灰塵

請勿打開

- 請勿開啟本設備或試圖拆卸其內部零件或進行任何方式的改造。若出現異常，請立即停止使用，並請向 Superlux 代理商聯絡諮詢

關於潮濕警告

- 請勿讓本設備淋雨或在水附近及潮濕環境中使用，或將盛有液體的容器（如花瓶、瓶子或玻璃杯）放在其上，否則可能會導致液體濺入任何開口。若水等任何液體滲入本設備，請立即切斷電源。然後請與 Superlux 代理商聯絡諮詢
- 切勿用濕手插拔電源線插頭

火警

- 請勿在設備上放置燃燒著的物體，例如蠟燭。燃燒的物體可能會傾倒並引發火災

當意識到任何異常情況時

- 當出現以下任何一種問題時，請立即關閉電源開關並從電源插座中拔出電源線插頭。然後請向 Superlux 代理商諮詢
- 散發出異常氣味或冒煙
- 當物體掉入裝置中
- 使用設備過程中聲音突然中斷

隨貨附件



3M
雙RCA音頻線



1.5M
1分2音頻線（3.5轉RCA）



1.5M
電源線

聯絡我們

Superlux official
國際營銷和業務
+886-2-26031323
sales@superlux.com.tw
support@superlux.com.tw

www.superlux.com.tw