

Superlux®

DRKD5C2

7 件式鼓组麦克风套装

DRKD5C2

7 件式鼓组麦克风套装

概述

DRKD5C2是一套专为鼓组收音设计的7件式麦克风套装，适用于录音室、舞台演出、巡演及现场扩声等应用。套装内含1支D218大鼓麦克风、3支D228中鼓麦克风、1支D288小鼓麦克风，以及2支E208背驻极电容式麦克风，可作为overhead或乐器收音使用。每支麦克风皆依照

不同鼓件的声音特性进行设计，能呈现稳定、有力量且具细节的鼓组声音。精巧机身搭配鼓夹结构，方便近距离摆位，适合录音与现场演出使用。

应用

舞台表演 / 录音室 / 打击乐器

随货附件




S08F
海绵头×2



YA2
转换螺母×2



HM10S
麦克风夹×2

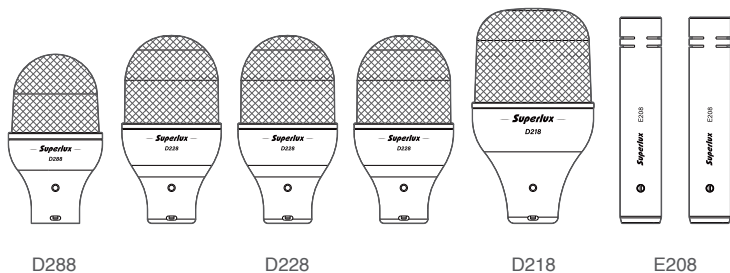**DRKD5C2 鼓组套装包含**

D288 小鼓麦克风×1

D228 中鼓麦克风×3

D218 大鼓麦克风×1

E208 背驻极电容式麦克风×2

D288 x1

小鼓麦克风 (Snare)

概述

D288专为小鼓近距离拾音设计，强化中频存在感与打点密度，让响弦细节与敲击层次更清晰。超心型指向有效抑制Hi-Hat串音，高声压承受能力确保高音量演奏稳定输出。坚固外壳与强化网罩设计，使D288在舞台或录音环境中皆能安心使用。


特征

- 专为小鼓近距离收音调校
- 清晰attack与明确声音轮廓
- 心型指向，有助于降低周边声音干扰


规格

*注意：技术规格可能有所更动

类型	动圈式
指向性	心型
频率响应	80–16,000 Hz
灵敏度	-56 dBV/Pa
标准阻抗	500 Ω
最大声压级	140 dB
接头	3-pin XLR
重量	245 g

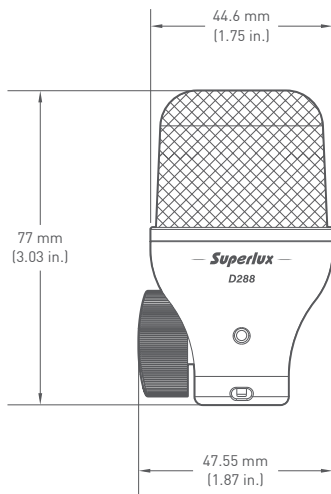

尺寸单位：毫米/英寸

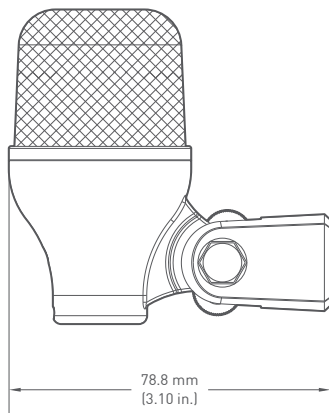

D228 x3

中鼓麦克风 (Tom)

概述

D228为通鼓与落地通鼓量身设计，平衡中低频厚度与起音清晰度。超心型指向有效抑制铜钹与邻鼓串音，高声压承受与低失真输出确保稳定收音。小型低轮廓设计使麦克风能贴近鼓皮摆位，减少视觉与演奏干扰，兼具灵活与专业。


特征

- 适合Tom与Floor Tom收音
- 饱满中低频与清晰打击感
- 精巧机身，方便鼓组摆位


规格

*注意：技术规格可能有所更动

类型	动圈式
指向性	超心型
频率响应	50–16,000 Hz
灵敏度	-55 dBV/Pa
标准阻抗	200 Ω
最大声压级	140 dB
接头	3-pin XLR
重量	259 g

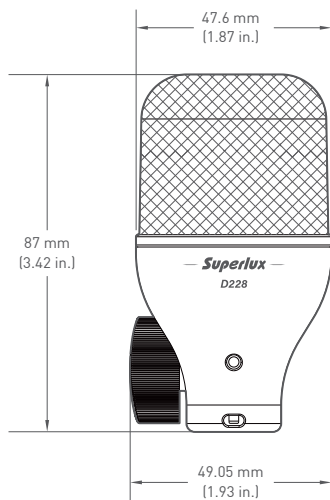

尺寸单位：毫米/英寸

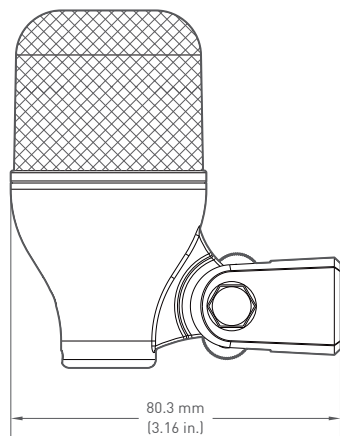

D218 x1

大鼓麦克风 (Kick)

概述

D218是为大鼓量身打造的动圈麦克风，专注于厚实低频与清楚踢点。短化机身能灵活放置于鼓内或导孔边缘，超心型指向提供优异的降噪效果与出色的瞬态反应，重现深沉而有力的低频冲击。坚固外壳与简易装卸结构，适合专业巡演与舞台应用。

特征



- 专为大鼓低频收音设计
- 超心型指向，具备良好隔离度
- 可承受高音压，适合强劲鼓声收音

规格

*注意：技术规格可能有所更动

类型	动圈式
指向性	超心型
频率响应	20–10,000 Hz
灵敏度	-64 dBV/Pa
标准阻抗	40 Ω
最大声压级	174 dB
接头	3-pin XLR
重量	478 g

尺寸单位：毫米/英寸

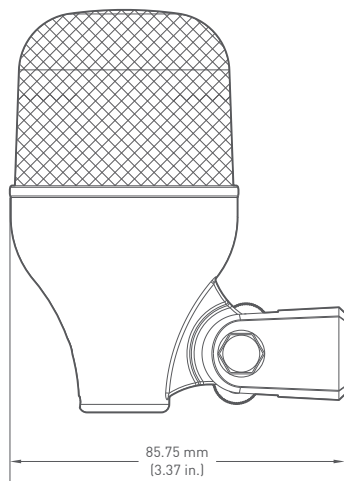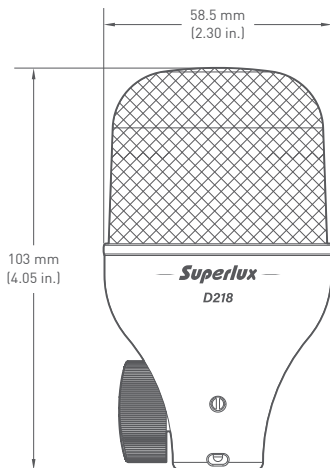

E208 **x2**

乐器麦克风 (Overhead)

概述

E208是一对高品质电容麦克风，专为录音室与舞台上的多元录音应用而设计，提供卓越的声音表现。

搭载专业调校的电容音头，E208拥有平顺而宽广的频率响应，能细致捕捉高频层次与原声乐器的自然质感。高耐声压与宽动态范围设计，使其即使在近距离收音环境中也能维持低失真，呈现清晰饱满的声音细节。

E208采用低自噪音电路，确保背景纯净，录音更干净透亮。其一致性的频率响应，使双支使用时能轻松建立稳定的立体声场，无论是XY、ORTF或AB摆位方式，都能展

现出专业录音的空间感与深度。这正是Superlux多年研发与制造经验的结晶。

外观采用低调雾黑配色与一体成形轻量化短机身设计，不仅提升舞台与录音室的摆位弹性，也让画面拍摄或现场观众的视觉更为纯粹。

适用于原声吉他、钢琴、弦乐、木管、合唱、环境音与鼓组Overhead。


特征

- 背驻极电容式设计
- 宽广频率响应，适合Overhead与乐器收音
- 捕捉自然细节与空间感

规格

*注意：技术规格可能有所更动

类型	背驻极电容式
指向性	心型
频率响应	20–20,000 Hz
灵敏度	-36 dBV/Pa
标准阻抗	200 Ω
最大声压级	135 dB
动态范围	121 dB
等效噪音级	14 dB
供电电压	9–52V 幻象供电
接头	3-pin XLR
重量	80 g

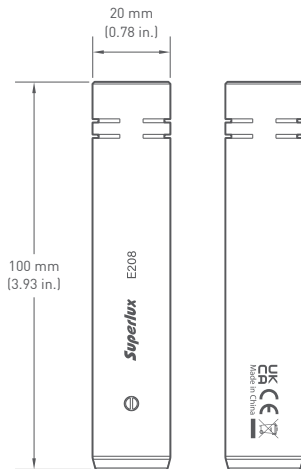

尺寸单位：毫米/英寸

Superlux®

联络我们

中国地区行销和业务
广范企业发展（连云港）有限公司

shsales@superlux.com.tw

www.superlux.com.tw