

Superlux®

DRKD5C2

7 件式鼓組麥克風套裝

DRKD5C2

7 件式鼓組麥克風套裝

概述

DRKD5C2是一套專為鼓組收音設計的7件式麥克風套裝，適用於錄音室、舞台演出、巡演及現場擴聲等應用。套裝內含1支D218大鼓麥克風、3支D228中鼓麥克風、1支D288小鼓麥克風，以及2支E208背駐極電容式麥克風，可作為overhead或樂器收音使用。每支麥克風皆依照

不同鼓件的聲音特性進行設計，能呈現穩定、有力量且具細節的鼓組聲音。精巧機身搭配鼓夾結構，方便近距離擺位，適合錄音與現場演出使用。

應用

舞台表演 / 錄音室 / 打擊樂器

隨貨附件




S08F
海綿頭×2



YA2
轉換螺母×2



HM10S
麥克風夾×2

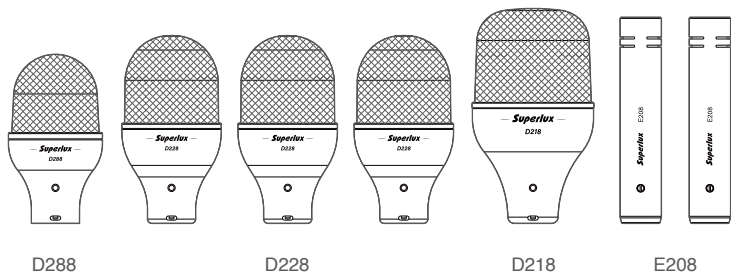

DRKD5C2 鼓組套裝包含

D288 小鼓麥克風×1

D228 中鼓麥克風×3

D218 大鼓麥克風×1

E208 背駐極電容式麥克風×2

D288 x1

小鼓麥克風 (Snare)

概述

D288專為小鼓近距拾音設計，強化中頻存在感與打點密度，讓響弦細節與敲擊層次更清晰。超心型指向有效抑制Hi-Hat串音，高聲壓承受能力確保高音量演奏穩定輸出。堅固外殼與強化網罩設計，使D288在舞台或錄音環境中皆能安心使用。


特徵

- 專為小鼓近距離收音調校
- 清晰attack與明確聲音輪廓
- 心型指向，有助於降低周邊聲音干擾


規格

*注意：技術規格可能有所更動

類型	動圈式
指向性	心型
頻率響應	80–16,000 Hz
靈敏度	-56 dBV/Pa
標準阻抗	500 Ω
最大聲壓級	140 dB
接頭	3-pin XLR
重量	245 g

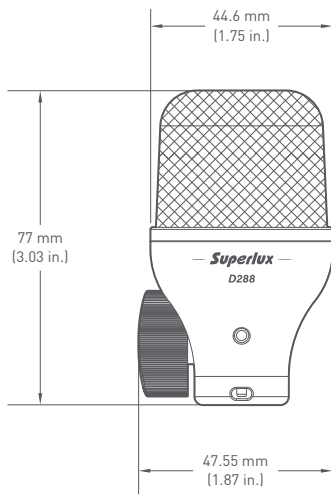

尺寸單位：公釐/英吋

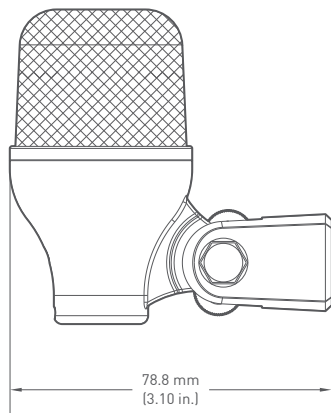

D228 x3

中鼓麥克風 (Tom)

概述

D228為通鼓與落地通鼓量身設計，平衡中低頻厚度與起音清晰度。超心型指向有效抑制銅鈸與鄰鼓串音，高聲壓承受與低失真輸出確保穩定收音。小型低輪廓設計使麥克風能貼近鼓皮擺位，減少視覺與演奏干擾，兼具靈活與專業。


特徵

- 適合Tom與Floor Tom收音
- 飽滿中低頻與清晰打擊感
- 精巧機身，方便鼓組擺位


規格

*注意：技術規格可能有所更動

類型	動圈式
指向性	超心型
頻率響應	50–16,000 Hz
靈敏度	-55 dBV/Pa
標準阻抗	200 Ω
最大聲壓級	140 dB
接頭	3-pin XLR
重量	259 g

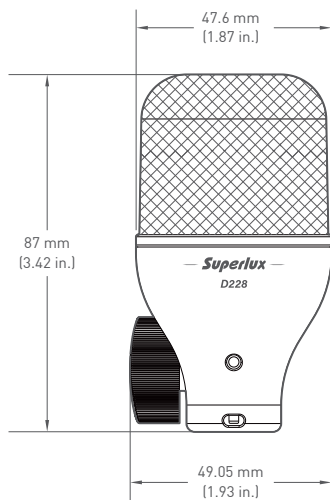

尺寸單位：公釐/英吋

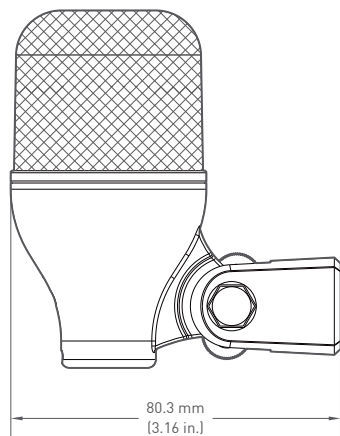

D218 x1

大鼓麥克風 (Kick)

概述

D218是為大鼓量身打造的動圈麥克風，專注於厚實低頻與清楚踢點。短化機身能靈活放置於鼓內或導孔邊緣，超心型指向提供優異的降噪效果與出色的瞬態反應，重現深沈而有力的低頻衝擊。堅固外殼與簡易裝卸結構，適合專業巡演與舞台應用。


特徵

- 專為大鼓低頻收音設計
- 超心型指向，具備良好隔離度
- 可承受高音壓，適合強勁鼓聲收音


規格

*注意：技術規格可能有所更動

類型	動圈式
指向性	超心型
頻率響應	20–10,000 Hz
靈敏度	-64 dBV/Pa
標準阻抗	40 Ω
最大聲壓級	174 dB
接頭	3-pin XLR
重量	478 g

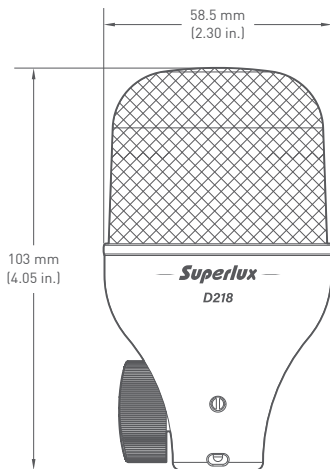

尺寸單位：公釐/英吋

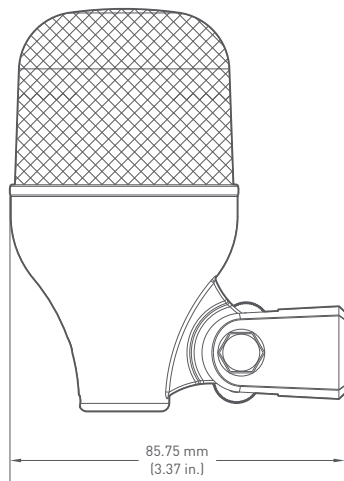

E208

樂器麥克風 (Overhead)

概述

E208是一對高品質電容麥克風，專為錄音室與舞台上的多元錄音應用而設計，提供卓越的聲音表現。

搭載專業調校的電容音頭，E208擁有平順而寬廣的頻率響應，能細緻捕捉高頻層次與原聲樂器的自然質感。高耐聲壓與寬動態範圍設計，使其即使在近距離收音環境中也能維持低失真，呈現清晰飽滿的聲音細節。

E208採用低自噪音電路，確保背景純淨，錄音更乾淨透亮。其一致性的頻率響應，使雙支使用時能輕鬆建立穩定的立體聲場，無論是XY、ORTF或AB擺位方式，都能展

現出專業錄音的空間感與深度。這正是Superlux多年研發與製造經驗的結晶。

外觀採用低調霧黑配色與一體成形輕量化短機身設計，不僅提升舞台與錄音室的擺位彈性，也讓畫面拍攝或現場觀眾的視覺更為純粹。


適用於原聲吉他、鋼琴、弦樂、木管、合唱、環境音與鼓組Overhead。

特徵

- 背駐極電容式設計
- 寬廣頻率響應，適合Overhead與樂器收音
- 捕捉自然細節與空間感

規格	*注意：技術規格可能有所更動
----	----------------

類型	背駐極電容式
指向性	心型
頻率響應	20–20,000 Hz
靈敏度	-36 dBV/Pa
標準阻抗	200 Ω
最大聲壓級	135 dB
動態範圍	121 dB
等效噪音級	14 dB
供電電壓	9–52V 幻象供電
接頭	3-pin XLR
重量	80 g

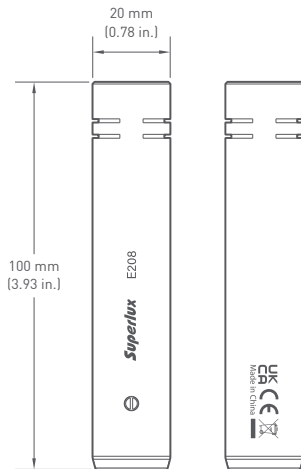

尺寸單位：公釐/英吋

Superlux®

聯絡我們

Superlux official

國際營銷和業務

+886-2-26031323

sales@superlux.com.tw

support@superlux.com.tw

www.superlux.com.tw