Superlux®

HF-1

動圈麥克風放大器

使用手冊

HF-1
動圈麥克風放大器

概述

HF-1是一款專為低輸出動圈麥克風設計的麥克風放大器，可透過48　V幻象電源供電，在麥克風與錄音介面、混音器或麥克風前級之間提供25 dB訊號增益，讓收音電平更充足，也讓後端設備不必過度推高增益。


HF-1採用XLR輸入與XLR輸出設計，可直接串接於現有麥克風訊號鏈中，適合錄音、Podcast、直播、旁白、樂器收音與現場舞台應用，特別適用於需要額外增益補強的低靈敏度動圈麥克風。

特徵

- 提供 25 dB 訊號增益，提升低輸出麥克風的收音電平
- 透過 48 V 幻象電源供電，無需電池或外接電源
- XLR 輸入與 XLR 輸出設計，可直接串接於麥克風與前級設備之間
- 適合低靈敏度動圈麥克風，改善錄音介面或混音器增益不足的情況
- 可用於錄音室、Podcast、直播、旁白、樂器收音與現場舞台應用


規格	*注意：技術規格可能有所更動
放大倍數	25 dB
頻率範圍	20 Hz – 20 kHz
麥克風接口	XLR 母座
輸出接口	XLR 公座
電源供應	48 V 幻象電源
尺寸	120×50×53 mm
重量	337 g（11.88 oz.）

本體尺寸圖

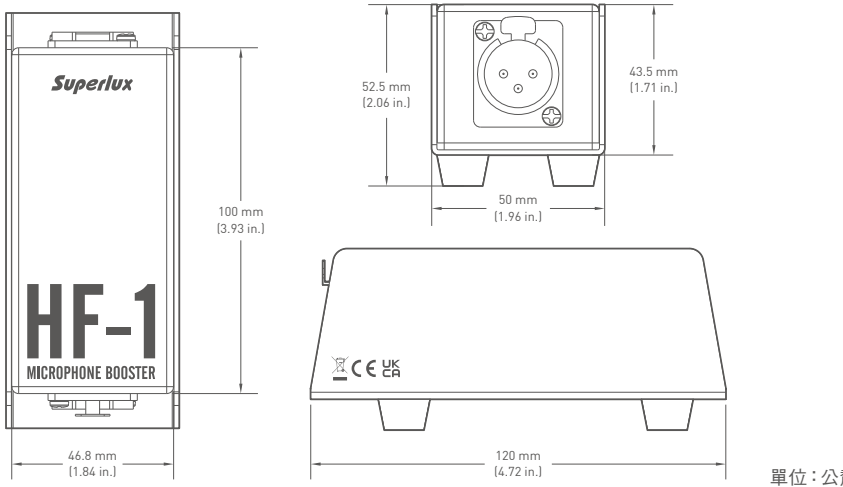
Superlux
HF-1
MICROPHONE BOOSTER
100 mm
(3.93 in.)
46.8 mm
(1.84 in.)
52.5 mm
(2.06 in.)
43.5 mm
(1.71 in.)
50 mm
(1.96 in.)
120 mm
(4.72 in.)

單位：公釐

Superlux®

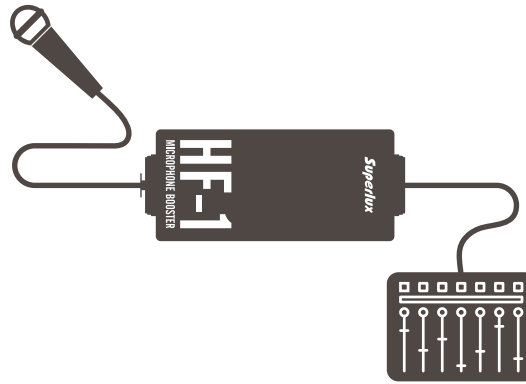

聯絡我們

Superlux official
國際營銷和業務
+886-2-26031323
sales@superlux.com.tw
support@superlux.com.tw

www.superlux.com.tw