Superlux®

单支装

CMH8KMKII

专业可换音头电容麦克风

使用手册

CMH8KMKII

专业可换音头电容麦克风

概述

CMH8KMKII继承系列自然、清晰的声音取向，具备纯净背景与宽广动态范围，能瞬间捕捉人声、配音、原声乐器与打击乐的细微层次的录音。

采用可更换音头设计，提供心型、超心型与无指向三种拾音模式，使用者可依据空间条件、场地特性与录音用途自由切换，具有非常低的噪音与全频反应无论在录音室或舞台环境中，CMH8KMKII都能以稳定输出呈现真实细节，展现专业收音的深度与平衡。

银色金属机身兼具稳定与耐用性，外型低调却有专业质感。

特征

- 低底噪音电路设计，录音背景纯净，细节更清晰


- 宽广动态范围与高声压承受力，适合人声、配音、乐器与打击乐收音
- 低频稳定、中频清楚、高频平顺自然，易于后期混音处理
- 可更换音头系统，提供心型 / 超心型 / 无指向三种选择
- 银色金属机身，结构坚固、外观专业，适合长时间使用

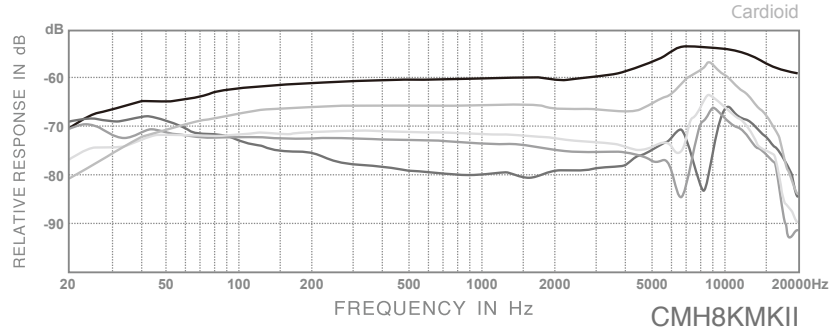
规格


*注意：技术规格可能有所更动

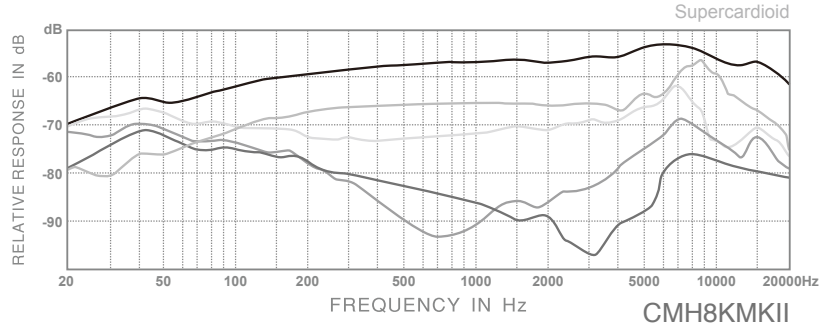
类型	电容式麦克风	动态范围	123 dB
指向特性	心型 / 超心型 / 无指向	最大声压级	135 dB
灵敏度	-38±2 dBV/Pa	电源	48V phantom
频率响应	20-20,000 Hz	尺寸	Ø20×127 mm
标准阻抗	200 Ω	净重	109 g（单支）
等效噪音级	<12 dB	接头	XLR3M
信噪比	82 dB		


频率响应图

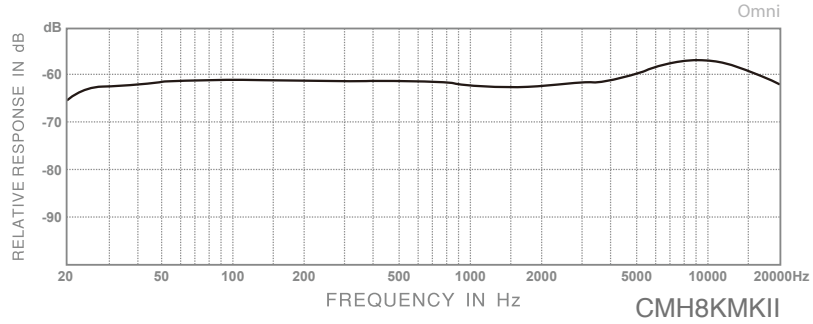

0°
45°
45°
90°
90°
135°
135°
180°
-5
-10
-15
-20
dB
250 Hz
500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
4000 Hz
8000 Hz


Cardioid
dB
-60
-70
-80
-90
RELATIVE RESPONSE IN dB
20
50
100
200
500
1000
2000
5000
10000
20000Hz
FREQUENCY IN Hz
CMH8KMKII

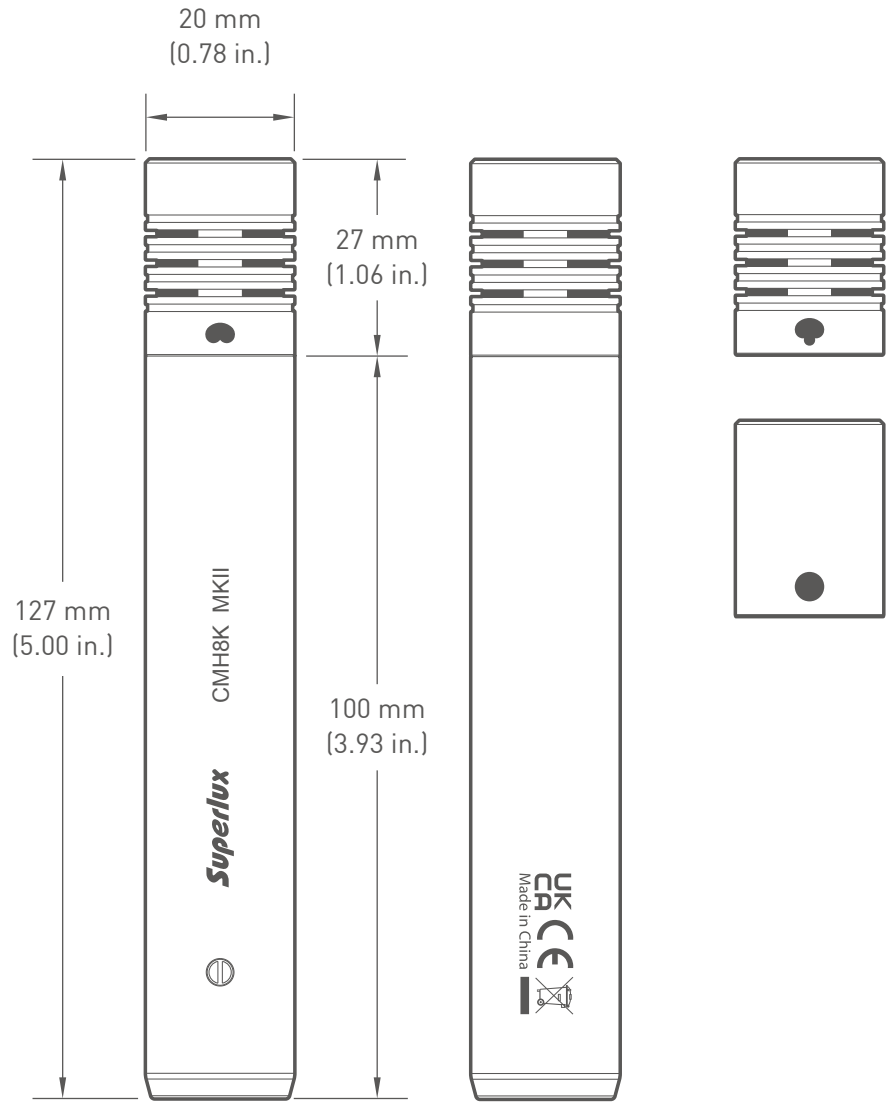

0°
45°
45°
90°
90°
135°
135°
180°
-5
-10
-15
-20
dB
1000 Hz


Supercardioid
dB
-60
-70
-80
-90
RELATIVE RESPONSE IN dB
20
50
100
200
500
1000
2000
5000
10000
20000Hz
FREQUENCY IN Hz
CMH8KMKII


0°
45°
45°
90°
90°
135°
135°
180°
-5
-10
-15
-20
dB
1000 Hz
2000 Hz
4000 Hz
8000 Hz
16000 Hz



Omni
dB
-60
-70
-80
-90
RELATIVE RESPONSE IN dB
20
50
100
200
500
1000
2000
5000
10000
20000Hz
FREQUENCY IN Hz
CMH8KMKII

本体尺寸图



20 mm
(0.78 in.)
27 mm
(1.06 in.)
127 mm
(5.00 in.)
100 mm
(3.93 in.)
CMH8K MKII
Superlux
UK CA
CE
Made in China

单位：毫米


随货附件




心型
指向音头




超心型
指向音头




无指向
音头



YA2
转换螺母



S08F
麦克风海绵套



HM10S
麦克风夹

www.superlux.com.tw

联络我们

中国地区行销和业务
广范企业发展（连云港）有限公司
shsales@superlux.com.tw