

PRA-118S/L

Superlux®
舒伯乐

安装吊顶电容麦克风

概述





PRA-118S/L是强指向性专业枪式电容麦克风，专门设计供现场电影和电视制作，剧院扩声和现场新闻采访使用。具有特定的频率响应。

特征

- 出色的轴外抑制，将声染色减至最低，并且可将不需要的声源衰减掉。
- 平滑，延展的轴向回应可提供清晰，自然的演讲扩声。
- HM-35、HM-35C和PS-1B便携式电池供电48V幻像电源为选购附件。
- 提供手提式旅行布袋豪华包装。

技术数据

| 项目 \ 型号 | PRA-118S | PRA-118L |
|--------------|--------------------|--------------------|
| 类型 | 电容式 | 电容式 |
| 指向性 | 强指向 | 强指向 |
| 频率响应 [Hz] | 30 ~ 16000 | 30 ~ 16000 |
| 灵敏度 [dBV/Pa] | -35 (17.8mV/Pa) | -33 (22.4mV/Pa) |
| 标称阻抗 [Ω] | 200 | 200 |
| 最小负载阻抗 [Ω] | 1000 | 1000 |
| 等效噪声级 [dB] | 20 | 18 |
| 最大声压级 [dB] | 134 (THD 1%1000Hz) | 134 (THD 1%1000Hz) |
| 信噪比 [dB] | 74 | 76 |
| 动态范围 [dB] | 114 | 112 |
| 外形尺寸 [mm] | 21 (最大) x340 | 21(最大) x540 |
| 防风海绵尺寸 [mm] | 45x450 | 45x450 |
| 重量 [g] | 200 | 250 |

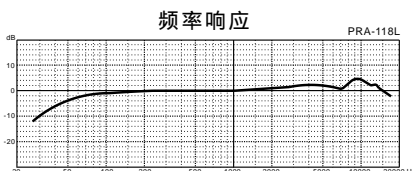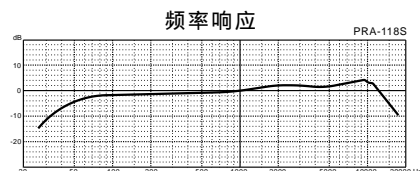

料号:LB118L02SU
<http://superlux.tw>