

# SMK-H8A

## 专业麦克风系列 大振膜 心形指向性电容麦克风

### 概述

SMK H8A为二支经精细调整,挑选各项性能一致的CM H8A大振膜心形电容麦克风,内设低频衰减开关。它们性能优越,适用于立体声录音、广播、现场扩音等场合。



### 特征

- 1"直径纯金蒸发 $3\mu\text{m}$ 超薄型膜片音头
- 低噪声变压器线路
- 内设低频衰减开关
- 平宽带率响应
- 随附HM-8可旋转接头一并供应
- 整件产品装入手提箱供应
- 附件HM-7弹性防震支架由用户按需选购

随供附件  
HM-8



选购附件  
HM-7




### 技术数据

- 类型: 电容麦克风
- 原理: 压力梯度型, FET前置放大
- 指向性: 心形
- 频率响应: 30 ~ 20000Hz
- 灵敏度: 20mv /pa (二者允许差值 1.5dB)
- 标称阻抗: 200
- 最小负载阻抗: 1000
- 等效噪声级: 18dB (A计权 IEC DIN651)
- 最大声压级: 132dB (谐波失真 0.5% @ 1000Hz)
- 电源: 48V幻象供电  
(P48, IEC268-15 DIN45596)
- 电流耗量: 2.7mA



指向性

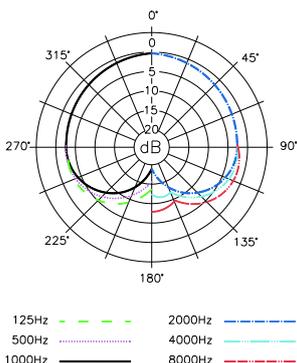

频率响应

