

# *Superlux*®

## **CMH8G** 真空管电容式 大振膜麦克风

### Contact

中国地区营销和业务  
旭广企业发展（上海）有限公司  
021-69223756  
[shsales@superlux.com.tw](mailto:shsales@superlux.com.tw)  
[support\\_cn@superlux.com.tw](mailto:support_cn@superlux.com.tw)

国际营销和业务  
广范实业有限公司  
+886-2-26931323  
[sales@superlux.com.tw](mailto:sales@superlux.com.tw)

简体中文

# CMH8G

## 真空管电容式 大振膜麦克风

### 概述


藉由二面1吋大振膜及低噪音电子管放大器提供出色的温暖声音，纯正的音乐内涵，适合创新的工作。随附的完整配件如避震架、防风海绵罩等，再加上铝质携行箱，Superlux真空管麦克风是讲究优质声音美学者不可或缺的最佳利器。

### 应用

专业录音室/实况录音/人声/  
弦乐/木吉他/钢琴/铜管乐/  
木管/打击乐器/中西乐器皆宜

### 特征

- 1" 直径镀金 $3\mu\text{m}$ 膜片音头
- 铝质携行箱
- 香槟银涂装
- 特制电源供应器
- 采用电子管线路，具有非凡音质

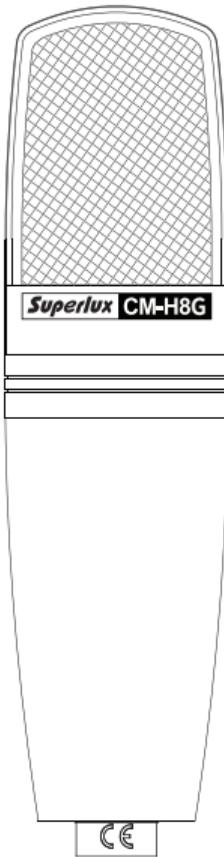

## CMH8G 频率响应图







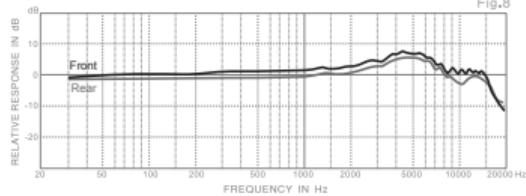


Fig.8

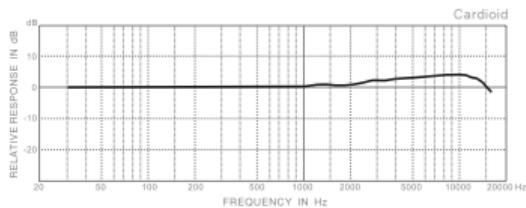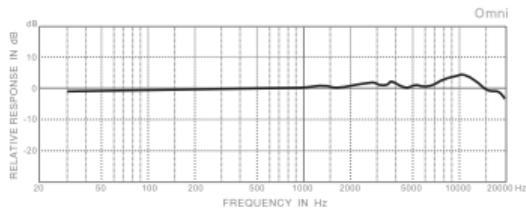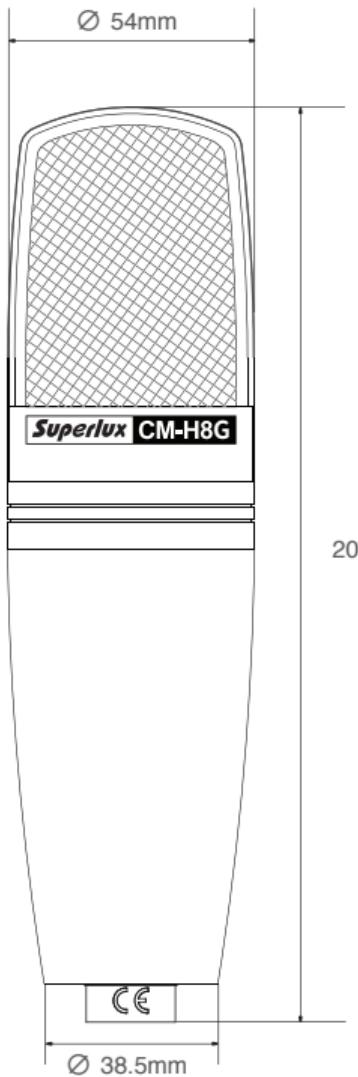

Unit: mm/inch

## CMH8G

### 規格

\*注意：技术规格可能有所更动

音头	真电容，Ø1" (25.4mm)
指向性	可变9指向、无指向性→心型→8字型
频率响应	30 - 20,000Hz
滤波器	NA
衰减器	NA
灵敏度	无指向: -32dBV/Pa (25mV) 心型: -28dBV/Pa (40mV) 8字型: -32dBV/pa (25mV)
阻抗	200Ω
最小负载	1,000Ω
信噪比	76dB / 80dB / 76dB
等效噪音SPL	18 / 14 / 18dB
最大声压SPL	146 / 142 / 146dB
动态范围	128dB
表面涂装	香槟银
接头	XLR7M
尺寸	Ø 54 x 200mm, Ø 2.13" x 7.87"
净重	550g (19.4oz)
包装	A3手提箱、彩盒

\*1Pa=10 microbars=94dB SPL

## 隨貨附件



PS3  
电源供应器



HM7  
避震架



HM8  
旋转螺头



YA1  
转换螺丝



S65  
防风海绵头

## 選購附件



HM48B  
桌上型麦克风  
怪手架



HM58B  
桌上型麦克风  
怪手架



HM18AG  
口水罩



MS158  
脚架

## 认识您的麦克风



### 换能方式的考量

#### 电容式


极轻质量的振膜，敏感度高，可以小型化，适合小外型的需要，也适合录音室对于极度细节描写的特性。必须有电源方能运作，例如幻象电源或者电池供应。



### 指向特性的考量

#### 心型、8字型、全指向

指向性是麦克风的一个重要特征，Superlux CMH8G 提供三种不同指向性选择，针对不同环境用途如乐器、歌唱、演讲、或者环境的声音做适当的指向性选择。可透过麦克风上的指向性切换旋钮做调整切换。

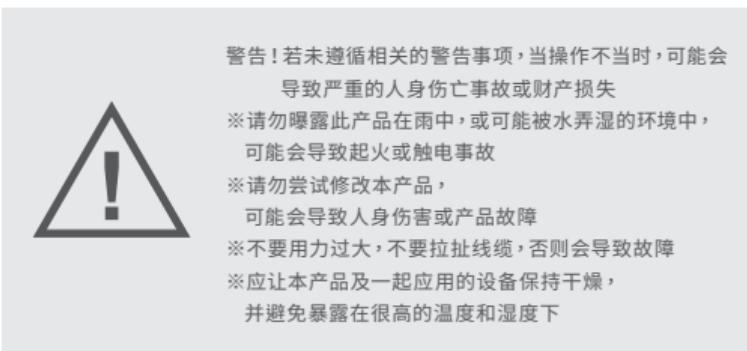



## 保固服务

Superlux舒伯乐针对在符合使用手册上所载明之使用方法，给予自购买日期起，一年的所有材质及制造质量的保证期限。此保证期限将依据在不同国家或地区而有所调整。请联系当地的经销商以获得更多的信息。在有效期限内，若发现任何材质或生产质量，或是任何功能无法正常使用，Superlux将进行维修或更换零件。此保证条款只针对经由Superlux所授权的代理商或经销商所卖出的产品，然而以下的状况将不在保证条款内：

由于意外、错误的使用、不正当的使用、自行修改或维修，运送过程中造成的损害，不遵守说明书上所载明之使用方法、未经由Superlux所授权的公司执行维修的动作，由非授权的经销商所提出的要求，或任何Superlux产品其上的序列号贴纸已经无法辨识或已经修改或被移除者。Superlux产品的维修只能由原厂所授权的维修中心或是授权的代理商或经销商为之。未经授权的维修、保养或修改将无法获取相关的保证，并且排除在保证条款之外。在保证条款下的维修保证，必须在提出当地授权代理商或经销商的销货收据下，才能获得保障。而且必须在提出采买日期才能决定您的Superlux产品是否在保证期限内。要获得原厂授权的维修保固，请联络业经授权的代理商、经销商或经由电邮support\_cn@superlux.com.tw与我们联络。