

CM-H8B

专业麦克风系列 大振膜 心形指向性电容麦克风

概述

CM-H8B大振膜心形电容麦克风，外装低频衰减和10dB灵敏度衰减开关。适用于电影录音、广播、现场拾声，其优越性能包括高灵敏度、宽频带、低失真、低噪声和大动态范围，最高使用于声压达142dB。

特征

- 1"直径纯金蒸发3 μm超薄型膜片音头
- 低噪音变压器线路
- 外设低频衰减开关和-10dB衰减开关
- 平宽带率响应
- 随附HM-8可旋转接头一并供应
- 整件产品装入A3型手提箱供应
- 附件HM-7弹性防震支架由用户按需选购

技术数据

- 类型：电容式麦克风
- 原理：压力梯度型，FET前置放大
- 指向性：心形
- 频率响应：30 ~ 20000Hz
- 灵敏度：20mv /pa
- 标称阻抗：200
- 最小负载阻抗：1000
- 等效噪声级：18dB (A计权 IEC DIN651)
- 最大声压级：142dB (谐波失真 0.5% @ 1000Hz)
- 电源：48V幻象供电
- (P48, IEC268-15 DIN45596)
- 电流耗量：2.7mA
- 外型尺寸：54mm (2-1/8") X 200mm (7-7/8")
- 重量：550克 (19.5盎司)

Actual Size



CM-H8B




随供附件
HM-8



选购附件
HM-7



指向性

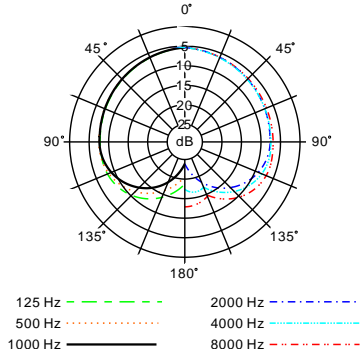

频率响应

