


MA-500腰挂式有线扩音机

感谢您选用了MA-500腰挂式扩音机,它将给您的工作和生活带来意想不到的轻松和方便.

MA-500腰挂式扩音机适用于小型会议,聚会,室内外教学,野外旅游活动,卡拉OK伴唱,商品宣传,拍卖等.

一.各部名称

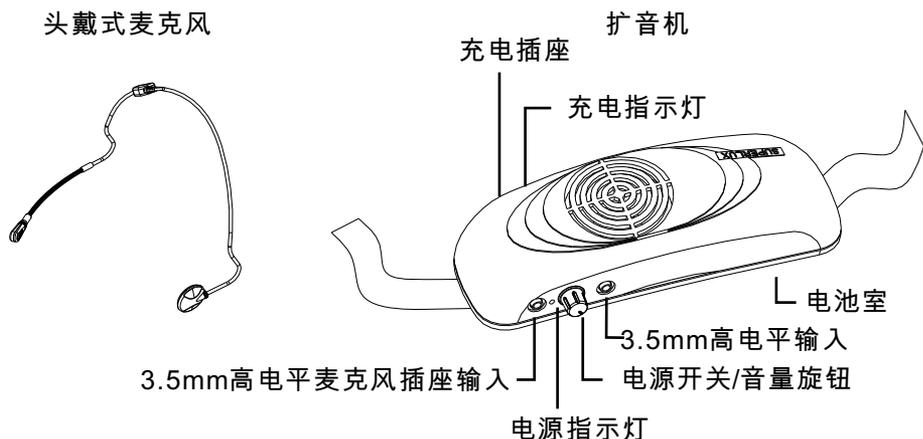

二.电池装置

打开背面电池盖,请务必依电池室底部所示之十一极性,将普通电池或充电电池6只正确装入电池室,再盖妥电池盖.

三.充电功能

本机亦可作为充电器使用,但请使用于容量1300mA以下之充电电池.使用充电电池(镍氢或镍镉电池)欲充电时,请将选配的变压器DC插头端接于本机的DC电源插座上,另一端则接交流220V电源插座,此时充电指示灯亮,即开始充电,充电时间约为10~15小时.如无法充电时,请检查充电电池是否损坏.

注意

- 1.使用普通电池时,请勿充电.
- 2.充电时间请勿超过规定时间,充电完毕请将变压器拔下,以维护扩音机内充电电池的寿命.

四.使用说明

- 1.使用充电电池时,请先将充电电池充饱
- 2.将头戴式麦克风插头接于扩音机的麦克风插座上.
- 3.将扩音机及麦克风分别戴妥后,打开Power/Volume 调钮,此时电源指示灯亮.
- 4.调整至适当音量,且不产生啸叫,即可开始使用.
- 5.使用时,如果电源指示灯熄灭,即表示电池电力不足,此时请关机,将所有电池更换或重新充电使用.
- 6.3.5mm高电平输入可输入MP3信号或其它随身听,收音机等高电平音源

五.注意事项

- 1.本扩音机必须使用6节AA普通或充电电池作为电源供给,选购的变压器则可供充电时使用.
- 2.装置电池时,请务必依电池室底部所标示之十一极性装入,否则将无法使用或进行充电.
- 3.充电时请务必使用DC12 300mA的变压器,以维护扩音机及充电电池的寿命.

六.选择机型

MA500/105

MA500搭配E105头戴式心形麦克风,在小而静的空间,都能胜任一般的需求,声音温暖.

MA500/108

MA500搭配E108头戴式8字形指向超小型头戴式麦克风,声反馈前增益大.可以利用声学原理抵消环境噪音,使近讲的头戴式麦克风在舞台上得到清晰的人声.

MA500/210

MA500搭配EM210领夹式麦克风,隐秘性高.

MA500/10A

MA500搭配D10A全指向手握麦克风,无近讲效应,频响调校声音可识度高.