

## SE108/SE108W

### 多功能便攜式移動音箱

#### 概述

走到哪唱到哪，走到哪放到哪！

SE108 克服了傳統喇叭固有的笨重屬性，著重考慮便攜性，並融入了背包元素。

內建無線麥克風，解放您的雙手！

同時融入了無線藍牙技術，可與手機等設備連接，不受線材限制。



隨身攜帶

藍牙連接

SE108W

無線話筒  
(SE108W)

充電電池

#### 特徵

- 重量輕，著重考慮便攜性，並融入了背包元素
- 方便使用，且操作簡易
- 含耳機監聽輸出介面
- 具有 2 通道 TRS 插孔輸入，及獨立音量大小控制
- 內置藍牙配對功能，使用藍牙 4.1 協定，可以更方便的輸入音源
- 具有 REVERB 混響效果
- 具有高低頻等化器，可調整高音與低音音質
- 內建 1 組 U 頻無線麥克風（僅 SE108W）
- 充電電池可連續使用 5 小時以上



#### 規格技術

驅動單元	低音：8" (20.32 cm) 高音：1" (2.54cm)
功率	40W
頻率響應 (-10dB)	55-20kHz
輸入靈敏度	麥克風：-38dBu / 線性輸入：0dBu
最大峰值音壓	110 dB SPL
分頻點	4k Hz
輸入	6.3mm 線性輸入 / 麥克風，3.5mm AUX IN 音訊輸入
阻抗	麥克風 = 1.65KΩ / 線性輸入 = 22.5KΩ
材質	PP
輸出	耳機輸出
RMS 輸出功率	40W/4Ω (@THD<1% at 1KHz)
總諧波失真	≤0.3% @20-20,000 Hz, +14 dBu
電池	12V / 7.5AH (內含適配器)
尺寸 (HxWxD)	441 x 330 x 262mm
重量	10KG

#### SE108W 可連接的智能型裝備



監聽耳麥  
有線/無線

延伸臂架  
麥克風/手機架

6.3mm輸入

6.3mm接頭

麥克風腳架  
喇叭腳架

監聽喇叭

3.5mm-3.5mm  
音源輸入

## 應用範例

SE108 內建的無線麥克風以及藍牙科技，讓您自由歡唱，輕鬆簡單地就能連接上耳機、以及其他智能型裝備。



SE108

### 簡配版



SE108




TM58S



CFM5FP



HMD685aMKII



HM108

### 標配版



SE108




TM58S



CFM5FP



HMD685aMKII



HM108



Carry pouch

### 旗艦版



SE108W



UK6



SE108W



UK6



TM58S



CFM5FP



SE108W



UK6




TM58S



CFM5FP



HMD685aMKII



HM108




Carry pouch

### \* 無線簡配版

### \* 無線標配版

### \* 無線旗艦版

## 控制面板旋鈕及功能

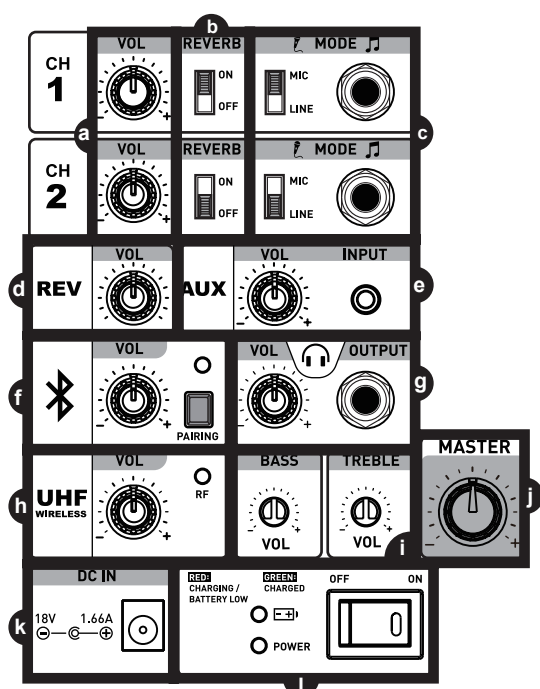

- a. CH1 / CH2 VOL  
話筒和樂器輸入介面增益控制
- b. REVERB 混響切換開關
- c. CH1 / CH2 輸入介面  
及 MIC / LINE 切換開關
- d. REV VOL 混響音量大小控制
- e. AUX 3.5 訊號輸入及音量控制
- f. BLUETOOTH 藍牙及音量控制
- g. HEADPHONE OUTPUT  
6.3 耳機輸出及輸出音量控制
- h. UHF WIRELESS  
UHF 無線話筒音量控制  
(僅 SE108W)
- i. BASS 低頻等化器  
TREBLE 高頻等化器  
(出廠設定為置中位置)
- j. MASTER 總音量控制
- k. DC IN 充電插座
- l. POWER 電源開關



SE108- Interim Catalogue 暫行目錄  
\*Specifications are subject to change without notice  
\*設計和規格如有更改，恕不另行通知