

耳機試聽台操作說明

評價一支耳機的聲音表現，一般來說，消費者喜歡用自己熟悉的音樂。此功能能提供給消費者，播放自己帶來的熟悉音樂，至 Superlux 耳機。

3.5mm的插孔座:消費者有帶來自己熟悉的音樂，可將隨身播放器，透過此插孔，接入試聽台中。利用旁邊懸掛著的連接線(3.5mm-3.5mm)，一端接至隨身播放器，另一端接至此3.5mm插座。當連接線插入此插座時，並不影響原來試聽台的任何操作，直到下方的“按住音樂放送”開關持續壓住時，原來試聽台的音樂才會切換到自帶的隨身播放器。有些音樂手機的輸出插孔是2.5mm的，我們也準備了3.5mm轉2.5mm的轉接頭。

按住音樂放送開關:

此不帶鎖開關，只有在持續按住時，原來試聽台上的 iPod 音樂，才會被消費者自己帶來的音樂播放器所取代。

為了評價耳機的聲音表現，消費者可能用一支他所熟悉的耳機音色，作為比較的基準與參考，以評價 Superlux 耳機的性能。當有心的消費者帶著自己心愛的耳機來時，可藉由此3.5mm及6.3mm耳機插座與“按住音樂放送”開關，來達到比對測試的目的。



3.5mm及6.3mm插孔座:消費者帶來自己的耳機，可直接插入其中一個插座，以取得音樂。耳機插入時，仍然沒有音樂出來，也不影響試聽台原來的任何操作功能。只有當下方的“按住音樂放送”開關，持續下壓時，耳機才聽得到音樂。

按住音樂放送開關:


此不帶鎖開關，只有在持續按住時，音樂才會送至消費者自己帶來的耳機上。當按住此不帶鎖開關時，原來最右側的耳機(耳放H A-3D上的第3個輸出聲道)的音樂將被截掉，改傳送至自帶耳機上面。當放開此開關時，音樂又回覆至原來的耳機裏。

耳機個別音量調整

左 中 右

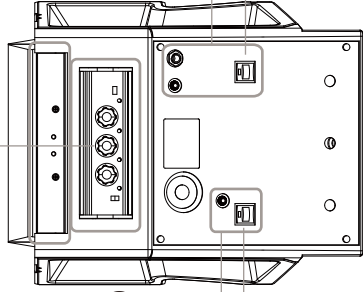

開啟電源



請將電源線插至後方電源插座，另一端接至交流電源插座。電源開關切換時，請勿使用耳機。

應用1:

試聽 Superlux 三種耳機的音色:

給消費者體驗並比較同一系列三種不同音色。輸出流使用每一支耳機，以分辨音色的差異。

應用2:

消費者使用自己的音樂

透過“自帶播放器”區的插座、連接線及連續按住不帶鎖開關，將自己帶來的音樂播放器中的音樂，輸入至試聽台上的耳機，以取代原來試聽台上的 iPod 音樂。

1、請將自帶播放器透過連接線接至輸入插孔
2、持續壓住“按住音樂放送”紅色開關，就能用自帶播放器的音樂，取代試聽台上的 iPod 音樂。

3、放掉“按住音樂放送”紅色開關，系統放復至初始狀態。

應用3:

消費者使用自帶耳機，比試 Superlux 耳機

透過“自帶耳機”區的插座(3.5mm及6.3mm)及連續按住不帶鎖紅色開關，將自己帶來的耳機插入，可將試聽台的音樂接至自己帶來的耳機裏。

1、請先將自己的耳機插入“自帶耳機”區之插座

2、按住“按住音樂放送”的紅色開關，音樂即可由自帶耳機上聽到。

3、放開“按住音樂放送”開關後，聲音即回覆到原來試聽台右側耳機上(耳放上第3聲道耳機輸出)

4、輪流試聽自帶耳機及 Superlux 耳機，藉此方式，以作比對。請注意，當按住“按住音樂放送”不帶鎖紅色開關時，原來在耳機試聽台右側的耳機(耳放的第3聲道輸出)，其聲音會被截斷，也就是說這個開關是在自帶耳機與試聽台右側耳機之間作切換，無法同時有聲音輸出。

5、另一個立即比對聲音的方式，是透過單耳的使用，這個方式僅限於試聽台上之右側耳機(耳放的第3聲道輸出)。

5.1 先將 Superlux 耳機左耳罩置於左耳上，右耳罩遠離右耳;

5.2 將自帶耳機的左耳罩置於右耳上。此時

Superlux 耳機在左耳，自帶耳機在右耳。
5.3 按住“按住音樂放送”開關，馬上聽到自帶耳機在右耳發聲，一放掉開關，立即在左耳聽到 Superlux 耳機的聲音，藉此立即比對兩支耳機的音色差別。

Designed by **Superlux**

應用4:

消費者使用自帶音樂及自帶耳機，比試

Superlux耳機

- 1、按以上應用2、3的接法，先將自帶音樂播放器及自帶耳機接入耳機試聽台。
 - 2、用左手按住在“自帶播放器”區的紅色不帶鎖開關，同時並用右手按住在“自帶耳機”區的紅色不帶鎖開關，即可自由自帶耳機上聽到自己帶來的音樂。
 - 3、右手放開在“自帶耳機”區的紅色不帶鎖開關，音樂又回送至試聽台上右側的耳機(耳放的第3聲道輸出)，可輪流用自帶耳機及Superlux耳機，以比對音色。
 - 4、除了輪流聽不同耳機外，也可立即比對聲音，其方式是透過單耳的使用，這個方式僅限於試聽台上之右側耳機(耳放的第3聲道輸出)。
- 請參考應用3之第5項說明，但使用時，必須連續用左手按住在“自帶播放器”區的紅色不帶鎖開關，以獲得消費者自己帶來的音樂。

Designed by **Superlux**

保固服務

Superlux針對在符合使用手冊上所載之使用方方法，給予自購買日期起一年的所有材質及製造品質的保證期限。此保證期限將依據在不同國家或地區而有所調整。請聯絡當地的經銷商以獲得更多的資訊。在有效期限內，若發現任何材質或生產品質，或是任何功能無法正常使用，Superlux將進行維修或更換零件。此保證條款只針對經由Superlux所授權的代理商或經銷商所賣出的產品，然而以下的狀況將不在保證條款內：
由於意外、錯誤的使用、不正當的使用、自行修改或維修、運送過程中造成的損害，不遵守說明書上所載之使用方法、未經由Superlux所授權的公司執行維修的動作，由非授權的經銷商所提出的要求，或任何Superlux產品其上的序號貼紙已經無法辨識或已經修改或被移除者。

Superlux產品的維修只能由原廠所授權的維修中心或是授權的代理商或經銷商為之。未經授權的維修、保養或修改將無法獲取相關的保證，並且排除在保證條款之外。在保證條款下的維修保證，必須在提出當地授權代理商或經銷商的銷貨收據下，才能獲得保障。而且必須在提出採買日期才能決定你的Superlux產品是否在保證期限內。要獲得原廠授權的維修保固，請聯絡業經授權的代理商、經銷商或經由電郵sales@superlux.com.tw與我們聯絡。

重要安全說明

1. 在使用說明書內所載之設備前，請詳閱本說明書。
2. 保留此本說明書，以供日後參考。
3. 留意所有的警告說明與圖示。
4. 請依據說明書指示來操作。
5. 請勿在近水處，使用本產品。
6. 請用乾布來清潔擦拭本產品。
7. 不要遮住散熱孔與機構，安裝時請依照生產廠商的指示。
8. 請勿靠近會產生熱源的設備使用，例如散熱器、暖氣裝置、爐子或其他會產生熱的產品。
9. 請勿移除安全目的的極性腳或電源線的接地腳。極性接地腳有兩片插腳，一片比另一片大。有接地接腳型的插頭，具有兩片插腳及第三腳的接地腳，寬的那一片接腳或是第三接地腳是為了你的安全目的，如果所供的電源接頭不符合你的電源插座，請聯絡電工技師，以更換老式的電源插座。
10. 保護電源線避免踩腳壓過或是去擠壓到它的接腳、插座及電源線由此設備引出的出口位點。
11. 只能使用隨著本產品由原廠提供，所隨附的附件/配件。
12. 只能使用由原廠所建議的推車架、立架、三角架、安裝架或是桌子，或是隨著本產品所賣的相關產品。當使用推車架時，移動本產品/推車架時，必須謹慎，以避免整個推車架傾倒了。
13. 當打雷時或是長期不使用時，請拔掉電源線。
14. 任何的維修保養，必須找合格的地方、功能不正常，或是曾經跌落，以上這些情況都必須送交維修。本產品暴露於有水、水花旁或是將任何裝著液體的容器放在本產品上，例如水瓶。
15. 本產品不能置於有水、水花旁或是將任何裝著液體的容器放在本產品上，例如水瓶。
16. 人耳在高聲音的環境下可能對聽覺造成永久性的傷害。每個人對於聲音的承受度或是可造成多大的傷害，可能每個人的反應都不但是可以確定的。人耳只要處在高聲音的環境一段時間後，多多少少都會在聽覺上造成一些聽力的損失。為了避免耳機的使用所可能造成的聽覺傷害，請依循以下由美國OSHA, CDC, NIOSH等機關所定出之安全限制規範。



CAUTION AVIS



RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
NE PAS OUVRIR

警告：為了降低電擊的危險，請勿打開上蓋或背蓋。在本產品內並沒有任何維修用品。維修時，請找合格的技師。
ATTENTION: POUR EVITER LES RISQUES DE CHOC ELECTRIQUE, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE. AUCUN ENTretien DE PIÈCES INTÉRIEURES PAR L'USAGER. CONFIER L'ENTretien AU PERSONNEL QUALIFIÉ.
AVIS: POUR EVITER LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ELECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET ARTICLE A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE

警告

為了避免電擊的危險，請勿將本設備置於於雨中或是潮濕的環境中。

