

PRA-318S/L

广播采访用无指向动圈麦克风

概述

PRA-318S, PRA-318L是专门设计用于摄像机机载制作和广播手持扩录音使用的最佳选择。

特征


- 频率响应有助于增加讲演扩声的清脆度和清晰度
- 无指向性动圈式麦克风, 提供最少的近讲临近效应
- 全铝合金外壳, 纤细, 但坚固, 特轻的手持重量符合专业使用者需要
- 独特抗风噪设计, 特别适用于户外使用

技术数据


- 类型: 动圈式麦克风
- 指向性: 无指向
- 频率响应: 50 ~ 15000Hz
- 灵敏度: -74dBV /pa (0.2mv /pa)
- 标称阻抗: 500
- 外形尺寸: PRA-318S为 34(最大)X180mm
PRA-318L为 34(最大)X230mm
- 重量: PRA-318S为110克
PRA-318L为140克



频率响应

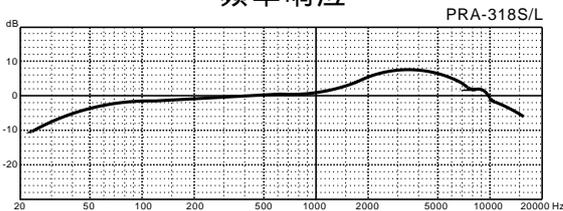

指向性



随供附件

S-07 泡沫防风罩



HM-30



选购附件

HM-35



5/8"X27T ↑

HM-35C



摄影机安装适配器 ↑

HM-32



HM-33



HM-6

