Superlux®

PRA628MKII


動圈式樂器麥克風

Contact

國際行銷和業務
廣範實業有限公司
+886-2-26931323
sales@superlux.com.tw

中國地區行銷和業務
旭廣企業發展（上海）有限公司
021-69223756
shsales@superlux.com.tw
support_cn@superlux.com.tw

繁體中文

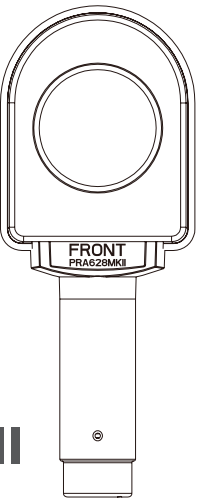

PRA628MKII

動圈式樂器麥克風


概述


具有平面式網頭的PRA628MKII，比第一代的PRA628麥克風，頻率響應更寬廣及向下延伸，側向拾音的音頭結構，在拾取吉他擴音器時，能夠非常貼近音源，而且耐聲壓級大幅提升，更能滿足大動態的低頻樂器。
均勻的超心型指向，提供聲回饋前高增益。特製平面式網頭，能儘量地貼近聲源，適用於吉他、貝斯放大器及一般樂器的擴聲與錄音。也適用於鼓的收音，特別是中音鼓，能夠放在非常貼近鼓皮的位置。

特徵

- 大動態及寬廣的頻率響應
- 高耐聲壓級達150 dB SPL
- 平面式網頭，易於貼近音源
- 特製頻率可自然重現樂器的音色
- 堅固全金屬機身

PRA628MKII頻率響應圖（超心型）






PRA628MKII

規格	*注意：技術規格可能有所更動
音頭	動圈
指向性	超心型
頻率響應	80-18,000Hz
靈敏度	-55 dBV/Pa（1.8 mV/Pa）
阻抗	200 Ω
最大聲壓	150 dB SPL
表面塗裝	黑
接頭	XLR3M
尺寸	Ø60×127×36mm（Ø2.36"×5"×1.42"）
淨重	168g（5.9 oz.）

本體尺寸圖

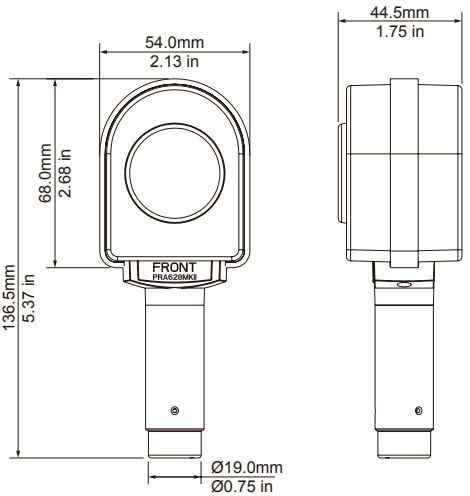

尺寸單位：公釐 / 英吋

隨貨附件



皮袋



HM12DA
鵝頸萬用夾（旋鈕）



HM10
麥克風夾

認識你的麥克風

換能方式的考量

電容式



極輕質量的振膜，敏感度高，可以小型化，適合小外型的需要，也適合錄音室對於極度細節描寫的特性。必須有電源方能運作，例如幻象電源。

指向特性的考量


超心型指向



比心型更窄的收音特性，適合強調軸向的音源，同時排除其他地方的干擾，對於需要使用多重麥克風頗有幫助。同樣具有近講效應，適合用於搭配舞台回饋喇叭的場合。

近講效應

當心型或超心型麥克風很靠近音源時，低頻會增強，我們稱為近接效應。有經驗的音響工程師會利用麥克風的近接效應，來適當地豐富低音的強度及厚度，這種現象就好像是用了極高品質的等化器一般。
相同的概念，也可用在減少低頻響應上，只要增加麥克風與音源的距離就可以了。



一般使用原則

1. PRA628MKII網頭上有圓形凸起的那一面是音頭的正面，標示著“FRONT”
2. 錄吉他擴大器時，若欲取得最大的衝擊力以強調低頻，請將PRA628MKII置於離音箱紙盆中心點約2.5cm的位置
3. 錄吉他擴大器時，若欲取得銳利顯明的音色，以獲得較多的高頻率，請將PRA628MKII置於音箱紙盆邊緣距離約2.5cm的位置
4. 錄吉他擴大器時，若欲取得中等平衡的音色，請將PRA628MKII置於離音箱紙盆中心點約15cm-30cm之間的位置
5. 錄敲擊樂器時，若欲取得最大的衝擊力以及自然的音色，請將PRA628MKII置於鼓邊鼓皮上方約2.5cm-7.5cm之間的位置
6. 讓麥克風對準音源可獲得較高的回授前增益及較低的環境噪音
7. 超心型指向麥克風在軸向上可取得最高的聲壓，但在120° 到135° 之間是最低的。返饋音箱的投射角度若是在120° 與135° 之間，是避免回授發生的最佳方位
8. 一個音源使用一支麥克風，可避免多支麥克風同時使用的干擾及降低回授發生的可能性。在一個空間中麥克風數量用得愈少，或是同時開啟的麥克風數量愈少，愈能掌握對聲音的控制
9. 要避免麥克風間的串音，請留意1：3的原則：麥克風A到音源A的距離是1，任何兩支麥克風間的距離應該是3或則是大於3倍

保固服務

Superlux舒伯樂針對在符合使用手冊上所載明之使用方法，給予自購買日期起，一年的所有材質及製造品質的保證期限。此保證期限將依據在不同國家或地區而有所調整。請聯絡當地的經銷商以或得更多的資訊。在有效期限內，若發現任何材質或生產品質，或是任何功能無法正常使用，Superlux將進行維修或更換零件。此保證條款只針對經由Superlux所授權的代理商或經銷商所賣出的產品，然而以下的狀況將不在保證條款內：

由於意外、錯誤的使用、不正當的使用、自行修改或維修，運送過程中造成的損害，不遵守說明書上所載明之使用方法、未經由Superlux所授權的公司執行維修的動作，由非授權的經銷商所提出的要求，或任何Superlux產品其上的序號貼紙已經無法辨識或已經修改或被移除者。Superlux產品的維修只能由原廠所授權的維修中心或是授權的代理商或經銷商為之。未經授權的維修、保養或修改將無法獲取相關的保證，並且排除在保證條款之外。在保證條款下的維修保證，必須在提出當地授權代理商或經銷商的銷貨收據下，才能獲得保障。而且必須在提出採買日期才能決定您的Superlux產品是否在保證期限內。要獲得原廠授權的維修保固，請聯絡業經授權的代理商、經銷商或經由電郵support@superlux.com.tw 與我們聯絡。



警告！若未遵循相關的警告事項，當操作不當時，
可能會導致嚴重的人身傷亡事故或財產損失

※請勿曝露此產品在雨中，或可能被水弄濕的環境中，
可能會導致起火或觸電事故
※請勿嘗試修改本產品，可能會導致人身傷害或產品故障
※不要用力過大、不要拉扯線纜，否則會導致故障
※應讓本產品及一起應用的設備保持乾燥，
並避免暴露在很高的溫度和濕度下