

麥克風規格總表

型號	音頭	聲學結構	特色	指向性	頻率響應	濾波器	衰減器	靈敏度
CMH8A	真電容, 1"	壓力梯度	大振膜	心形	30-20k Hz	100Hz (內置)	NA	-34 dBV/Pa
CMH8AH	真電容, 1"	壓力梯度	大振膜	心形	30-20k Hz	100Hz (內置)	NA	-34 dBV/Pa
CMH8B	真電容, 1"	壓力梯度	大振膜	心形	30-20k Hz	100Hz	-10dB	-34 dBV/Pa
CMH8BH	真電容, 1"	壓力梯度	大振膜	心形	30-20k Hz	100Hz	-10dB	-34 dBV/Pa
CMH8C	真電容, 1"	壓力梯度	雙振膜、可變3指向	8字形、心形、無指向	30-20k Hz	100Hz	-10dB	-35 dBV/Pa, -30 dBV/Pa, -35 dBV/Pa
CMH8CH	真電容, 1"	壓力梯度	雙振膜、可變3指向	8字形、心形、無指向	30-20k Hz	100Hz	-10dB	-35 dBV/Pa, -30 dBV/Pa, -35 dBV/Pa
CMH8D	真電容, 1"	壓力梯度	真空管、雙振膜、可變2指向	無指向、心形	30-20k Hz	100Hz	-10dB	-32 dBV/Pa, -28 dBV/Pa
CMH8E	真電容, 1"	壓力梯度	大震膜	心形	30-20k Hz	100Hz、150Hz	-10dB	-38 dBV/Pa
CMH8G	真電容, 1"	壓力梯度	真空管、雙振膜、可變9指向	可變9指向	30-20k Hz	NA	NA	-32 dBV/Pa, -28 dBV/Pa, -32 dBV/Pa
CMH8K/U/H/O	背駐極, Ø16mm	壓力梯度	鉛筆型、音頭可換	心形、超心形、無指向	40-20k Hz	NA	NA	-40 dBV/Pa
D103	動圈	壓力梯度	卡拉OK	超心形	50-15k Hz	NA	NA	-52 dBV/Pa
D106	動圈	壓力梯度	網路對談	心形	70-12k Hz	NA	NA	-53 dBV/Pa
D107A, D108A	動圈	壓力梯度	手握人聲	超心形	50-16k Hz	NA	NA	-54 dBV/Pa
D107B, D108B	動圈	壓力梯度	手握人聲	超心形	50-16k Hz	NA	NA	-54 dBV/Pa
D109	動圈	壓力梯度	高阻抗	超心形	80-12.5k Hz	NA	NA	-38 dBV/Pa
D10A	動圈	壓力	手握人聲、塑殼	無指向	85-12.5k Hz	NA	NA	-55 dBV/Pa
D10B	動圈	壓力梯度	樂器、Humbucking	超心形	50-18 kHz	NA	NA	-54 dBV/Pa
D112	動圈	壓力	藍調口琴	無指向	100-6k Hz	NA	音量旋鈕	-50 dBV/Pa
D201U	動圈	壓力	USB、樂器	無指向	50-15k Hz	NA	NA	-56dBV/Pa
D302	動圈	壓力梯度	鵝頸、5/8"螺牙	超心形	100-10k Hz	NA	NA	-56 dBV/Pa
D303UT	動圈	壓力梯度	USB、人聲	心形	50-15k Hz	NA	NA	-50 dBV/Pa
D401S	動圈	壓力	網路電台	無指向	80-15k Hz	NA	NA	-54 dBV/Pa
E100	背駐極, Ø14mm	壓力梯度	大鼓專用邊界型	心形	30-18k Hz	NA	NA	-60 dBV/Pa
E101	背駐極, Ø9.7mm	壓力梯度	吉他	心形	40-18k Hz	NA	NA	-44 dBV/Pa
E102	背駐極, Ø9.7mm	壓力梯度	樂器	心形	50-16k Hz	NA	NA	-43 dBV/Pa
E105	背駐極, 6mm	壓力梯度	頭戴	心形	80-18k Hz	NA	NA	-46 dBV/Pa
E108	背駐極, 6mm	壓力梯度	頭戴	8字形	80-18k Hz	NA	NA	-46 dBV/Pa
E109	背駐極, Ø16mm	壓力梯度	樂器、鉛筆型	心形	40-20k Hz	NA	NA	-43 dBV/Pa
E10A	背駐極, Ø9.7mm	壓力梯度	頭戴	心形	50-15k Hz	NA	NA	-36 dBV/Pa
E10B	背駐極, Ø9.7mm	壓力梯度	頭戴	8字形	50-15k Hz	NA	NA	-33 dBV/Pa
E124D	背駐極, Ø9.7mm	壓力梯度	樂器、電池、超值包	心形	40-18k Hz	100Hz (內置)	NA	-50 dBV/Pa
E12A	背駐極, Ø4mm	壓力	超迷你領夾	無指向	20-20k Hz	NA	NA	-33 dBV/Pa
E201U	背駐極, Ø9.7mm	壓力梯度	USB、樂器	心形	40-18k Hz	NA	NA	-42 dBV/Pa
E202	背駐極, Ø16mm	壓力梯度	錄音	超心形	30-18k Hz	NA	NA	-47 dBV/Pa
E203UT	背駐極, Ø9.7mm	壓力梯度	USB、網路對談	心形	20-18k Hz	NA	NA	-40 dBV/Pa
E302	背駐極, Ø6mm	壓力	測量用	無指向	20-20k Hz	NA	NA	-42 dBV/Pa
E303	背駐極, Ø9.7mm	壓力梯度	邊界型	心形	30-18k Hz	NA	NA	-39 dBV/Pa
E304	背駐極, Ø9.7mm	壓力	邊界型	無指向	20-18k Hz	NA	NA	-39 dBV/Pa
E306	背駐極, Ø9.7mm	壓力梯度	鵝頸、5/8"螺牙	心形	50-16k Hz	NA	NA	-40 dBV/Pa
E308	背駐極, Ø16mm	壓力梯度	懸吊、音頭可換	心形、超心形、無指向	20-18k Hz	NA	NA	-44 dBV/Pa
E309D PRO	背駐極, Ø11.5mm	壓力梯度	鵝頸含底座、軟體開關	心形、超心形、無指向	20-20k Hz	NA	NA	-42 dBV/Pa
E30AU	背駐極, Ø9.7mm	壓力梯度	USB、網路對談、掛於筆電螢幕	心形	20-18k Hz	NA	NA	-40 dBV/Pa
E321S / M / L	背駐極, Ø16mm	壓力梯度	鵝頸、有指示燈可選	心形、超心形、無指向	20-18k Hz	150 Hz (不含開關機型)	NA	-40 dBV/Pa, -40 dBV/Pa, -42 dBV/Pa
E322M / L	背駐極, Ø9.7mm	壓力梯度	鵝頸	心形	40-20k Hz	100 Hz (不含開關機型)	NA	-40 dBV/Pa
E323	背駐極, Ø9.7mm	壓力梯度	埋入安裝	心形	60-14k Hz	NA	NA	-35 dBV/Pa
E324	背駐極, Ø9.7mm	壓力	埋入安裝	無指向	20-20k Hz	NA	NA	-30dBV/Pa
E326 PRO	背駐極, Ø11.5mm	壓力梯度	高級鵝頸	心形、超心形、無指向	20-20k Hz	NA	NA	-42 dBV/Pa
E361	背駐極, Ø9.7mm	壓力梯度	鵝頸含底座、連續可變指向	無指向、心形、8字形連續可變	80-18k Hz	NA	NA	-31 dBV/Pa
E401B	背駐極, Ø9.7mm	干涉管	短槍、攝影機	槍形	50-18k Hz	80Hz	NA	-40 dBV/Pa
E421B	背駐極, Ø9.7mm	干涉管	短槍、電池盒	槍形	20-20k Hz	80Hz	NA	-34 dBV/Pa
E502U	背駐極, Ø14mm	壓力梯度	USB、MS立體	心形+8字形	20-20k Hz	NA	NA	-42 dBV/Pa
E503U	背駐極, Ø9.7mm	壓力梯度	USB、XY立體	心形+心形	50-18k Hz	NA	NA	-42 dBV/Pa
E522B	背駐極, Ø9.7mm	壓力梯度	XY立體	心形+心形	30-20k Hz	150Hz	NA	-47 dBV/Pa
E523D	背駐極, Ø9.7mm	壓力梯度	XY立體	心形+心形	50-18k Hz	150Hz	NA	-47 dBV/Pa
E524D	背駐極, Ø16mm	壓力梯度	XY立體	心形+心形	40-18k Hz	NA	NA	-48 dBV/Pa
E525 S/L	背駐極, Ø14mm	干涉管	MS、XY 立體槍形	心形+8字形	20-20k Hz	100Hz	NA	-34 dBV/Pa
E531B	背駐極, Ø9.7mm	壓力梯度	MS立體	心形+8字形	100-15k Hz	NA	NA	-45 dBV/Pa
E532B	背駐極, Ø9.7mm	壓力梯度	XY立體	心形+心形	40-18k Hz	80Hz	NA	-40 dBV/Pa
ECM888B	背駐極, Ø6mm	壓力	測量用	無指向	20-20k Hz	NA	NA	-48 dBV/Pa
ECM999	背駐極, Ø6mm	壓力	測量用	無指向	20-20k Hz	NA	NA	-37 dBV/Pa
ECO88S	動圈	壓力梯度	手握人聲	超心形	80-12k Hz	NA	NA	-53 dBV/Pa
ECOA1	動圈	壓力梯度	手握人聲	超心形	80-12k Hz	NA	NA	-53 dBV/Pa

型號	阻抗	最小負載	信噪比	等效噪音SPL	最大聲壓SPL	動態範圍	幻象電源	表面塗裝	接頭	尺寸(mm)	淨重
CMH8A	200 Ω	1k Ω	76 dB	18 dB	132 dB	114 dB	48V DC	香檳銀	XLR3M	Ø54×200	550 g
CMH8AH	200 Ω	1k Ω	76 dB	18 dB	132 dB	114 dB	48V DC	黑	XLR3M	Ø54×200	550 g
CMH8B	200 Ω	1k Ω	76 dB	18 dB	142 dB	124 dB	48V DC	香檳銀	XLR3M	Ø54×200	550 g
CMH8BH	200 Ω	1k Ω	76 dB	18 dB	142 dB	124 dB	48V DC	黑	XLR3M	Ø54×200	550 g
CMH8C	200 Ω	1k Ω	76 dB / 80 dB / 76 dB	18 dB / 14 dB / 18 dB	142 dB / 138 dB / 142 dB	124 dB	48V DC	香檳銀	XLR3M	Ø54×200	565 g
CMH8CH	200 Ω	1k Ω	76 dB / 80 dB / 76 dB	18 dB / 14 dB / 18 dB	142 dB / 138 dB / 142 dB	124 dB	48V DC	黑	XLR3M	Ø54×200	565 g
CMH8D	200 Ω	1k Ω	76 dB / 80 dB	18 dB / 14 dB	146 dB / 142 dB	128 dB	PS-1	香檳銀	XLR7M	Ø54×200	560 g
CMH8E	200 Ω	1k Ω	76 dB	18 dB	145 dB	127 dB	48V DC	香檳銀	XLR3M	Ø54×200	600 g
CMH8G	200 Ω	1k Ω	76 dB / 80 dB / 76 dB	18 dB / 14 dB / 18 dB	146 dB / 142 dB / 146 dB	128 dB	PS-3	香檳銀	XLR7M	Ø54×200	550 g
CMH8K/U/H/O	200 Ω	1k Ω	72 dB	22 dB	134 dB	112 dB	48V DC	香檳銀	XLR3M	Ø20×150	170 g
D103	500 Ω	500 Ω	NA	NA	150 dB	NA	NA	黑/灰/金/銀	XLR3M	Ø51.5×165	300 g
D106	500 Ω	500 Ω	NA	NA	135 dB	NA	NA	黑	3.5mm	Ø54×208	265 g
D107A, D108A	250 Ω	250 Ω	NA	NA	150 dB	NA	NA	鈦灰	XLR3M	Ø42.3×152,Ø48×177	188 g / 290 g
D107B, D108B	250 Ω	250 Ω	NA	NA	150 dB	NA	NA	黑砂紋	XLR3M	Ø42.3×152,Ø48×177	188 g / 290 g
D109	20 k Ω	100k Ω	NA	NA	130 dB	NA	NA	鈦灰	XLR3M	Ø48×173	340 g
D10A	200 Ω	200 Ω	NA	NA	135 dB	NA	NA	黑	3.5mm	Ø36×137	95 g
D10B	200 Ω	200 Ω	NA	NA	135 dB	NA	NA	鈦灰	XLR3M	Ø42.5×144	220 g
D112	10k Ω	100k Ω	NA	NA	140 dB	NA	NA	鈦藍	6.3mm	Ø63×80	650 g
D201U	90 Ω	90 Ω	70 dB	24 dB	140dB	116 dB	USB 5V	香檳銀	USB B-TYPE	Ø36×203	160 g
D302	500 Ω	2k Ω	NA	NA	140 dB	NA	NA	黑	裸線	音頭Ø40.5/長300	150 g
D303UT	90Ω	90 Ω	68dB	26 dB	138 dB	112 dB	USB 5V	黑	USB Mini B-Type	30×32×104	160 g
D401S	200 Ω	1k Ω	NA	NA	135 dB	NA	NA	鈦灰	XLR3M	Ø47×174	280 g
E100	600 Ω	2k Ω	70 dB	24 dB	149 dB	125 dB	12-52V DC	黑	XLR3M	Ø85×20.5	270 g
E101	200 Ω	1k Ω	NA	NA	NA	NA	3V - 12V	黑	TA3F / TA4F	Ø12.5	30 g
E102	200 Ω	1k Ω	75 dB	19 dB	149 dB	130 dB	12-52V DC	黑	XLR3M	Ø21×200	140 g
E105	200 Ω	1k Ω	NA	NA	NA	NA	1.5V - 9V	黑	3.5mm	166 ×100	30 g
E108	200 Ω	1k Ω	NA	NA	NA	NA	1.5V - 9V	黑	3.5mm	166 ×100	30 g
E109	200 Ω	1k Ω	72 dB	22 dB	137 dB	115 dB	12-52V DC	黑	XLR3M	Ø20×112	120 g
E10A	200 Ω	1k Ω	NA	NA	NA	NA	1.5V - 9V	黑	TA3F / TA4F	音頭Ø12.5 / 166×100	40 g
E10B	200 Ω	1k Ω	NA	NA	NA	NA	1.5V - 9V	黑	TA3F / TA4F	音頭Ø12.5 / 166×100	40 g
E124D	600 Ω	800 Ω	68 dB	26 dB	131 dB/127 dB	105 dB/101 dB	12-52V DC 1.5V AA	黑	XLR3M	Ø31×205	300 g
E12A	200 Ω	1k Ω	NA	NA	NA	NA	1.5V - 9V	黑	TA3F / TA4F	10.5×7×4	19 g
E201U	90Ω	90 Ω	74 dB	20 dB	137 dB	117 dB	USB 5V	香檳銀	USB B-TYPE	Ø31×155	130 g
E202	200 Ω	1k Ω	72 dB	22 dB	134 dB	112 dB	12-52V DC	黑	XLR3M	Ø54×156.5	140 g
E203UT	90Ω	90 Ω	74 dB	20 dB	133 dB	113 dB	USB 5V	黑	USB Mini B-Type	30×32×104	150 g
E302	2.2k Ω	4k Ω	NA	NA	NA	NA	3V - 9V	黑	3.5mm	Ø21×128.5	175 g
E303	600 Ω	2k Ω	70 dB	24 dB	127 dB	103 dB	9-52V DC	黑 / 白	TA3M	Ø85×20.5	180 g
E304	600 Ω	2k Ω	70 dB	24 dB	127 dB	103 dB	9-52V DC	黑 / 白	TA3M	Ø85×22.5	200 g
E306	200 Ω	1k Ω	NA	NA	137 dB	NA	3V - 9V	黑	裸線	音頭Ø29 / 長295	150 g
E308	500 Ω	1k Ω	76 dB	18 dB	138 dB	120 dB	12-52V DC	黑/白	TA3F	Ø20×57	300 g
E309D PRO	200 Ω	1k Ω	75 dB	19 dB	124 dB	105 dB	9 -52V DC	黑	XLR3M	音頭Ø11.5 / 高:445	938 g
E30AU	90Ω	90 Ω	74 dB	20 dB	133 dB	113 dB	USB 5V	黑	USB Mini B-Type	Ø47	265 g
E321S / M / L	600 Ω	2k Ω	72 dB / 72 dB / 70 dB	22 dB / 22 dB / 24 dB	135 dB / 135 dB / 137 dB	113 dB	9 -52V DC	鈦灰	XLR3M	音頭Ø20/長 300、450、600	165 g / 181 g / 200g
E322M / L	600 Ω	2k Ω	70 dB	24 dB	127 dB	103 dB	9 -52V DC	黑 / 白	XLR3M	音頭Ø12.5 / 長450、600	160 g / 200 g
E323	200 Ω	1k Ω	68 dB	26 dB	132 dB	106 dB	12-48V DC	黑 / 白	XLR3M	Ø28×73	53 g
E324	200 Ω	1k Ω	68 dB	26 dB	132 dB	106 dB	12-48V DC	黑 / 白	XLR3M	Ø28×73	53 g
E326 PRO	200 Ω	1k Ω	72 dB	22 dB	138 dB	116 dB	48V DC	黑	XLR3M	音頭Ø11.5; 長:450	154 g
E361	200 Ω	1k Ω	79 dB	15 dB	120 dB	105 dB	48V DC	黑	XLR3M	音頭Ø16 / 高465	943 g
E401B	1k Ω	2k Ω	72 dB	22 dB	136 dB	114 dB	1.5V AA	黑	3.5mm	Ø29×167	140 g
E421B	200 Ω	1k Ω	74 dB	20 dB	134 dB	114 dB	6V 4×1.5 V AA	黑	3.5mm	Ø20×205, 120×77×70	30 g , 219 g
E502U	90Ω	90 Ω	76 dB	18 dB	137 dB	119 dB	USB 5V	香檳銀	USB B-TYPE	Ø55×156	220g
E503U	90Ω	90 Ω	76 dB	18 dB	137 dB	119 dB	USB 5V	香檳銀	USB B-TYPE	網頭64×52 / Ø24.5×187	230 g
E522B	200 Ω	1k Ω	70 dB	24 dB	126 dB	102 dB	1.5V AA	黑	XLR3M	網頭64×38 / Ø23.5×218	310 g
E523D	200 Ω	1k Ω	70 dB	24 dB	126 dB	102 dB	12-52V DC 1.5V AA	鈦灰	XLR5M	網頭64×38 / Ø23.5×218	340 g
E524D	200 Ω	1k Ω	72 dB	22 dB	134 dB	112 dB	12-52V DC 1.5V AA	鈦灰	XLR5M	音頭Ø23.5/ 78×216	340 g
E525 S/L	200 Ω	1k Ω	72 dB	22 dB	127 dB	105 dB	12-52V DC	鈦灰	XLR5M	Ø21.5×235/ Ø21.5×380	103 g / 153 g
E531B	1k Ω	2k Ω	69 dB	25 dB	110 dB	85 dB	1.5V AA	黑	3.5mm	Ø29×126.5 × 29	110 g
E532B	1k Ω	2k Ω	69 dB	25 dB	110 dB	85 dB	1.5V AA	黑	3.5mm	Ø29×131 × 29	110 g
ECM888B	800 Ω	3k Ω	72 dB	22 dB	132 dB	110 dB	6V 4 LR44	香檳銀	XLR3M	Ø21×170	150 g
ECM999	200 Ω	1k Ω	70 dB	24 dB	132 dB	108 dB	12-52V DC	黑	XLR3M	Ø21×192	140 g
ECO88S	500 Ω	500 Ω	NA	NA	130 dB	NA	NA	鈦藍	XLR3M	Ø54×180	250 g
EOA1	500 Ω	500 Ω	NA	NA	130 dB	NA	NA	黑	XLR3M	Ø51×175	210 g

麥克風規格總表


型號	音頭	聲學結構	特色	指向性	頻率響應	濾波器	衰減器	靈敏度
EM210	背駐極, Ø9.7mm	壓力	領夾、人聲	無指向	30-18k Hz	NA	NA	-46 dBV/Pa
FH12 (S)	動圈	壓力梯度	手握人聲	超心形	50-16k Hz	NA	NA	-56 dBV/Pa
FI10	動圈	壓力梯度	手握人聲	超心形	50-18k Hz	NA	NA	-56 dBV/Pa
FK2	動圈	壓力梯度	大鼓	超心形	30-10k Hz	NA	NA	-62 dBV/Pa
FS6	動圈	壓力梯度	小鼓	超心形	50-16k Hz	NA	NA	-55 dBV/Pa
FT4	動圈	壓力梯度	中鼓	超心形	20-12.5k Hz	NA	NA	-55 dBV/Pa
HI10	背駐極, Ø14mm	壓力梯度	鉛筆型、腳踏鼓	心形	50-18k Hz	NA	NA	-38 dBV/Pa
HO8	背駐極, Ø14mm	壓力梯度	銅鈸、人聲	超心形	40-18k Hz	NA	NA	-39 dBV/Pa
PRA116B	背駐極, Ø9.7mm	干涉管	電池供電	槍形	50-14k Hz	80Hz	NA	-41 dBV/Pa
PRA118S	背駐極, Ø14mm	干涉管	短槍	槍形	30-16k Hz	NA	NA	-35 dBV/Pa
PRA118/L	背駐極, Ø14mm	干涉管	長槍	槍形	30-16k Hz	NA	NA	-33 dBV/Pa
PRA20	動圈	壓力梯度	頭戴	心形	50-15k Hz	NA	NA	-64 dBV/Pa
PRA218A	動圈	壓力梯度	大鼓、134 dB	超心形	20-12.5Hz	NA	NA	-53 dBV/Pa
PRA218B	動圈	壓力梯度	大鼓、146 dB	超心形	30-10k Hz	NA	NA	-61 dBV/Pa
PRA228A	動圈	壓力梯度	中鼓	超心形	50-16k Hz	NA	NA	-53 dBV/Pa
PRA268A	背駐極, Ø9.7mm	壓力梯度	銅鈸	超心形	50-16k Hz	NA	NA	-43 dBV/Pa
PRA288A	動圈	壓力梯度	小鼓彈簧響弦	心形	80-20k Hz	NA	NA	-56 dBV/Pa
PRA30	背駐極, Ø14mm	壓力梯度	頭戴	超心形	50-15k Hz	NA	NA	-35 dBV/Pa
PRA318S/L	動圈	壓力	採訪	無指向	50-15k Hz	NA	NA	-53 dBV/Pa
PRA383	背駐極, Ø9.7mm	壓力梯度	樂器、鵝頸	心形	40-18k Hz	NA	NA	-44 dBV/Pa
PRA418	背駐極, Ø9.7mm	壓力	邊界型	無指向	30-20k Hz	80 Hz(PS418D)	NA	-42 dBV/Pa -44 dBV/Pa
PRA428	背駐極, Ø9.7mm	壓力梯度	邊界型	心形	50-20k Hz	80 Hz(PS418D)	NA	-44 dBV/Pa -45 dBV/Pa
PRA448 (S)	動圈	壓力	嵌入式	無指向	150-4.5kHz	NA	NA	-45 dBV/Pa
PRA518S / M / L	背駐極, Ø6mm	壓力梯度	鵝頸	心形	50-16k Hz	NA	NA	-39 dBV/Pa
PRA52	背駐極, Ø9.7mm	壓力梯度	懸吊	心形	40-18k Hz	NA	NA	-43 dBV/Pa
PRA528CM / L	背駐極, Ø9.7mm	壓力梯度	鵝頸	心形	50-16k Hz	NA	NA	-39 dBV/Pa
PRA528DS	背駐極, Ø9.7mm	壓力梯度	鵝頸含底座	心形	50-16k Hz	NA	NA	-35 dBV/Pa
PRA535(NC)	動圈	壓力	手握式噪音抵消型	無指向	100-5k Hz	NA	NA	-66 dBV/Pa
PRA538S / M	動圈	壓力梯度	超耐用鵝頸	超心形	100-15k Hz	NA	NA	-58 dBV/Pa
PRA618M / L	動圈	壓力梯度	鵝頸	超心形	100-10k Hz	NA	NA	-56 dBV/Pa
PRA628MKII	動圈	壓力梯度	樂器、平面式網頭	超心形	80-18k Hz	NA	NA	-55 dBV/Pa
PRA638	背駐極, Ø16mm	壓力梯度	樂器、平面式網頭	心形	50-20k Hz	NA	NA	-42 dBV/Pa
PRAC	動圈	壓力梯度	手握人聲	超心形	50-16k Hz	NA	NA	-54 dBV/Pa
PRAD	動圈	壓力梯度	手握人聲	超心形	50-16k Hz	NA	NA	-54 dBV/Pa
PRO108	動圈	壓力梯度	變壓器輸出	超心形	50-16k Hz	NA	NA	-54 dBV/Pa
PRO218A	動圈	壓力梯度	大鼓、174 dB	超心形	20-10k Hz	NA	NA	-64 dBV/Pa
PRO228A	動圈	壓力梯度	中、小鼓、150 dB	超心形	50-16k Hz	NA	NA	-54 dBV/Pa
PRO238 MKII	真電容, 1"	壓力梯度	手握、大振膜	心形	20-20k Hz	100Hz (內置)	NA	-40 dBV/Pa
PRO238C	背駐極, Ø14mm	壓力梯度	手握人聲	心形	50-16k Hz	NA	NA	-44 dBV/Pa
PRO248 / S	動圈	壓力梯度	手握人聲	超心形	50-16k Hz	NA	NA	-54 dBV/Pa
PRO258	動圈	壓力梯度	樂器	超心形	50-16k Hz	NA	NA	-54 dBV/Pa
PRO268B	背駐極, Ø16mm	壓力梯度	銅鈸、樂器	心形	40-20k Hz	80Hz	-10dB	-43 dBV/Pa
R102	鋁帶, 2.5uM	壓力梯度	有源鋁帶	8字形	25-15k Hz	NA	NA	-40 dBV/Pa
R102 MKII	鋁帶, 2.5uM	壓力梯度	有源鋁帶	8字形	20-18k Hz	NA	NA	-40 dBV/Pa
S125	真電容, 1/2"	壓力梯度	1/2"振膜	心形	20-20k Hz	150Hz(內置)	-10dB (內置)	-45 dBV/Pa
S241	真電容, 1/2"	壓力梯度	1/2"振膜	心形、無指向	20-20k Hz	75Hz、150Hz	-10dB -20dB	-35 dBV/Pa
S502	真電容, 1/2"	壓力梯度	1/2"振膜	心形	40-20k Hz	NA	NA	-36 dBV/Pa
TOP248	動圈	壓力梯度	手握人聲	超心形	50-16k Hz	NA	NA	-54 dBV/Pa
TOP258	動圈	壓力梯度	樂器	超心形	50-16k Hz	NA	NA	-54 dBV/Pa
WH5	動圈	壓力梯度	鼓用人聲樂器	超心形	30-10k Hz 50-16k Hz 20-12.5k Hz	NA	NA	-62 dBV/Pa -54 dBV/Pa -55 dBV/Pa
WO518	背駐極, Ø6mm	壓力	領夾	無指向	20-20k Hz	NA	NA	-32 dBV/Pa
WU518	背駐極, Ø6mm	壓力梯度	領夾	心形	60-15k Hz	NA	NA	-33 dBV/Pa

型號	阻抗	最小負載	信噪比	等效噪音SPL	最大聲壓SPL	動態範圍	幻象電源	表面塗裝	接頭	尺寸(mm)	淨重
EM210	1k Ω	2k Ω	NA	NA	110 dB	NA	1.5V - 6V	黑	3.5mm	Ø13.5×20.5	25 g
FH12 (S)	250 Ω	250 Ω	NA	NA	134 dB	NA	NA	灰	XLR3M	Ø49×177	400 g
FI10	250 Ω	250 Ω	NA	NA	134 dB	NA	NA	灰	XLR3M	Ø49×173	395 g
FK2	200Ω	200 Ω	NA	NA	147 dB	NA	NA	灰	XLR3M	Ø54.5×116.5	210 g
FS6	200Ω	200 Ω	NA	NA	140 dB	NA	NA	灰	XLR3M	Ø47×104.5	130 g
FT4	200Ω	200 Ω	NA	NA	150 dB	NA	NA	灰	XLR3M	Ø47×104.5	130 g
HI10	200 Ω	1k Ω	69 dB	25 dB	134 dB	109 dB	12-52V DC	灰	XLR3M	Ø21×94	120 g
HO8	200 Ω	1k Ω	74 dB	20 dB	136 dB	116 dB	12-52V DC	灰	XLR3M	Ø54×170	320 g
PRA116B	600 Ω	2k Ω	74 dB	20 dB	119 dB	99 dB	1.5V AA	黑	XLR3M	Ø21×370	220 g
PRA118S	200 Ω	1k Ω	74 dB	20 dB	134 dB	114 dB	12-52V DC	黑	XLR3M	Ø20×340	200 g
PRA118/L	200 Ω	1k Ω	76 dB	18 dB	130 dB	112 dB	12-52V DC	黑	XLR3M	Ø20×540	250 g
PRA20	200 Ω	1k Ω	NA	NA	136 dB	NA	NA	黑	3.5mm/ TA4F/×LR3M	音頭Ø16 155×120	65 g
PRA218A	500 Ω	500 Ω	NA	NA	134 dB	NA	NA	黑	XLR3M	Ø43×120	210 g
PRA218B	200 Ω	200 Ω	NA	NA	148 dB	NA	NA	黑	XLR3M	Ø58×140	375 g
PRA228A	500 Ω	500 Ω	NA	NA	134 dB	NA	NA	黑	XLR3M	Ø42×110	185 g
PRA268A	200 Ω	1k Ω	69 dB	25 dB	137 dB	112 dB	12-52V DC	黑	XLR3M	Ø29×165	180 g
PRA288A	500 Ω	500 Ω	NA	NA	140 dB	NA	NA	鈦藍	XLR3M	Ø29×107	110 g
PRA30	200 Ω	1k Ω	NA	NA	NA	NA	1.5 - 9V	黑	3.5mm/TA3F/ TA4F	音頭Ø17.8 155×120	65 g
PRA318S/L	500 Ω	500 Ω	NA	NA	140 dB	NA	NA	黑	XLR3M	Ø34×180 Ø34×230	110 g 140 g
PRA383	200 Ω	1k Ω	NA	NA	NA	NA	3V - 12V	黑	TA3F / TA4F	Ø20×150	160 g
PRA418	200 Ω / 600 Ω	1k Ω 2k Ω	68 dB	26 dB	132 dB 118 dB	106 dB 92 dB	9-52V DC 1.5V AA	黑	TA3M	Ø65×15	80 g
PRA428	200 Ω / 600 Ω	1k Ω 2k Ω	66 dB	28 dB	134 dB 120 dB	106 dB 92 dB	9-52V DC 1.5V AA	黑	TA3M	64×92×16	110 g
PRA448 (S)	500 Ω	1k Ω	NA	NA	135 dB	NA	NA	不銹鋼	裸線	115×70×33	80 g
PRA518S / M / L	200 Ω	1k Ω	68 dB	26 dB	130 dB	104 dB	9 -52V DC	黑	XLR3M	音頭Ø8 長300、450、600	120 g / 140g / 155g
PRA52	600 Ω	2k Ω	70 dB	24 dB	132 dB	108 dB	12-52V DC	黑 / 白	XLR3M	Ø12×27	220 g
PRA528CM / L	200 Ω	1k Ω	68 dB	26 dB	132 dB	106 dB	9 -52V DC	黑	XLR3M	音頭Ø12.5 長450、600	150 -220 g
PRA528DS	200 Ω/ 600 Ω	1k Ω	70 dB	24 dB	124 dB 114 dB	100 dB 90 dB	12 -52V DC 1.5V AA	黑	XLR3M	音頭Ø29 高460	1,000 g
PRA535(NC)	200 Ω	1k Ω	NA	NA	145 dB	NA	NA	黑	裸線 / 6.3mm	67×94×50	250 g
PRA538S / M	500 Ω	2k Ω	NA	NA	135 dB	NA	NA	黑	裸線	音頭Ø32 長400、580	490 g / 530 g
PRA618M / L	500 Ω	2k Ω	NA	NA	140 dB	NA	NA	黑	XLR3M	音頭Ø40.5 長450、600	250 g / 320 g
PRA628MKII	200 Ω	200 Ω	NA	NA	150 dB	NA	NA	黑	XLR3M	Ø60×127×36	168 g
PRA638	200 Ω	1k Ω	70 dB	24 dB	146 dB	122 dB	12-52V DC	黑	XLR3M	Ø60x 130×35	190 g
PRAC	200 Ω	1k Ω	NA	NA	140 dB	NA	NA	灰	XLR3M	Ø53×180	363 g
PRAD	200 Ω	1k Ω	NA	NA	140 dB	NA	NA	灰	XLR3M	Ø53×180	370 g
PRO108	300 Ω	300 Ω	NA	NA	150 dB	NA	NA	鈦灰	XLR3M	Ø54×180	340 g
PRO218A	45 Ω	150 Ω	NA	NA	174 dB	NA	NA	鈦藍	XLR3M	Ø58×140	350 g
PRO228A	300 Ω	300 Ω	NA	NA	150 dB	NA	NA	鈦藍	XLR3M	Ø43×123	180 g
PRO238 MKII	200 Ω	1k Ω	78 dB	16 dB	136 dB	120 dB	48V DC	鈦灰	XLR3M	Ø50×182	350 g
PRO238C	200 Ω	1k Ω	70 dB	24 dB	136 dB	112 dB	9-52V DC	鈦藍	XLR3M	Ø45×180	240 g
PRO248 / S	300 Ω	300 Ω	NA	NA	150 dB	NA	NA	鈦藍	XLR3M	Ø52×165	270 g / 285 g
PRO258	300 Ω	300 Ω	NA	NA	150 dB	NA	NA	鈦藍	XLR3M	Ø42×165	280 g
PRO268B	200 Ω	1k Ω	69 dB	25 dB	140 dB	115 dB	12-52V DC	鈦藍	XLR3M	Ø29×240	270 g
R102	250 Ω	1k Ω	76 dB	18 dB	138 dB	120 dB	48V DC	鈦灰	XLR3M	60×44×196	500 g
R102 MKII	250 Ω	1k Ω	76 dB	18 dB	138 dB	120 dB	48V DC	鈦灰	XLR3M	60×44×196	500 g
S125	250 Ω	1k Ω	76 dB	18 dB	148 dB	130 dB	48V DC	鈦灰	XLR3M	Ø48×180	350 g
S241	200 Ω	1k Ω	78 dB	16 dB	143 dB	127 dB	48V DC	鈦灰	XLR3M	Ø22×155	220 g
S502	200 Ω	1k Ω	76 dB	18 dB	135 dB	117 dB	48V DC	黑	XLR5M	音頭Ø22.5 / 184.5×66.8	245 g
TOP248	300 Ω	300 Ω	NA	NA	150 dB	NA	NA	黑	XLR3M	Ø54×180	340 g
TOP258	300 Ω	300 Ω	NA	NA	150 dB	NA	NA	黑	XLR3M	Ø54×180	345 g
WH5	200 Ω	200 Ω	NA	NA	147 dB 134 dB 134 dB	NA	NA	鍍鉻	XLR3M	80×76.5×200	750 g
WO518	200 Ω	1k Ω	NA	NA	NA	NA	1.5V - 9V	黑	TA3F / TA4F	Ø8×12	20 g
WU518	200 Ω	1k Ω	NA	NA	NA	NA	1.5V - 9V	黑	TA3F / TA4F	Ø8×12	20 g

極坐標及頻率響應圖

CMH8A
CMH8B
CMH8C
CMH8D
CMH8E
CMH8G



















CMH8AH
CMH8BH
CMH8CH
CMH8K
D103

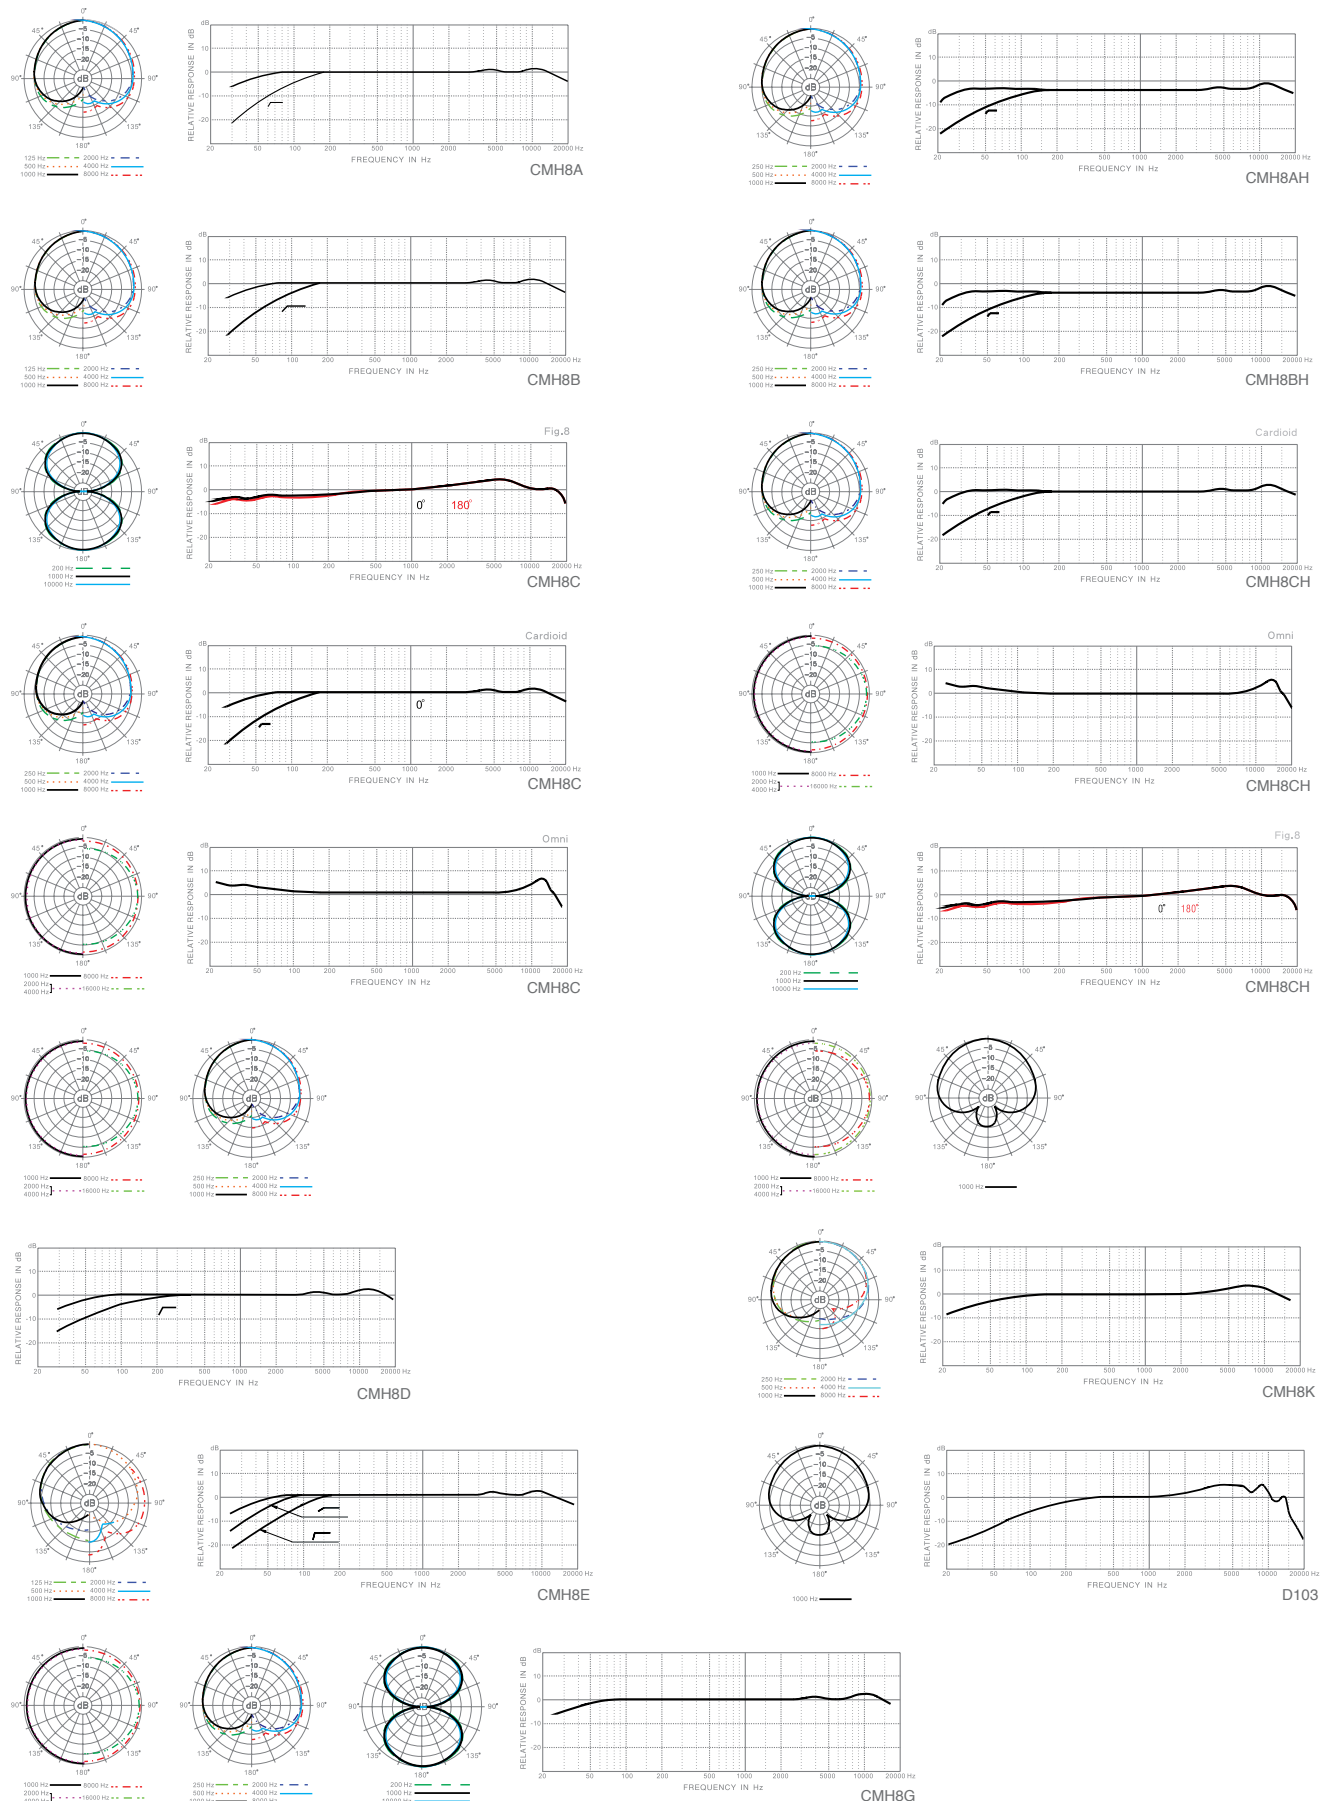

極坐標及頻率響應圖



















D106
D107&D108
D109
D10A
D10B
D112
D201U
D302
D303UT

D401S
DM102
DM718
DM718A
DM838
DM858
E100
E101
E102

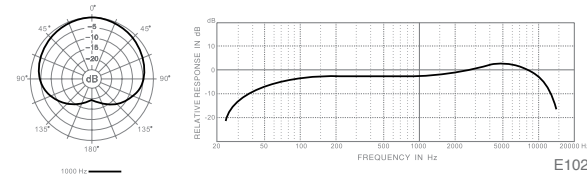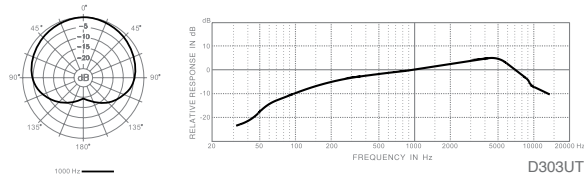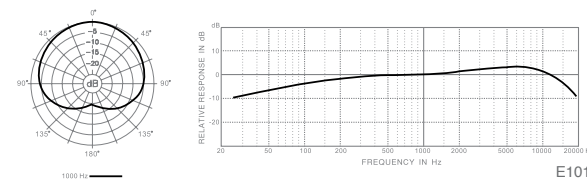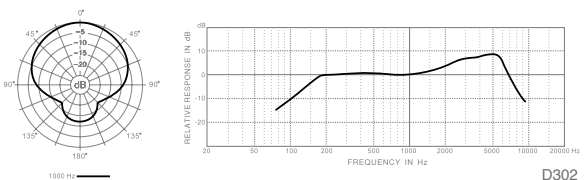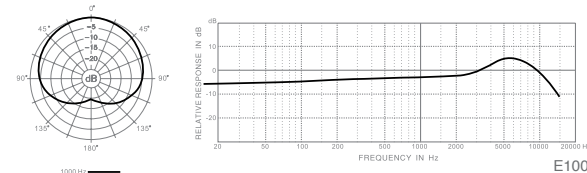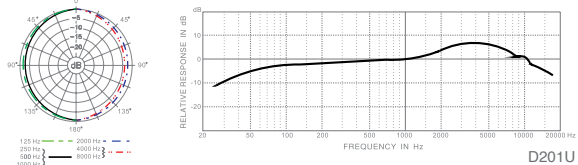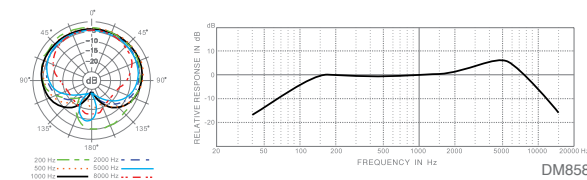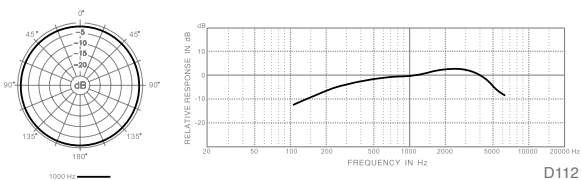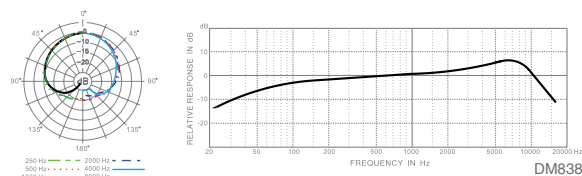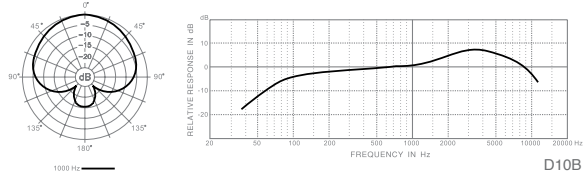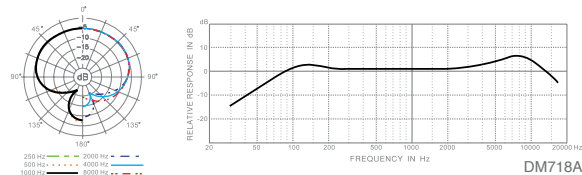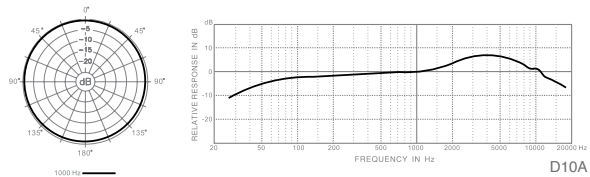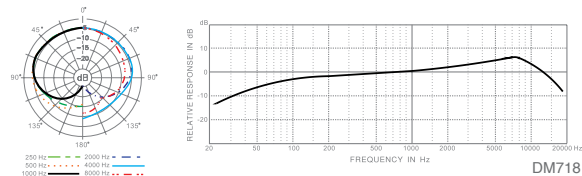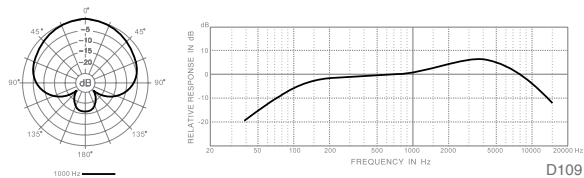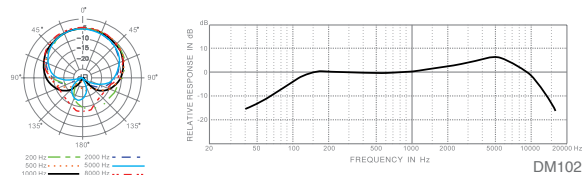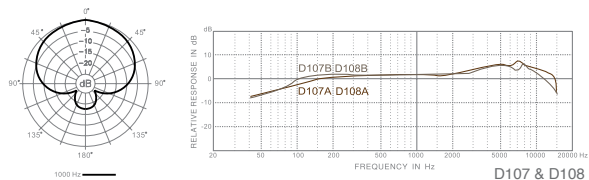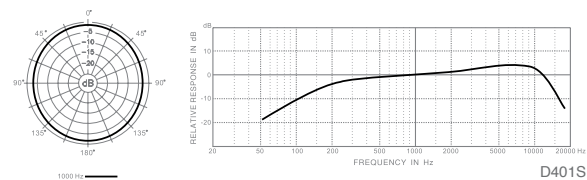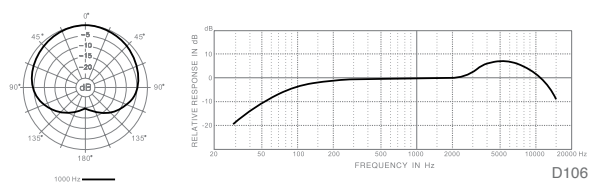

極坐標及頻率響應圖



















E105
 E108
 E109
 E10A
 E10B
 E124D
 E12A
 E201U
 E202
 E203UT
 E302
 E303
 E304
 E306
 E308
 E309D PRO
 E30AU
 E321

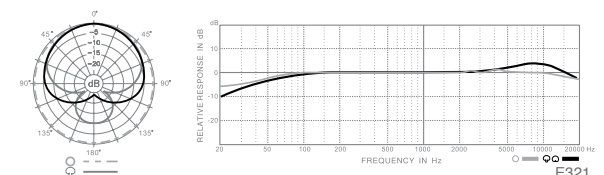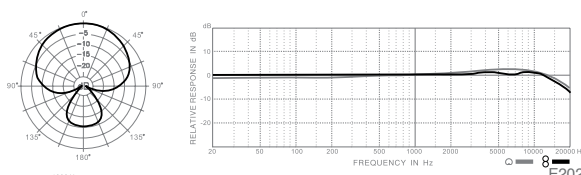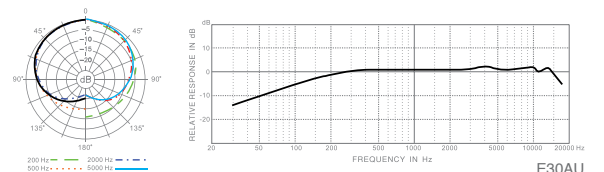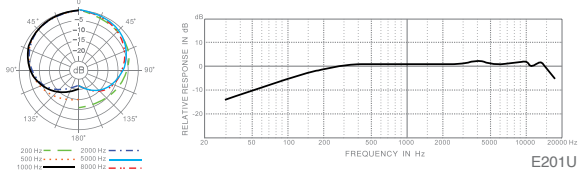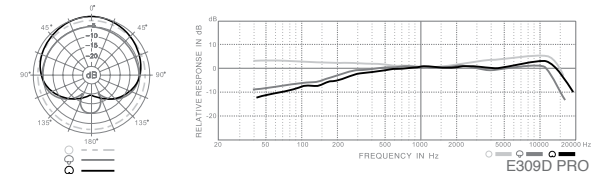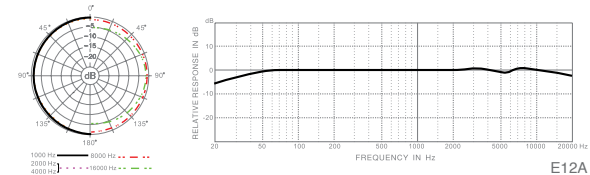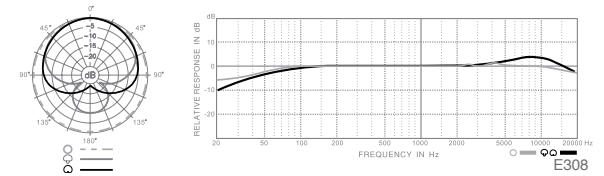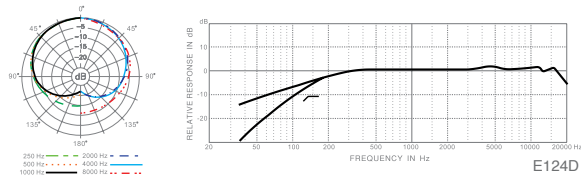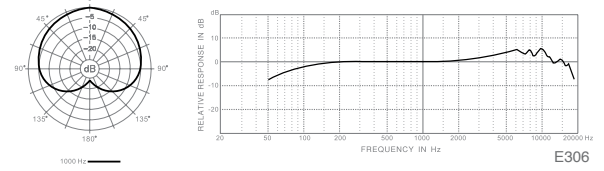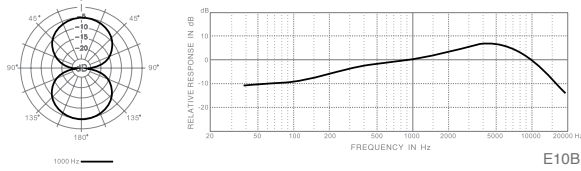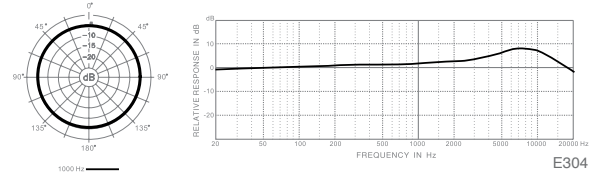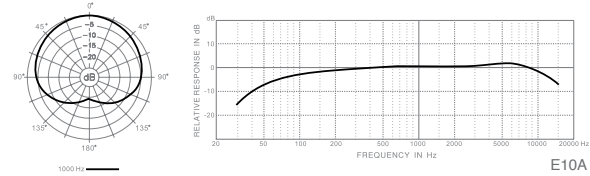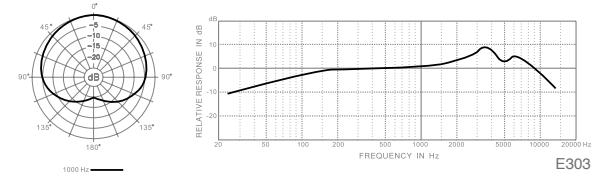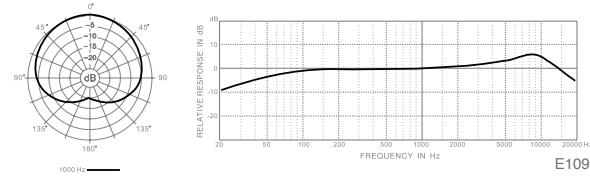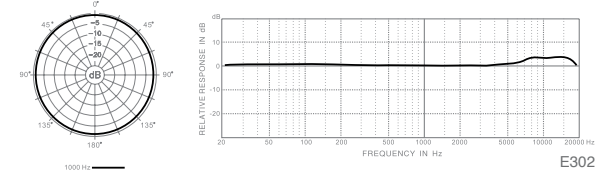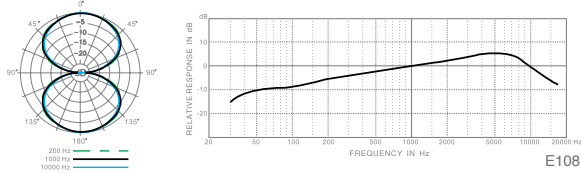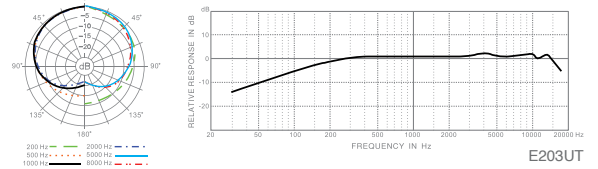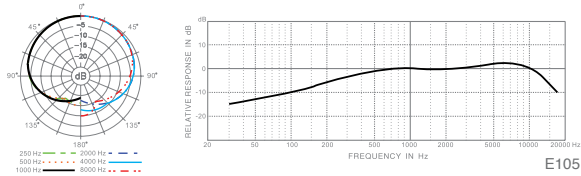

極坐標及頻率響應圖

E322
E323
E324
E326PRO
E361
E401B
E421B
E502U
E503U



















E522B
E523D
E524D
E525S/L
E531B
E532B
ECM888B
ECM999
ECO88S

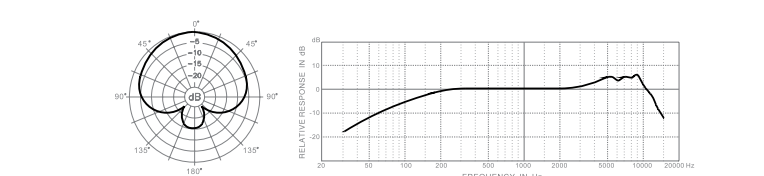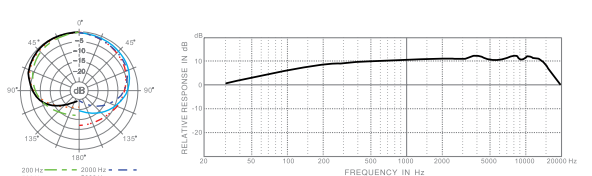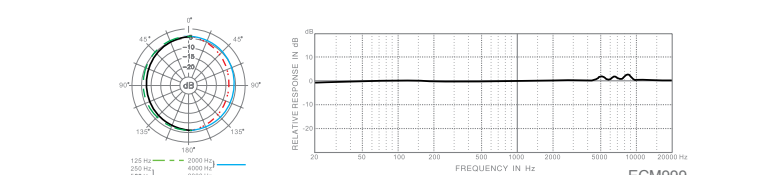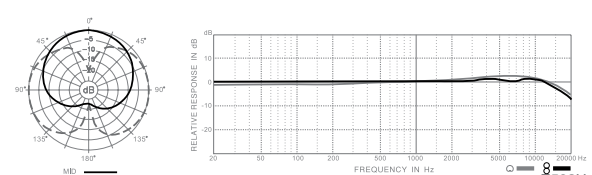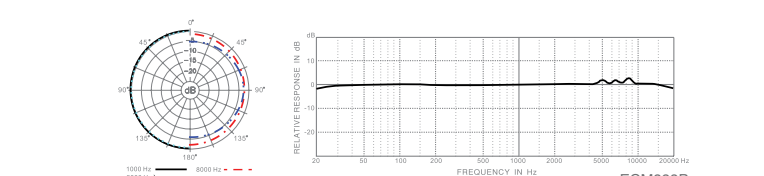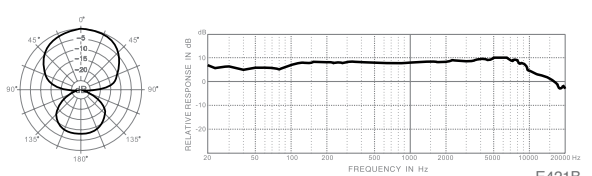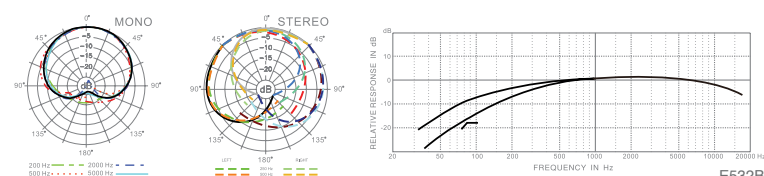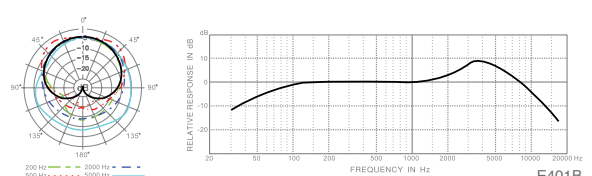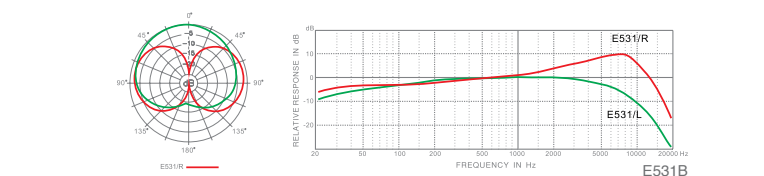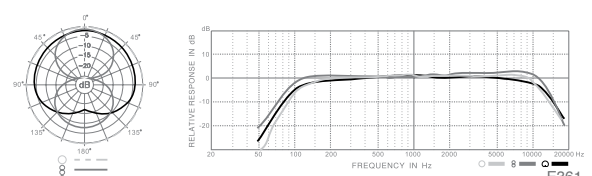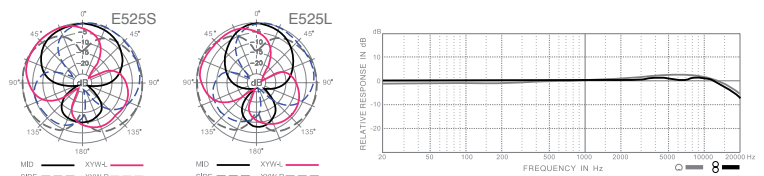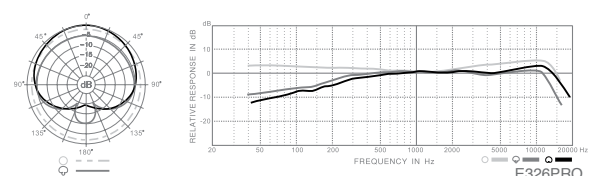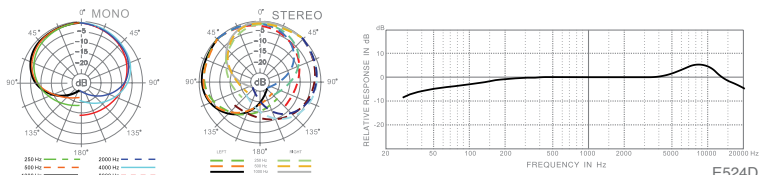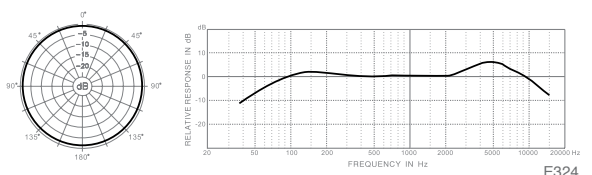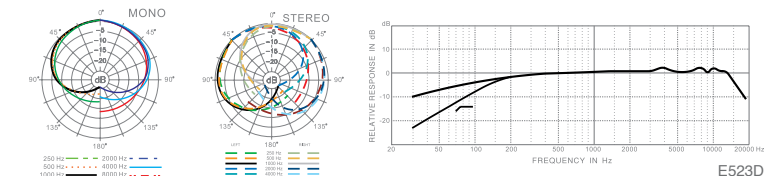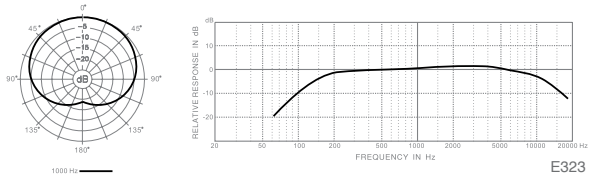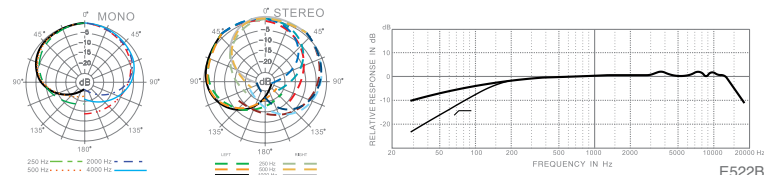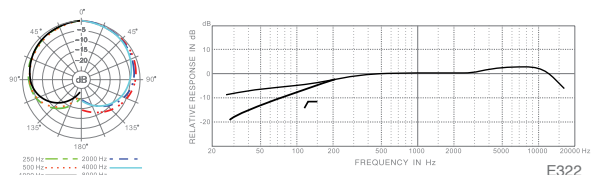

極坐標及頻率響應圖



ECO1
EM210
FH12/S
FI10
FK2
FS6
FT4
HI10
HO8

PRA116B
PRA118L
PRA118S
PRA20
PRA218A
PRA218B
PRA228A
PRA268A
PRA30

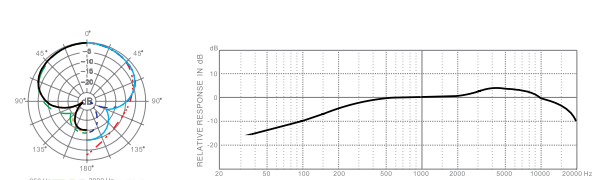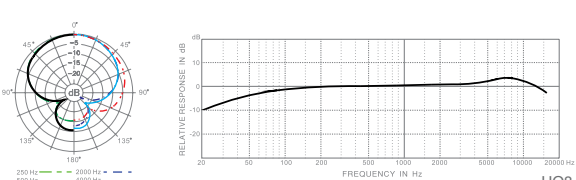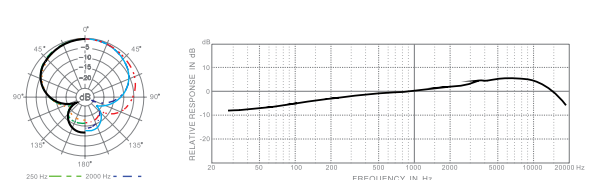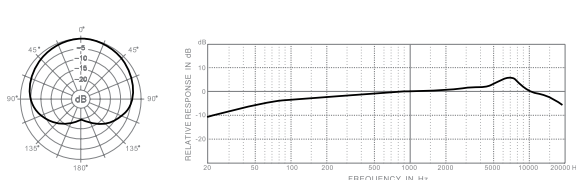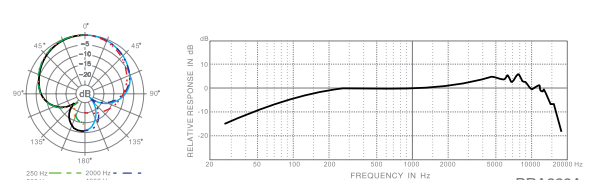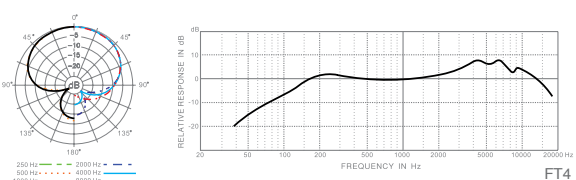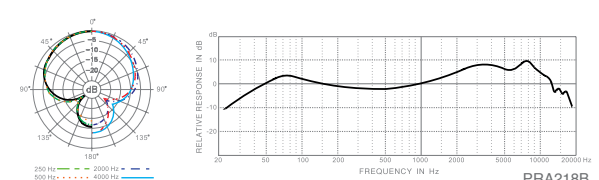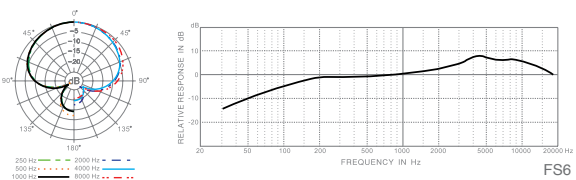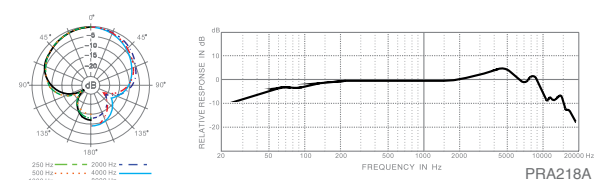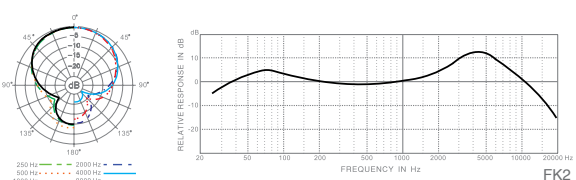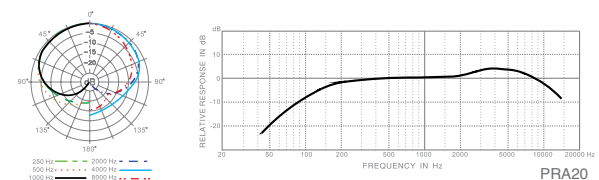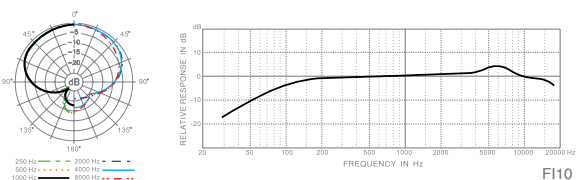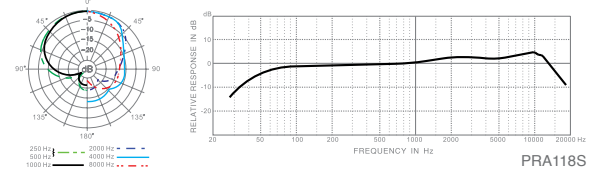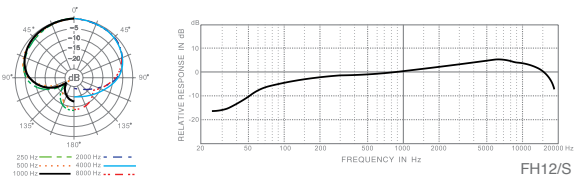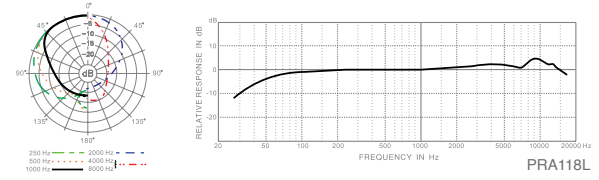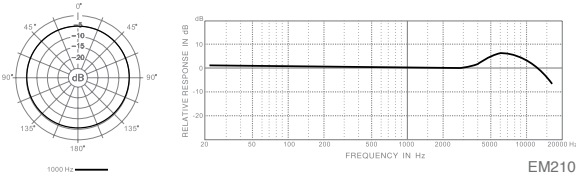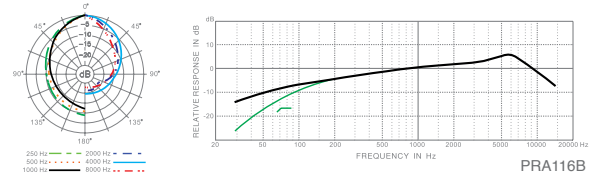
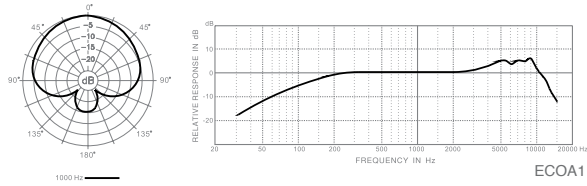


極坐標及頻率響應圖



PRA318S/L
PRA383
PRA418
PRA428
PRA448
PRA518
PRA52
PRA528
PRA528DS
PRA535
PRA538
PRA618
PRA628MKII
PRA638
PRAC
PRAD
PRO108
PRO108T

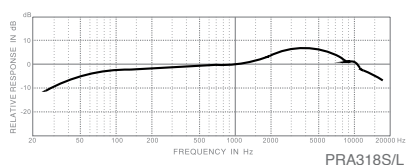



PRA318S/L

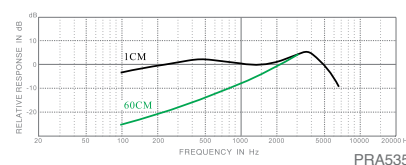



PRA535

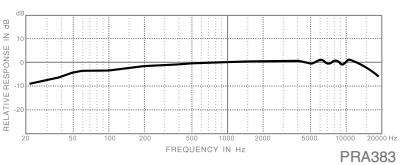



PRA383

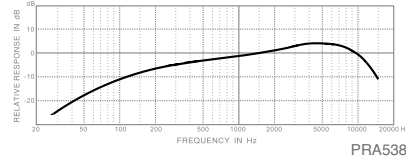



PRA538

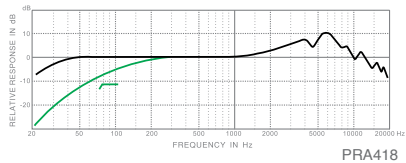



PRA418

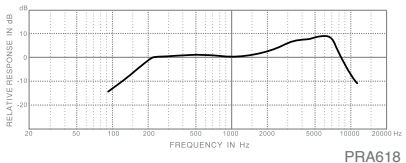



PRA618

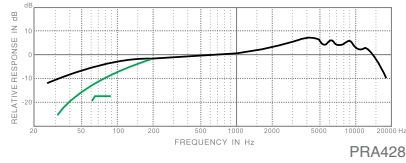



PRA428

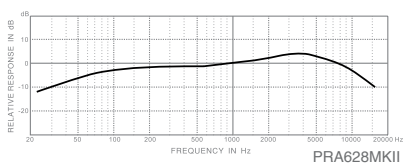



PRA628MKII

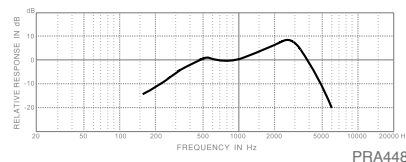



PRA448

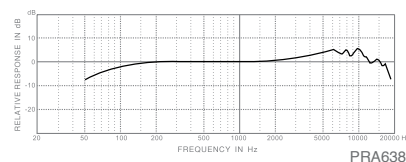



PRA518

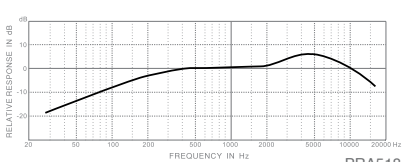



PRA52

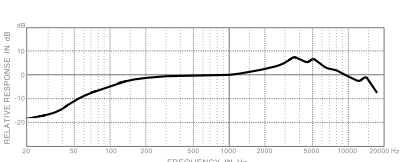



PRAC

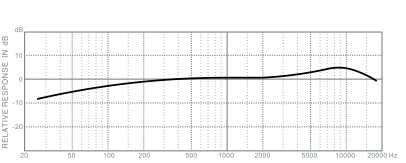



PRA528

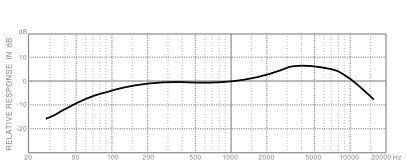



PRAD

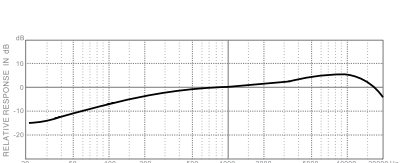



PRA528DS

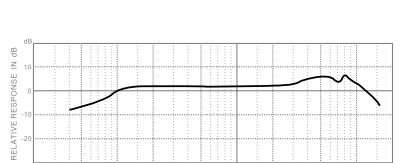

PRO108

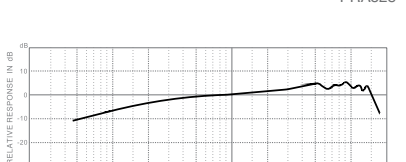

PRO108T

















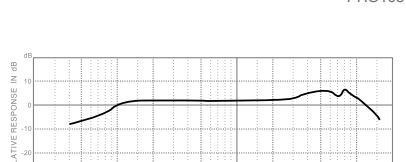



PRA528DS

極坐標及頻率響應圖

PRO218A
PRO228A
PRO238C
PRO238MKII
PRO248
PRO258
PRO268B
R102
S125

S241
S502
TOM'S FC/FG
TOM'S
TOM'S II
TOM'S III
TOM'S PC/PG
TOP248/S
TOP258

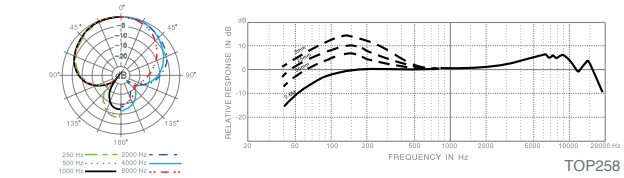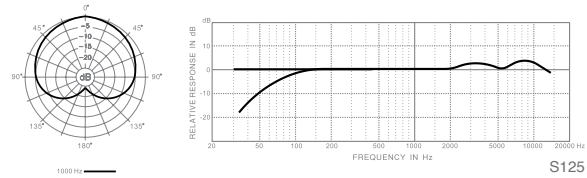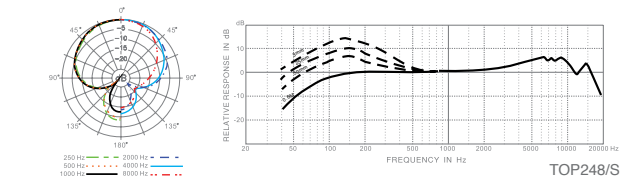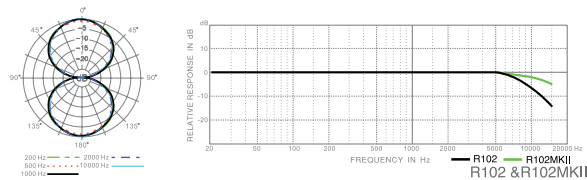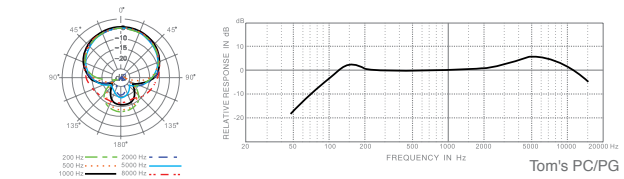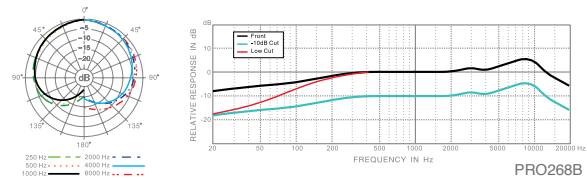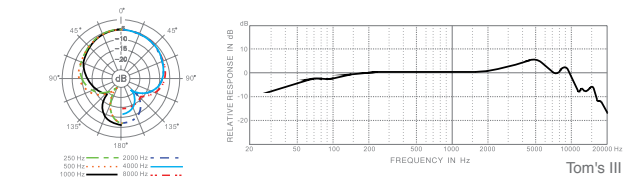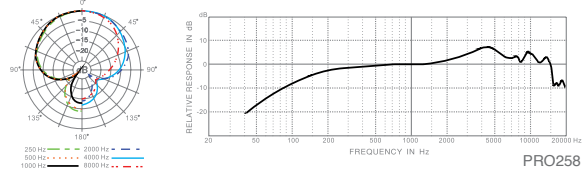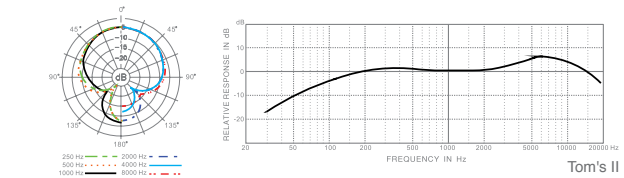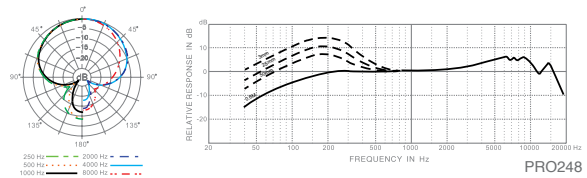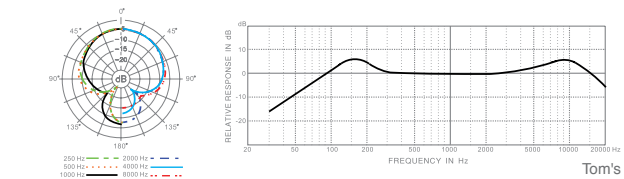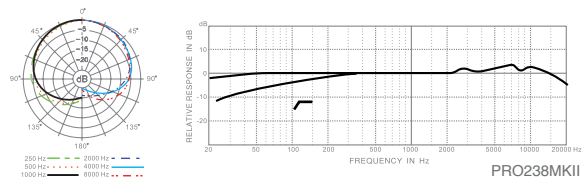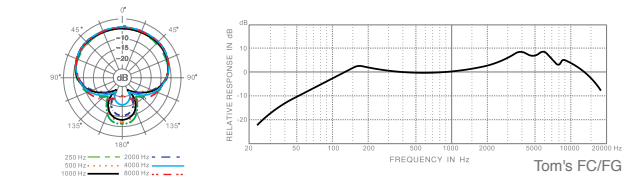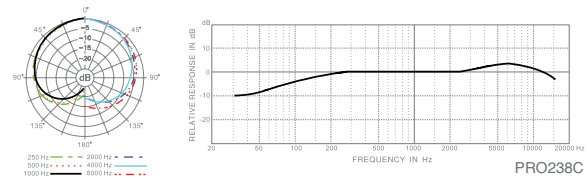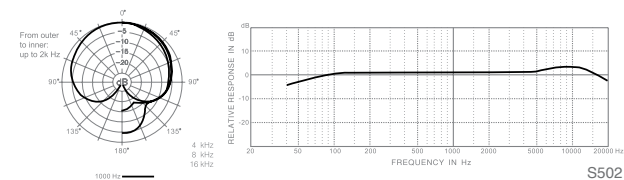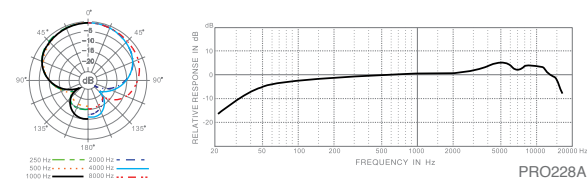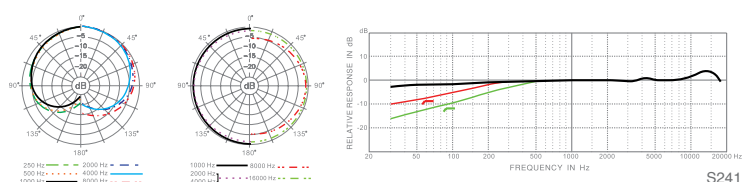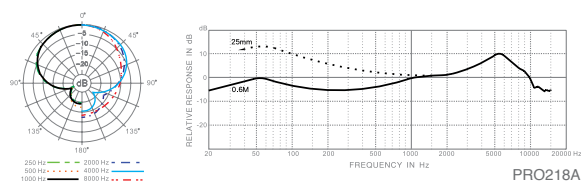

極坐標及頻率響應圖

WH5
WO518
WU518

