

S502

ORTF 立體 1/2" 真電容麥克風


概述

ORTF 是目前最常用的立體錄音技術，S502 由兩支高品質配對心型指向音頭，所組成 ORTF 立體錄音結構，省去了架設調整的麻煩，並可取得極佳立體音質的錄音效果。繼 Superlux 成功推出高品質的 S125、S241 之後，再進一步發揮簡單直接的設計理念，讓立體錄音工作者有了方便的工具。


特徵

- 1/2" 直徑，鍍金 3μm 超薄膜片音頭
- ORTF 標準固定結構
- 耐用金屬本體
- 平衡式立體輸出
- 最佳立體音場

S502 頻率響應圖（心型）

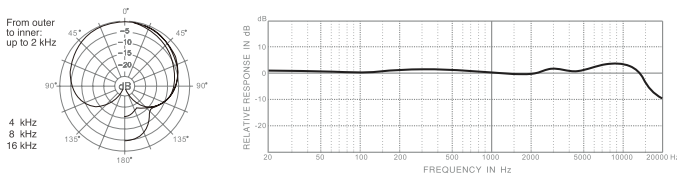

產品隨附

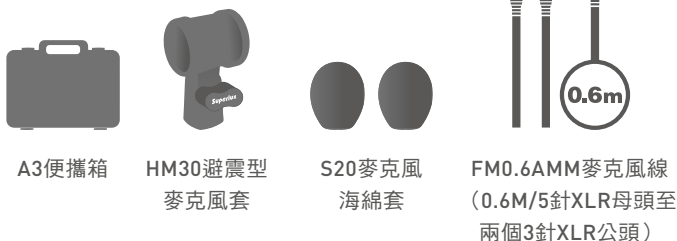

規格技術

音頭	真電容，Ø1/2" (Ø12.7 mm)， 配對音頭
指向性	心型
頻率響應	40-20,000 Hz
靈敏度	-36 dBV/ pa (15.8 mV)
阻抗	200 Ω
最小負載	1,000 Ω
信噪比	76 dB
等效噪聲 SPL	18 dB (A 計權，按 IEC/ DIN651)
最大聲壓 SPL	135 dB (諧波失真 ≤ 1% 1000Hz)
動態範圍	117 dB
電源需求	48V DC, 4.5 mA
表面塗裝	黑
接頭	XLR5M
接腳	左聲道 2/3 腳；右聲道 4/5 腳； 2/4 腳接 "+" 端訊號； 屏蔽 & 接地端 1 腳
尺寸	音頭 Ø22.5mm (Ø0.89") 寬 184.5mm，高 66.8mm (寬 7.26"，高 2.63")
淨重	245g (8.6 oz)