TC

Superlux®

單支裝

CMH8KMKII

專業可換音頭電容麥克風

使用手冊

CMH8KMKII
專業可換音頭電容麥克風

概述

CMH8KMKII繼承系列自然、清晰的聲音取向，具備純淨背景與寬廣動態範圍，能瞬間捕捉人聲、配音、原聲樂器與打擊樂的細微層次的錄音。

採用可更換音頭設計，提供心型、超心型與無指向三種拾音模式，使用者可依據空間條件、場地特性與錄音用途自由切換，具有非常低的噪音與全頻反應無論在錄音室或舞台環境中，CMH8KMKII都能以穩定輸出呈現真實細節，展現專業收音的深度與平衡。

銀色金屬機身兼具穩定與耐用性，外型低調卻有專業質感。

特徵

- 低底噪音電路設計，錄音背景純淨，細節更清晰


- 寬廣動態範圍與高聲壓承受力，適合人聲、配音、樂器與打擊樂收音
- 低頻穩定、中頻清楚、高頻平順自然，易於後期混音處理
- 可更換音頭系統，提供心型 / 超心型 / 無指向三種選擇
- 銀色金屬機身，結構堅固、外觀專業，適合長時間使用

規格


*注意：技術規格可能有所更動

類型	電容式麥克風	動態範圍	123 dB
指向特性	心型 / 超心型 / 無指向	最大聲壓級	135 dB
靈敏度	-38±2 dBV/Pa	電源	48V phantom
頻率響應	20-20,000 Hz	尺寸	Ø20×127 mm
標準阻抗	200 Ω	淨重	109 g（單支）
等效噪音級	<12 dB	接頭	XLR3M
信噪比	82 dB		


頻率響應圖




Cardioid

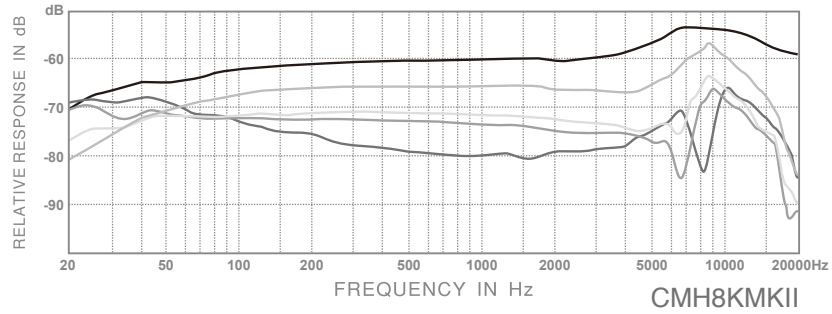


CMH8KMKII




Supercardioid

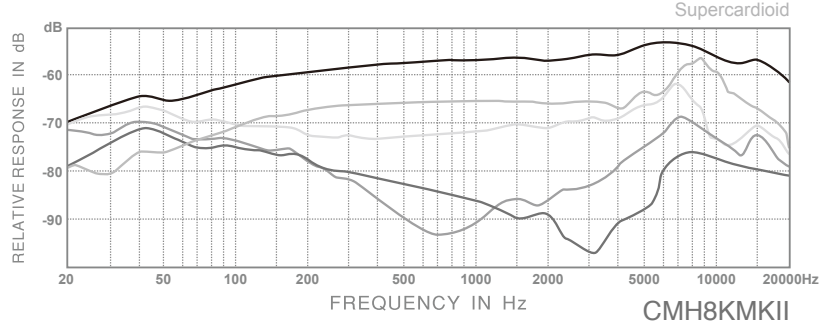

CMH8KMKII




Omni

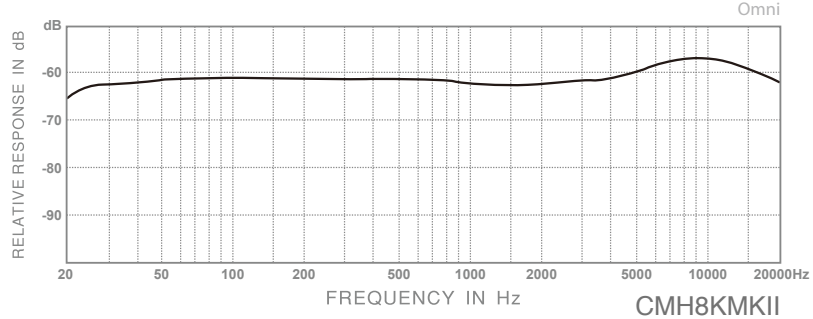


CMH8KMKII

本體尺寸圖

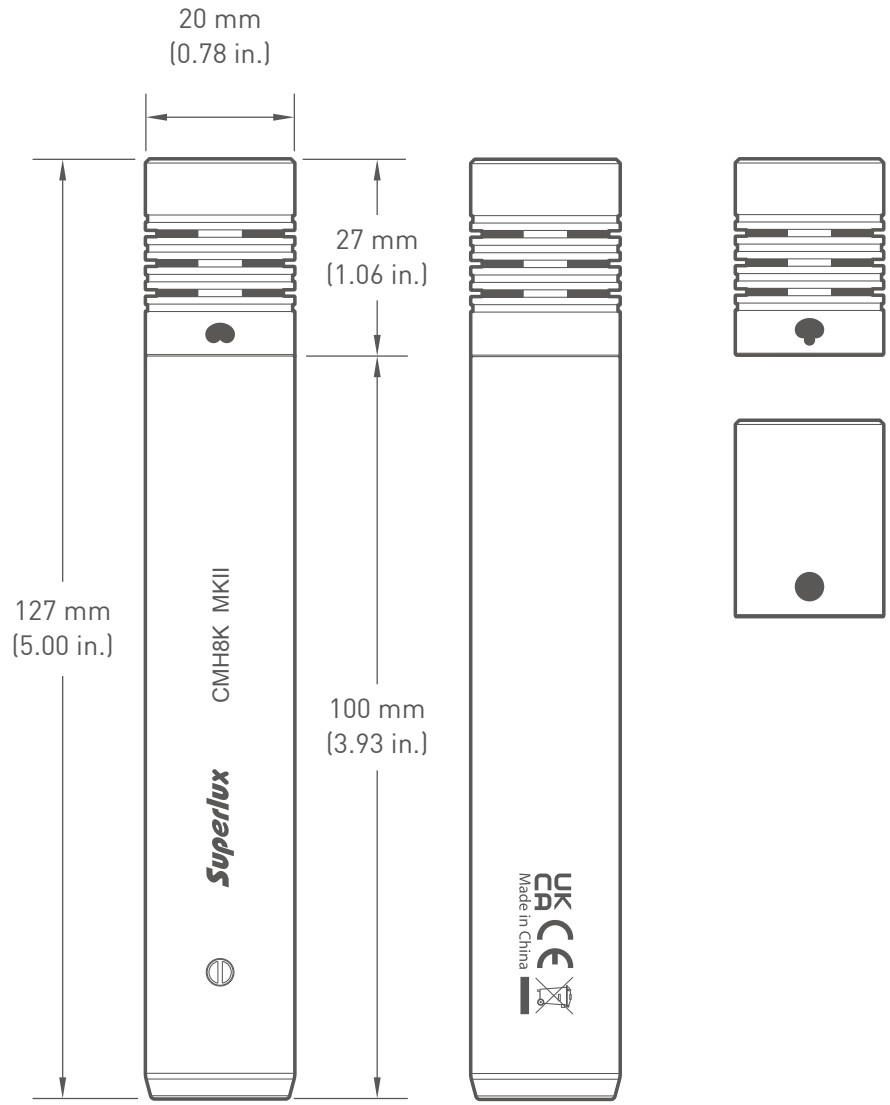

20 mm
(0.78 in.)
27 mm
(1.06 in.)
127 mm
(5.00 in.)
100 mm
(3.93 in.)
CMH8K MKII
Superlux
Made in China

單位：公釐


隨貨附件




心型
指向音頭




超心型
指向音頭




無指向
音頭



YA2
轉換螺母



S08F
麥克風海綿套



HM10S
麥克風夾

www.superlux.com.tw

聯絡我們

Superlux official
國際營銷和業務
+886-2-26031323
sales@superlux.com.tw
support@superlux.com.tw