

PS-448/448S

墙上 (嵌入式) 动圈麦克风

概述

PRA -448和PRA -448S型麦克风是专为装在墙上而设计的无指向性动圈麦克风。它的频率特性提供了清脆、明亮、高清晰的语言信息。两种型号都具有牢固、防震、低阻抗音头。PRA -448S还带有一单刀双掷按钮式微动开关以备多种连接控制之需。

PRA -448和PRA -448S主要适用于仓库、工厂、学校、餐厅、快餐店、公寓、安全检测等处作为对讲和扩音的首选器件。


技术数据

- 换能原理： 动圈式
- 指向性： 无方向性
- 频率响应： 150 ~ 4500Hz
- 灵敏度： -51dB (0dB=1mv/10μ bar)
-68dB (0dB=1V/μ bar)
-14dB EIA
- 标称阻抗： 500
- 开关 (PRA -448S) :单刀双掷按钮式密封微动开关
- 涂 覆： 打毛不锈钢
- 重 量： 85g (3oz)
- 外形尺寸： 见下图



PRA-448

PRA-448S

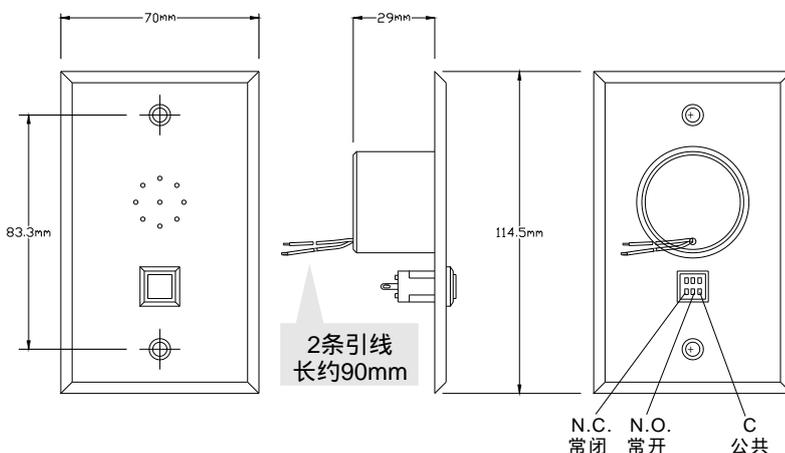

频率响应

