

# PRO-238C

## 背驻极电容麦克风

### 概述

PRO-238C是一支多用途超心形背驻极电容麦克风，它具有良好的电声性能和防滚动的外形。它适用于现场拾音、乐器扩声；因具有较低的手持噪声，因此也非常适用于专业手持人声拾音、会议和采访等。

### 特征

- 具有良好的低频响应和特定的中高频提升
- 高声压，大动态
- 具有很低的手持噪声和双层抗POP声滤波器
- 声回馈前增益高
- 防滚动设计

### 技术数据

- 类型：背驻极电容式麦克风
- 原理：压力梯度型，无输出变压器晶体管电路
- 指向性：超心形
- 频率响应：50 ~ 16000Hz
- 灵敏度：-44dBV/pa(6.3mv/pa)
- 标称阻抗：200
- 最小负载阻抗：1000
- 等效噪声级：24dB(A计权IEC/DIN651)
- 最大声压级：136dB(谐波失真 1%1000Hz)
- 信噪比：70dB
- 动态范围：112dB
- 电源：48V幻像供电(IEC268-15/DIN45596)
- 电流耗电：3mA
- 外形尺寸：45mm(1.77")x180mm(7.09")
- 重量：240克(8.47盎司)

### 附件

- 随供HM-9B可旋转轧脚 1只
- 随供YA-1 5/8"X27T ~ 3/8"X16T转换螺丝 1只

料号：LB238C02SU



随供附件


HM-9B



转换螺丝  
YA-1



频率响应

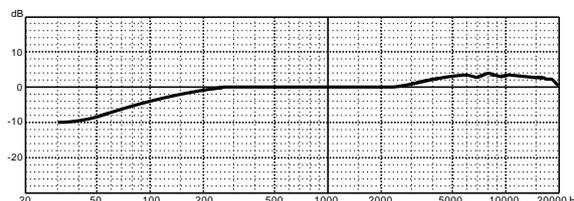

指向性

