

PRO-238C

背駐極電容麥克風

概述

PRO-238C是一支多用途超心形背駐極電容麥克風，它具有良好的電聲性能和防滾動的外形。它適用於現場拾音、樂器擴聲；因具有較低的手持雜訊，因此也非常適用於專業手持人聲拾音、會議和採訪等。

特徵

- 具有良好的低頻回應和特定的中高頻提升
- 高聲壓，大動態
- 具有很低的手持雜訊和雙層抗POP聲濾波器
- 聲回饋前增益高
- 防滾動設計

技術數據

- 類 型： 背駐極電容式麥克風
- 原 理： 壓力梯度型，無輸出變壓器電晶體電路
- 指 向 性： 超心形
- 頻率回應： 50 ~ 16000Hz
- 靈 敏 度： -44dBV/pa(6.3mv/pa)
- 標稱阻抗： 200
- 最小負載阻抗： 1000
- 等效雜訊級： 24dB(A計權IEC/DIN651)
- 最大聲壓級： 136dB(諧波失真 1%1000Hz)
- 信 噪 比： 70dB
- 動態範圍： 112dB
- 電 源： 48V幻像供電(IEC268-15/DIN45596)
- 電流耗電： 3mA
- 外形尺寸： 45mm(1.77")x180mm(7.09")
- 重 量： 240克(8.47盎司)

附件

- 隨供HM-9B可旋轉軋腳 1只
- 隨供YA-1 5/8"X27T~3/8"X16T轉換螺絲 1只

料號：LB238C02SU



隨供附件


HM-9B



轉換螺絲
YA-1



頻率響應

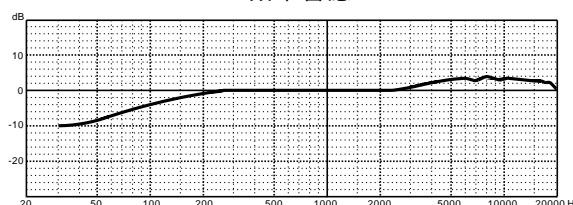

指向性

