

SMK-H8A

專業麥克風系列 大振膜 心形指向性電容麥克風

概述

SMK H8A為二支經精細調整，挑選各項性能一致的CM H8A大振膜心形電容麥克風，內設低頻衰減開關。它們性能優越，適用於身歷聲錄音、廣播、現場擴音等場合。



特徵

- 1"直徑純金蒸發3 μm超薄型膜片音頭
- 低噪聲變壓器線路
- 內設低頻衰減開關
- 平寬頻率響應
- 隨附HM-8可旋轉接頭一併供應
- 整件產品裝入手提箱供應
- 附件HM-7彈性防震支架由用戶按需選購

隨供附件
HM-8



選購附件
HM-7




技術數據

- 類 型：電容麥克風
- 原 理：壓力梯度型, FET前置放大
- 指 向 性：心形
- 頻率響應：30 ~ 20000Hz
- 靈 敏 度：20mv /pa (二者允許差值 1.5dB)
- 標稱阻抗：200
- 最小負載阻抗：1000
- 等效噪聲級：18dB (A計權 IEC/DIN651)
- 最大聲壓級：132dB (諧波失真 0.5%1000Hz)
- 電 源：48V幻象供電
- (P48, IEC268-15/DIN45596)
- 電流耗量：2.7mA



指向性

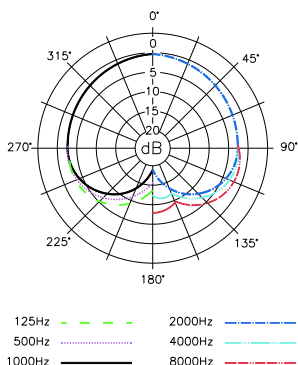

頻率響應

