

## HMD660

### 专业用监听耳机 / 动圈式麦克风

#### 概述

HMD660 耳机麦克风是设计给专业人士，以符合高品质监听与通讯。精密的声学设计整合了驱动单元及专业的动圈麦克风，使得聆听与讲话的性能，同时达到均衡音色与高动态范围。适合现场实况转播、DJ、个人视讯会议、线上游戏、多媒体应用等。

#### 特色


- 极佳的细节及中高音呈现
- 采用录音室等级 HD660 耳机
- 封闭式耳罩提供最佳的隔噪效果
- 专业心型指向动圈式麦克风 PRA20，具有声反馈前增益大特性
- 耐用且易于固定的防风罩，可有效降低喋声

HMD660: 3m卷线/裸线

HMD660X: 3m卷线/3.5mm立体声耳机接头转6.3mm接头(螺牙类型) / XLR麦克风插头

HMD660E: 3m卷线/3.5mm立体声耳机接头转6.3mm接头(螺牙类型) / 3.5mm立体麦克风接头(接线为mono单音)

HMD660 频率响应图 (心型)

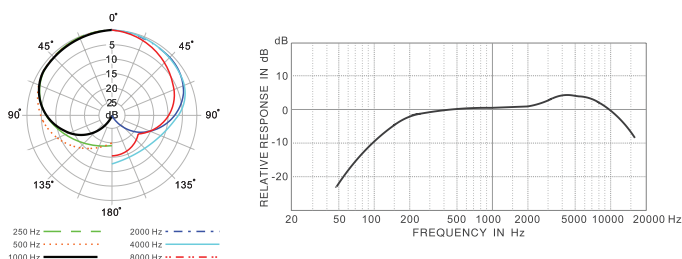

产品随附



S11海绵头



A7便携盒



#### 技术规格

##### 耳机

型式	动圈、封闭式、包耳
灵敏度	96 dB SPL (1mW)
频率响应	10-30,000 Hz
最大输入功率	100 mW
额定阻抗	150 Ω (铜包铝线)
夹力	约 6 牛顿
净重 (不含线)	250g (8.81 oz.)

##### 麦克风

型式	动圈式
指向特性	心型
频率响应	150-15,000 Hz
灵敏度	-55 ± 2 dB
最大声压 SPL	136 dB SPL (THD ≤ 1% 1 kHz)
额定阻抗	250 Ω

HMD660- Interim Catalogue 暂行目录

\*Specifications are subject to change without notice

\* 设计和规格如有更改，恕不另行通知

SC